

SPAX[®]-M

Die sichere Verbindung von
MDF-Materialien



**Ohne
Vorbohren!**

*Drei gute Gründe für die
SPAX[®]-M:*

- Kein Spleißen und Ausbeulen des Materials
- Punktgenaues Einschrauben durch spezielle *CUT-Spitze*
- Ohne Vorbohren

SPAX®-M


Die sichere Verbindung von MDF-Materialien

Kein Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.


Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und dünnen Holzwerkstoffen ohne Vorbohren.

Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* garantiert punktgenaues Einschrauben.

Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.

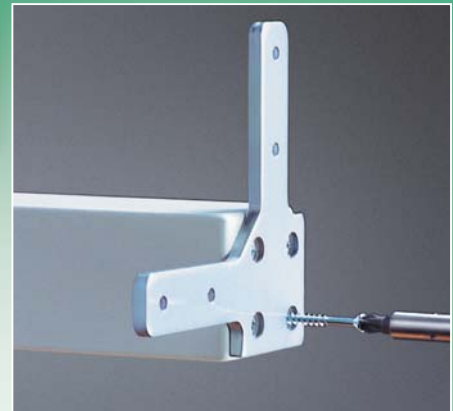

SPAX®-M, Senkkopf mit Fräsrippen, galvanisch blank verzinkt

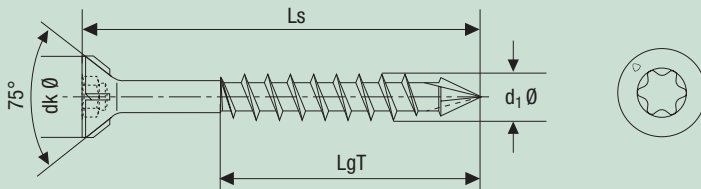

| Abmessungen (mm) | | | | | Verpackungseinheiten | |
|--------------------|--------|----|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| d ₁ (Ø) | dk (Ø) | Ls | Teilgewindelänge LgT | Klingengröße T | ABC BOX (in Stück) | Umkarton (Verkaufseinheit) |
| 3,5 | 6,1 | 40 | 28 | 15 | 200 | 2.000 |
| | | 45 | 30 | 15 | 200 | 2.000 |
| | | 50 | 35 | 15 | 200 | 2.000 |
| 4,0 | 7,1 | 40 | 28 | 20 | 200 | 2.000 |
| | | 45 | 30 | 20 | 200 | 2.000 |
| | | 50 | 35 | 20 | 200 | 2.000 |
| 4,5 | 8,1 | 60 | 40 | 20 | 100 | 1.000 |
| | | 45 | 30 | 20 | 200 | 2.000 |
| | | 50 | 35 | 20 | 200 | 2.000 |



SPAX®-M: Für die besondere Anwendung bei MDF- und sonstigen dünnwandigen Materialien aus Holzwerkstoffen

- Die optimierte Kopf- und Innenstern-Geometrie sichert den Klingensitz und erleichtert das Einschrauben.



ABC Verbindungstechnik

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY
TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com