



Senkkopf, verzinkt, gelb passiviert

Standardgewinde/Teilgewinde

Lieferprogramm Standardverpackung

Länge in mm	Ø in mm							
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10	●	●	●					
12	●	●	●	●	●			
13			●	●	●			
15		●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	
17			●	●	●			
20		●	●	●	●	●	●	
25		●	●	●	●	●	●	
30			●	●	●	●	●	●
35			●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●	●
55				●	●	●	●	●
60				●	●	●	●	●
70				●	●	●	●	●
80				●	●	●	●	●
90					●	●	●	●
100					●	●	●	●
110					●	●	●	●
120					●	●	●	●
130						●	●	●
140						●	●	●
150						●	●	●
mit 4CUT-Fräser								
160							●	●
180							●	●
200							●	●
220							●	●
240							●	●
260								●
280								●
300								●

- Kreuzschlitz Z, Standardgewinde
- Kreuzschlitz Z, Teilgewinde
- T-STAR plus, Standardgewinde
- T-STAR plus, Teilgewinde

Senkkopf, verzinkt, gelb passiviert


Standardgewinde/Teilgewinde

Lieferprogramm Kleinverpackung

Länge in mm	Ø in mm							
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10								
12			●	●				
13								
15			●	●	●			
16			●	●	●	●	●	
17								
20			●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	●	●
30			●	●	●	●	●	●
35			●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●
45				●	●	●	●	●
50				●	●	●	●	●
55					●	●	●	●
60					●	●	●	●
70					●	●	●	●
80						●	●	●
90						●	●	●
100						●	●	●
110							●	●
120							●	●
130								●
140								●
150								●
mit 4CUT-Fräser								
160								●
180								●
200								●
220								●
240								●
260								●
280								●
300								●

- Kreuzschlitz Z, Standardgewinde
- Kreuzschlitz Z, Teilgewinde
- T-STAR plus, Standardgewinde
- T-STAR plus, Teilgewinde


Komplette Produktübersicht unter spax.com

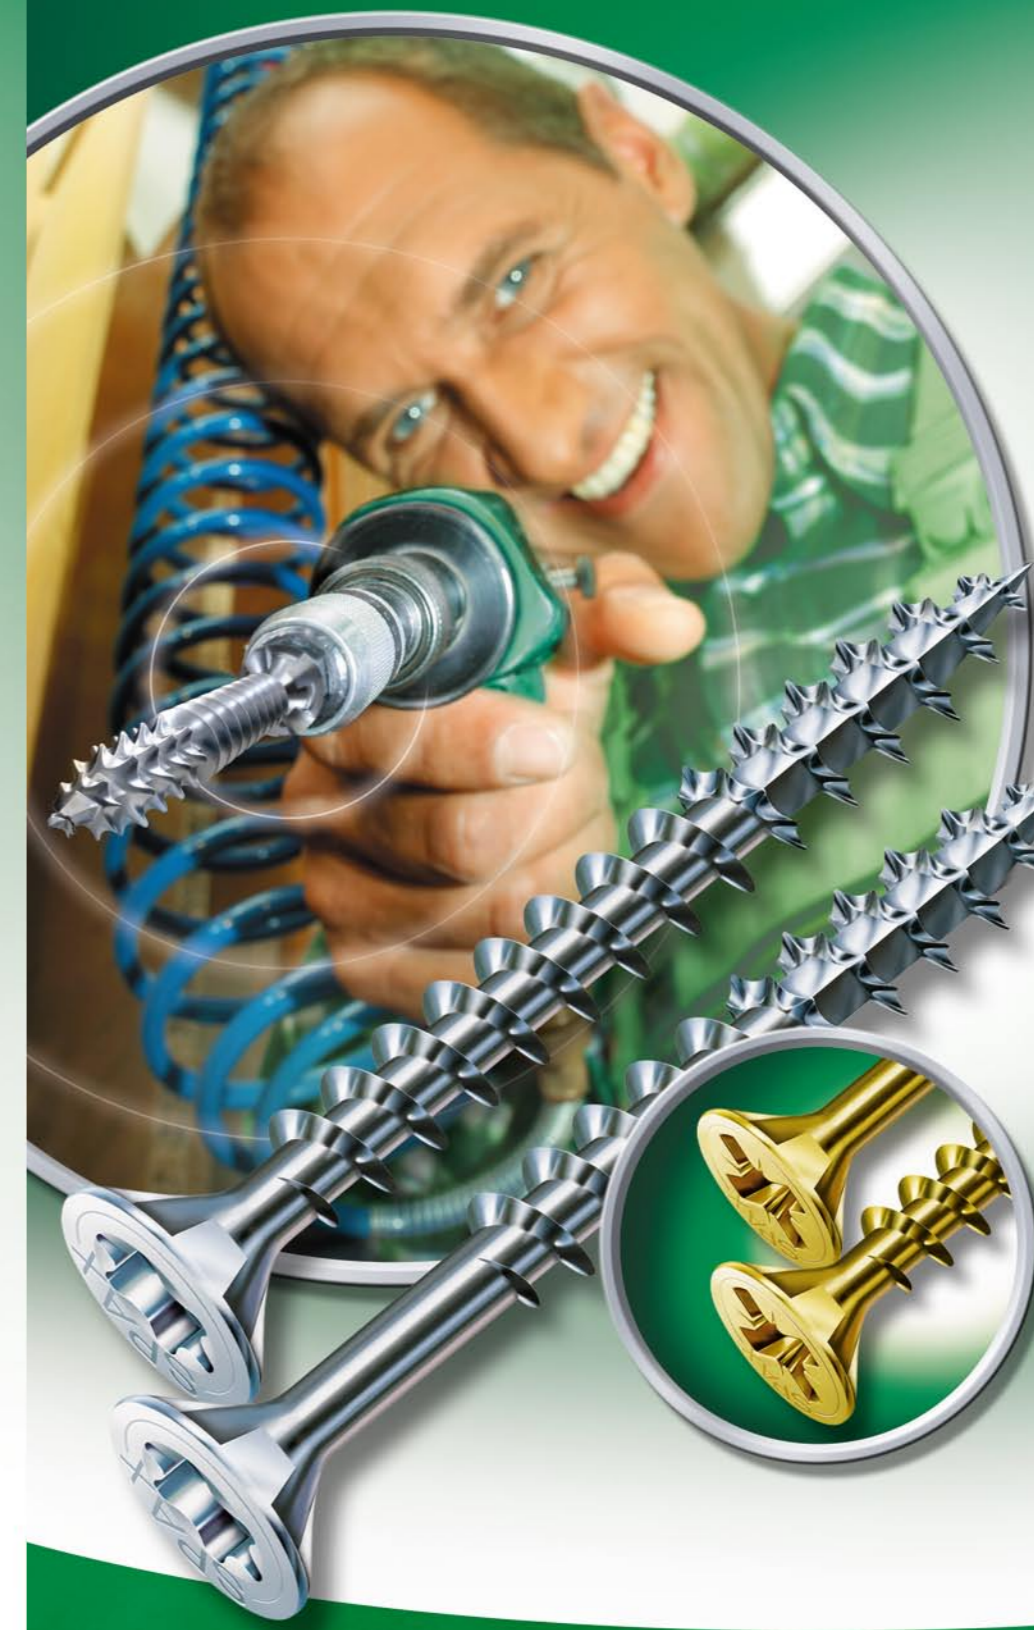

Das Sortiment Ø von 2,0 bis 6,0 mm

Senkkopf Standardgewinde / Teilgewinde

- MULTI-Kopf, fräst in Holz, bremst auf Metall
- Optimiertes Wellenprofil
- 4CUT-Spitze – Kein Spleißen
- T-STAR plus und Kreuzschlitz Z
- Galvanisch blank verzinkt und verzinkt gelb passiviert

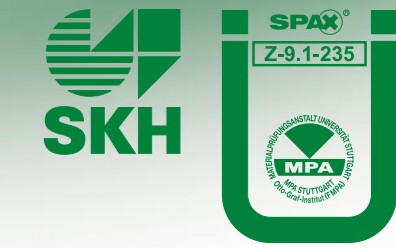

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE
 KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPITAL
 TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
 info@spax.com · www.spax.com

4420/05/08/D/ORT

spax.com



spax.com



mit Standardgewinde

Die patentierte *4CUT-Spitze* trennt mit ihren 4 Schneiden die Holzfasern sauber auf, während das Gewinde mit dem optimierten *Wellenprofil* die Schraube weiter vortreibt. Hierdurch wird das Spleißen des Materials auch bei geringen Randabständen verhindert.

Der *MULTI-Kopf* mit seiner Fräswirkung sorgt für ein sauberes, bündiges Versenken in Holz – bremsst auf Metall.

Mit der **SPAX** arbeiten Sie noch universeller und effektiver: über Kopf, am laufenden Meter oder an Detaillösungen.



mit Teilgewinde

SPAX mit Teilgewinde empfiehlt sich zur spaltfreien Verschraubung zweier Bauteile. Wenn man zwei Holzteile mit einer Vollgewindeschraube verbinden will, „sperrt“ das Gewinde. Die Teile lassen sich nicht ausreichend zusammen ziehen; es kann ein Spalt zwischen den Bauteilen entstehen.

SPAX mit Teilgewinde dagegen sorgt für die sichere und feste Verbindung ohne Spaltbildung. Die Bauteile werden durch die Vorspannung zwischen dem Kopf und dem nur im unteren Bauteil wirkenden Gewindeeingriff fest gegeneinander gezogen.



Senkkopf, galvanisch blank verzinkt

Standardgewinde / Teilgewinde

Lieferprogramm Standardverpackung

Länge in mm	Ø in mm						
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10	●	●					
12	●	●■	●	●	●		
13		●	●				
15	●	●	●	●■	●		
16	●	●■	●■	●■	●	●	
17		●	●	●	●		
20	●	●■	●■	●■	●■	●■	
25	●	●■	●■	●■	●■	●■	
30		●■	●■	●■	●■	●■	●
35		●	●○	●○	●○	●○	●
40		●	●○	●○	●○	●○	●
45		●	●○	●○	●○	●○	●
50			●○	●○	●○	●○	●
55				●○	●○	●○	●
60				●○	●○	●○	●
70					●○	●○	●
80				●	●○	●○	●○
90				●	●○	●○	●○
100					●○	●○	●
110						●	●
120						●	●
130						●	●
140						●	●
150						●	●
160						●	●
mit 4CUT-Fräser							
180						●	●
200						●	●
220						●	●
240						●	●
260						●	●
280						●	●
300						●	●

● Kreuzschlitz Z, Standardgewinde
○ Kreuzschlitz Z, Teilgewinde

■ T-STAR plus, Standardgewinde
□ T-STAR plus, Teilgewinde

Senkkopf, galvanisch blank verzinkt

Standardgewinde / Teilgewinde

Lieferprogramm Kleinverpackung

Länge in mm	Ø in mm						
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10							
12		●■	●	●			
13							
15		●					
16		●■	●■	●	●		
17		●					
20		●■	●■	●	●	●	
25		●■	●■	●	●	●	
30		●■	●○	●○	●○	●○	●
35		●	●○	●○	●○	●○	●
40		●	●○	●○	●○	●○	●
45			●	●○	●○	●○	●
50			●	●○	●○	●○	●
55					●○	●○	●
60					●○	●○	●
65						●○	●
70				●	●○	●○	●○
80				●	●○	●○	●○
90					●○	●○	●
100					●	●	●
110						●	●
120						●	●
130						●	●
140						●	●
150						●	●
mit 4CUT-Fräser							
160						●	●
180						●	●
200						●	●
220						●	●
240						●	●
260						●	●
280						●	●
300						●	●

● Kreuzschlitz Z, Standardgewinde
○ Kreuzschlitz Z, Teilgewinde

■ T-STAR plus, Standardgewinde
□ T-STAR plus, Teilgewinde