


Spax® Linsenkopf
 mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z / I-Stern
 und Wellenschliff
 Stahl gehärtet, verzinkt,
 kunststoffgesintert

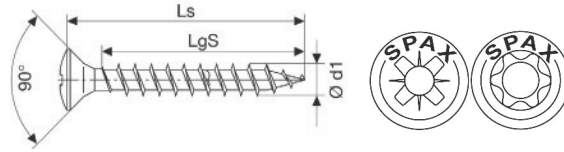

Genormte Befestigungselemente aus Stahl

d ₁ Nennmaß	3	3,5	4	4,5	5
d _k Nennmaß	6	7	8	8,8	9,7
k maximal	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9
Kreuzschlitz	Z 1 (T10)	Z 2 (T15)	Z 2 (T20)	Z 2 (T20)	Z 2 (T25)
l					
12	1,75	2,20			
16	1,80	2,15	2,65		
20	1,95	2,45	2,85		
25	2,15	2,65	3,25		
30	2,85	2,90	3,40	4,65	
35	3,25	3,60	4,00	5,20	6,75
40		4,10	4,80	5,65	7,30
45			5,30	7,25	8,20
50			5,80	7,50	8,65
60					10,45
Paketinhalt	1000	1000	1000 >35: 500	1000 >30: 500	500 >4: 200