


### Spax® Senkkopf - Kopfloch

mit Pozidriv-Kreuzschlitz  
und Wellenschliff

mit Kopflochbohrung 2,5 mm


Stahl gehärtet, verzinkt,  
kunststoffgesintert

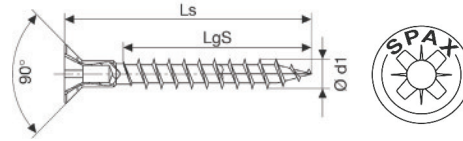

d <sub>1</sub> Nennmaß	4,5	5	6
d <sub>k</sub> Nennmaß	8,8	9,7	11,6
k maximal	2,7	2,9	3,4
Kreuzschlitz	Z 2	Z 2	Z 3
20	9,95		
25	10,30		
30	10,90		
35	11,55		
40	12,30		
45	13,45		
50	13,80		
55	14,75		
60	16,10	24,75	
70	26,00	30,00	
80	28,00	33,50	37,00
90			39,00
100			46,00
120			66,00
Paket- inhalt	1000 >30: 500 >70: 200	500 >60: 200	200 >90: 100

### Kunststoffkappen

für Spax®-Lochschrauben,  
zu 100 Stück gepackt



Farbe	RAL-Nummer	Stift- / Außendurchm	Preis
weiß	9010	2,5 X 15	2,20
lichtgrau	7035	2,5 X 15	2,20
silbergrau	7001	2,5 X 15	2,20
schwarz	9005	2,5 X 15	2,20
safrangelb	1017	2,5 X 15	2,20
lehmbraun	8003	2,5 X 15	2,20
mahagoni	8016	2,5 X 15	2,20