DRONCO®

Denn Profis setzen den Maßstab

GO!

premium programm 2014/2015

Trennen | Schruppen | Schleifen | Polieren | Bohren

DRONCO®

Denn Profis setzen den Maßstab

inno vation

made in germany

Inhalt

Metall-Trennscheiben 18

Stein-Trennscheiben 42

Schruppscheiben 50

Fächerschleifscheiben 60

Schleif- & Polierwerkzeuge 73

Diamant-Trennscheiben 82

Diamant-Werkzeuge 108

Schleifmittel 116

Schleiftöpfe & Keram. Schleifmittel 143

Technische Bürsten 147

Index 154

Pole Position

DRONCO ist einer der innovativsten und größten Hersteller für Schleifmittel in Europa.

Leistungsstark

Täglich werden in unseren Werken in Wunsiedel und Marktredwitz (Bayern) rund
200.000 Trenn- und Schruppscheiben,
40.000 Fächerschleifscheiben und
6.500 Diamantsegmente in weltweit anerkannter Spitzenqualität gefertigt.

Kundenorientiert

Unsere konsequente Kundenorientierung wurde zum zwölften Mal in Folge mit der Wahl zum „Partner des Fachhandels“ auf Rang 1 bzw. 2 ausgezeichnet.

Bewertet wurden Kriterien wie Handelstreue (kein Direktverkauf), Innovationskraft, Marktpflege, Abverkaufsunterstützung und Reklamationsverhalten.

Innovativ

DRONCO zählt heute zu den innovativsten und agilsten Global-Playern der Schleifmittelbranche. Unsere Leitlinie - alle 90 Tage ein neues Produkt.

Die strategische Ausrichtung und die herausragende Innovationskraft unseres Unternehmens wurden bereits mehrfach von unabhängigen, hochkarätigen Juroren ausgezeichnet.

Deutsche Produktion

DRONCO setzt auf den Fertigungsstandort Deutschland. Mit 320 hochqualifizierten Mitarbeitern und modernster Fertigungstechnologie beweisen wir, dass auch in Deutschland eine besonders effektive, wettbewerbsorientierte Produktion erstklassiger Produkte möglich ist.

Im oberfränkischen Wunsiedel, geographisch mitten im Herzen Europas gelegen, sind Produktion, Logistik, F&E, Vertrieb und Verwaltung zu Hause.

Top 100 - 2001
Ausgezeichnet wurde die beeindruckende strategische Neuausrichtung und die damit verbundene Entwicklung zu einem Vorzeigeunternehmen.

Top 100 - 2003
Ausgezeichnet wurde die herausragende Innovationskraft des Unternehmens in Verbindung mit Forschung & Entwicklung.

TOP 100 - 2005
für Prozessinnovation

2002 + 2005 + 2006 + 2007
2008 + 2009 + 2010 + 2011
Platz 1 „Partner des Fachhandels“

2003 + 2004 + 2012
Platz 2 „Partner des Fachhandels“

Deutscher Unternehmerpreis 2006 Kategorie “Erfolgreicher Mittelstand”.

Entrepreneurship-Club der Harvard Business School

Technologie & Forschung

DRONCO setzt schon heute Standards für die Zukunft. „Fortschritt - made in Germany“ ist für uns das perfekte Zusammenspiel von richtungsweisender Technologie und nachhaltiger Forschung & Entwicklung.

Technologischer Quantensprung

Intelligente Fertigungstechnologie der neuesten Generation, hochqualifizierte Mitarbeiter und das einzigartige DRONCO-Produktions-System ermöglichen uns eine flexible, rationelle und präzise Produktion nach höchsten Qualitätsmaßstäben am Standort Deutschland.

DRONCO hat eine Pressentechnologie entwickelt, die weltweit zu den modernsten Systemen zählt. Mit einer nahezu vollständigen Erneuerung des Maschinenparks sind wir unserem erklärt hohen Ziel, die Technologieführerschaft der Branche zu übernehmen, ein großes Stück näher gekommen. Insgesamt vierzehn dieser High-Tech-Pressen sind bereits im Einsatz. Neben der deutlichen Kapazitätsausweitung, bedingt durch die neue Maschinengeneration, ist auch die ebenfalls deutlich verbesserte Qualität der Produkte ein entscheidender Vorteil.

Forschung & Entwicklung

Bei DRONCO kommt der Entwicklungsabteilung eine große Bedeutung zu. Neu errichtete Laborräume mit modernstem technischen Equipment erfüllen alle Ansprüche für prüftechnische, chemische und analytische Verfahren und Anwendungen.

Neben der permanenten Qualitätskontrolle der eingehenden Rohstoffe arbeitet die F&E-Abteilung im Zusammenwirken mit führenden Hochschulen und Universitäten ständig an Produktinnovationen und der kontinuierlichen Verbesserung bestehender Produkte hinsichtlich Schnittigkeit, Standzeit, Schnelligkeit und Präzision.

Diverse Patentanmeldungen und die Markteinführung mehrerer Weltneuheiten im Bereich zukunftsweisender Schleif- und Trenntechnologie sind das Ergebnis.

Safety first

Als oSa-Mitglied tun wir alles, um das Gefahrenpotenzial unserer Trenn- und Schleifwerkzeuge so gering wie möglich zu halten.

Produktsicherheit

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Unsere Produkte sind deshalb besonders sicher, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen zu widerstehen. Sie entsprechen den aktuellen Normen und Vorschriften.

Mit kontinuierlichen Tests und Prüfungen garantieren wir die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Zu diesem Zweck wurde eine weitere, hochmoderne Prüfanlage für Seitenlasttests in Betrieb genommen. Hier werden aufwändige Maßnahmen zur Produktprüfung durchgeführt. Unter anderem werden die Trennscheiben computergesteuert zuerst einer definierten Seitenlast und danach einem Fallhammertest ausgesetzt. Die Testergebnisse werden automatisch ausgewertet und protokolliert.

Unser Qualitätsmanagement-System sichert die hohen Ansprüche, die wir als modernes, weltweit agierendes Industrieunternehmen auf allen Ebenen an uns stellen. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 ist für uns selbstverständlich. Ebenso wie unsere Mitgliedschaft bei der oSa.

DRONCO ist Mitglied der oSa

Wir haben uns freiwillig dazu verpflichtet, sichere, unfallverhütende Qualitäts-Schleifwerkzeuge herzustellen und zu vertreiben. Damit setzen wir ein klares Zeichen gegen minderwertige und gefährliche Produkte.

Das oSa-Markenzeichen auf den Produkten bedeutet erhöhte Anwendungssicherheit für den Benutzer und ein vermindertes Haftungsrisiko und herausragendes Markenimage für Hersteller und Handel.

Wir fertigen nach den weltweit strengsten Richtlinien und überwachen die Sicherheit und Qualität unserer Produkte gemäß den neuesten Standards, Vorschriften und Normen:

EN 12413
Europäische Sicherheitsnorm für Trenn- und Schruppscheiben

EN 13743
Europäische Sicherheitsnorm für Schleifmittel auf Unterlage

EN 13236
Europäische Sicherheitsnorm für Diamantwerkzeuge

E DIN ISO 13942, 603-16, 6103, 69134
Abmaße, Toleranzen und Unwucht

Weltweit im Einsatz

DRONCO Produkte sind weltweit in rund 100 Ländern der Erde im Einsatz. Moderne Logistik sorgt für eine vollständige und termingerechte Lieferung an unsere Kunden.

Moderne Logistik

Unser hoher Anspruch an die Fertigung setzt sich auch auf dem Gebiet der Logistik fort. Die automatisierte Lagerhaltung sorgt für eine vollständige und termingerechte Auslieferung der Produkte - ganz zur Zufriedenheit unserer Kunden.

Ein neu erbautes Logistik-Zentrum in unmittelbarer Nähe der Produktion wurde 2008 in Betrieb genommen.
4.000 m^2 Hallenfläche,
950 m^2 Büro-, Sozial- und Laborflächen,
2.500 m^2 Verkehrsflächen,
1.400 m^2 Fläche für Kommissionierarbeiten
und ein Hochregallager mit
9.200 Palettenplätzen und
4.800 Fachbodenplätzen stehen zur Verfügung.

Niederlassungen

Unsere Vertriebs-Tochtergesellschaften sitzen in England, Frankreich und Schweden.

Der weitere Ausbau des Netzes an Auslandsniederlassungen ist fester Bestandteil unserer strategischen Entwicklung.

DRONCO
Abrasives UK Ltd.

DRONCO
France Eurl

DRONCO
Scandinavia AB

DRONCO Abrasives UK Ltd.
Unit 8, Wheel Forge Way
Ashburton Park, Trafford Park,
GB-Manchester, M17 1GU
Phone: ++44 (0) 161 874 2600
Fax: ++44 (0) 161 874 2609
E-Mail: droncouk@dronco.com

DRONCO France Eurl
ZA Sud
Allée Thomas Edison
F-67600 Sélestat
Tél.: 03.88.58.34.80
Fax: 03.88.58.34.89
E-mail: dronco.france@dronco.com

DRONCO Scandinavia AB
Östanvindsgatan 17
S-65221 Karlstad

Tel: ++46 (0) 54 68 86 60
Fax: ++46 (0) 54 68 86 68
E-Mail: droncosc@dronco.com

Starker Auftritt

DRONCO ist eine starke Marke.
Unsere breit gefächerte Unterstützung
fördert Ihren Umsatz!

DRONCO Dosen-Drahtpräsenter: 1
Unser Bestseller: Die 1mm Spezial-Scheibe für Stahl und Edelstahl in der 10er Dose. Einfach in der Säule zwischen den Modulen oder in einer Rückwand einhängen (inkl. passendem Adapter) und der Umsatz geht los!
Abmessungen (BxHxT): 15 x 135 x 16 cm

DRONCO Verkaufsdisplay Polierfächerscheiben: 4
Viele Kunden sagen „Schleifen", meinen aber „Entrosten und Polieren": Zeigen Sie Ihre Kompetenz!
Abmessungen (BxHxT): 42 x 34 x 28 cm

TOP Verkaufsförderung

Unsere Verkaufsförderung wird laufend auf die Bedürfnisse des Handels abgestimmt. Aufmerksamkeitsstarke Verkaufshilfen und mehrmals jährlich stattfindende Händleraktionen sorgen für zusätzlichen Umsatz.

Produktschulungen für Händler

Sicherheit im Beratungsgespräch mit dem Endanwender generiert steigende Umsätze. Ihr Verkaufspersonal erhält fachgerechtes Know-how in einem kurzweiligen und interessanten Schulungsblock der Theorie und Praxis beinhaltet. Diese Schulungen bieten wir Ihnen vor Ort oder in unserem Werk.

Starke Produkte

Als DRONCO-Händler profitieren Sie von unserer Herstellerkompetenz. Mit perfekter Produktqualität, höchster Sicherheit und ständigen Innovationen setzen wir Standards am Markt und bieten dem Handel Wettbewerbsfähigkeit und Qualitätspositionierung.

Ansprechendes Produkt- und Verpackungsdesign

Wir präsentieren uns optisch klar und durchdacht am Markt. Das betrifft die Verpackung wie den Inhalt. Ein effektiv gestaltetes Farbleitsystem führt leicht und sicher durch das Produktsortiment.

Hohe Medienpräsenz

DRONCO schaltet regelmäßig Farbanzeigen in Fach- und Spezial-Zeitschriften und erstellt Presseartikel, um den Endverbraucher für die Premiummarke zu sensibilisieren - starke Maßnahmen für eine starke Produktpalette!

Promotion-Mobil

Wir unterstützen den Fachhandel mit Promotion-Fahrzeugen, die ständig im Einsatz sind: Bei Hausmessen, zum Tag der offenen Tür oder zusammen mit dem Fachhändler vor Ort bei Endanwendern.

2 DRONCO Dosendisplay
3er Kombination
Freecut – Evolution 1mm – Cut+Grind
Innovative Produkte gut erklärt
und Bedarf weckend präsentiert
Abmessungen (BxHxT): 43x32x29 cm

3 DRONCO Thekendisplay mit Diamantscheibe
"Evolution RACE MAXX".
Eindrucksvoll präsentiert mit kurzer
Erklärung auf dem Topschild.
Abmessungen (BxHxT): 23x45x26 cm

5 DRONCO Dreiecksaufsteller
Kann individuell nach Ihren Anforderungen
bestückt werden.
Abmessungen (BxHxT): 50x175x50 cm

6 Der DRONCO Klassiker: Edelstahl-Dosen-Aufsteller
Der Verkaufshit auf jeder Theke: Die 1mm Spezial-
Scheibe für Stahl und Edelstahl in der 10er Dose
Abmessungen (BxHxT): 20x31x20 cm

Hingucker

Profis setzen den Maßstab –
auch bei der Präsentation am Point of Sale

Starker Auftritt am POS

Ein durchdachtes Konzept sorgt für einen hochwertigen Markenauftritt und steigert Ihr Image als Qualitätsanbieter. Intelligente Warenpräsentation und aufmerksamkeitsstarke Verkaufshilfen fördern den Abverkauf. Die DRONCO-Verkaufsmodule bieten Ihnen alle Möglichkeiten, um ihr individuelles Premium-Sortiment übersichtlich und ansprechend in Szene zu setzen.

Exklusiver Händlerservice

Exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt, werden Behangpläne und Bestückungslisten erstellt.

Farbleitsysteme erleichtern die Orientierung

Modulbestückung in verschiedenen Abmessungen
Einzelne Modulteile, die in gängige Systeme mit Breiten von 1,0 und 1,25 m passen.

Modul-Zubehörteile

zur Optimierung der Warenpräsentation

Abschließbarer Haken

EAN-Schwerlasthaken

EAN-Schlaufenhaken

Diamantschrank mit Plexiglastür

Schrägblendenposter

Neuester Ladenbau
Modern und dynamisch präsentiert sich das komplette DRONCO Sortiment. 3 x 1,25m

DRONCO®

	perfect Universalprodukte in solider und bewährter Handwerker-Qualität Die DRONCO-Bestseller zum günstigen Preis.	special Das Spezialprogramm für Handwerk und Industrie. Effektiv, langlebig, wirtschaftlich!	evolution Die universelle High-End-Linie in Spitzenqualität für höchste Ansprüche.
Metall-Trennscheiben			
Stein-Trennscheiben			
Schruppscheiben			
Fächerschleifscheiben			
Diamant-Trennscheiben			
Schleifmittel			

Produktlinien

Drei Produktlinien - von der soliden Handwerkerqualität bis hin zum absoluten High-End-Produkt.

Express – dünn , präzise, schnell

Leistungsstarke Produkte in extra-dünner Materialstärke

- deutlich schnelleres Trennen
- extrem sauberer Schnitt
- gratarme, ausbruchsfreie Kanten
- geringster Kraftaufwand

Protect – gut für die Gesundheit der Anwender

Innovative Produkte, die den Anwender
durch besondere Eigenschaften schützen:

- weniger Lärm
- weniger Vibrationen
- weniger Staub

FreeCut – die wohl sicherste Trennscheibe der Welt

Die Weltneuheit: Unsere konische Scheibe (Patent pending)
für mehr Sicherheit und Präzision in der Anwendung.

- kein Verklemmen
- vermeidet den gefährlichen „Kick-Back"-Effekt
  (Rückschlag des Winkelschleifers)
- keine seitliche Reibung

Cut+Grind – kombiniert 2 Funktionen in einem Werkzeug



Die geniale Kombination zweier Funktionen.

- Trennen und Seitenschleifen mit einer Scheibe
- kein Scheibenwechsel notwendig
- gute Trenngeschwindigkeit und Abtragsleistung

Besondere Produkteigenschaften

Viele unserer Produkte haben neben der spezifischen Trenn- und Schleifleistung einen zusätzlichen Anwendernutzen.

Scheibenkunde

Die folgende Scheibenkunde gibt Ihnen einen optimalen Überblick über die Features unserer Produkte.

❶ Typenbezeichnung

Setzt sich bei Trennscheiben aus folgenden Aussagen zusammen:
A/AS – Aluminiumoxid ist das Schleifkorn zum Trennen von Metall.
AZ – Zirkonkorund ist das Schleifkorn für erhöhte Standzeit und Schnittigkeit
46 – Bezeichnet die Korngröße. Je höher die Zahl, so feiner das Korn. z.B.: 24 grob | 30 mittel | 36 fein ...
R – Der zweite Buchstabe bezeichnet den Härtegrad der Scheibe. Je höher im Alphabet, um so härter die Scheibe.
z.B.: Q weich | R mittelhart | V hart
BF – Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt.

❷ Produktlinien

perfect | evolution | special
Erklärung auf der folgenden Seite.

❸ Farbiger Hintergrund

Blau ist die Leitfarbe für Metall-Trennscheiben,
Hellblau ist die Leitfarbe für Edelstahl-Trennscheiben,
Silber ist die Leitfarbe für Aluminium-Trennscheiben.

❹ Normen

Unsere Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und Normen:
EN 12413 - Trenn- und Schruppscheiben
BGV D 12 - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
- Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

❺ Maßangabe

Bestehend aus
[Durchmesser der Scheibe]
x [Dicke der Scheibe]
x [Durchmesser der Bohrung].
Maßangaben in mm und Inch.

❻ Haltbarkeitsdatum

Diese Qualitätstrennscheibe ist ohne Einschränkungen bis zu dem angegebenen Datum verwendbar. (V Quartal/Jahr)

❼ max. rpm.

Kennzeichnet die zulässige Höchstdrehzahl.
Hier im Beispiel 12200 Umdrehungen pro Minute

❽ FE/S/Cl ≤ 0,1%

Frei von Eisen, Chlor und Schwefel.
Spezialscheibe zum Trennen von Edelstahl

❾ Sicherheitshinweise

Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten!

❿ Roter Balken

Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
Grüner Balken
Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 100 m/s

⓫ Made in Germany

Steht für bewährte DRONCO Qualität.
Unsere Produkte werden zum größten Teil in Deutschland gefertigt und geprüft.

⓬ www.dronco.com

24h Service auf unserer Internetseite - wir sind immer für Sie da!

❾ Sicherheitshinweise

DRONCO
Express
Made in Germany
Art. No. 1121246
4 081600 120035
SAFETY GUARANTEE
www.dronco.com
Seulement tronconnage · Solo para corte
Nicht zulässig für Seitenschleifen · for cutting operations only
125 x 1 x 22,2
5 x 1/25 x 7/8
max. 80 m/s
rpm. 12200
Fe/S/Cl ≤ 0,1 %
EN 12 413
1 mm evolution
AS 60 V-BF
STAHL/EDELSTAHL - STEEL/STAINLESS STEEL - ACIER/
ACIER INOX - ACERO/ACERO INOXIDABLE

Produktlinien

Ob Handwerk oder Industrie – drei genau aufeinander abgestimmte Produktlinien halten für jeden Benutzer und Einsatzzweck die optimale Trennscheibe bereit.
Alle Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Trennleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.

perfect line

Der Bestseller mit dem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Millionenfach bewährt in Handwerk und semiprofessioneller Anwendung.

- gefertigt gemäß EN 12413
- entspricht oSa Vorschrift

special line

Die Spezial-Linie für den handwerklichen und industriellen Einsatz. Weil jedes Material andere Ansprüche stellt, liefert DRONCO zu jedem Werkstoff die exakt abgestimmte Scheibe. In der Special-Line kommen je nach Einsatzart spezielle Korundtypen und Bindungen zur Verwendung. Das maximiert die Leistung, erhöht Standzeit und Effektivität und reduziert die Arbeitszeit.

- gefertigt gemäß EN 12413
- entspricht oSa Vorschrift

evolution line

Die mit großem Know-how konzipierten und unter Einsatz hochwertigster Rohstoffe produzierten Allround-Scheiben erzielen hervorragende Standzeiten bei gleichzeitig schnellem Schneidverhalten.

- gefertigt gemäß EN 12413
- entspricht oSa Vorschrift

Anwendungstabelle Metall-Trennscheiben

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	unlegierte und legierte Baustähle	Baustähle hoher Festigkeit	Werkzeugstähle	Rost- u. säure-beständige Stähle	kantige Stahlprofile	kantige Edelstahlprofile	Bahnschienen	Guss	Aluminiumlegierung	Kupfer	Messing Bronze	Fliesen, Marmor, Schiefer
FREIHAND TRENNSCHEIBEN EDELSTAHL/STAHL													
AS 60 W EVOLUTION EXPRESS 0,8	22	●	●	●	●	●●	●●		◒	●	●	●	
A 60 R PERFECT EXPRESS 1,0	23	●●	●	●	●	●	●		◒	◒	◒	◒	
AS 60 T INOX SPECIAL 1,0	23	●	●	●	●●	●●	●●		◒	●●	●●	●●	
AS 60 V EVOLUTION EXPRESS 1,0	25	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●	●	●	●	
AS 60 W HT EVOLUTION JUBILEE 1,0	26	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●	●	●	●	
A 46 R PERFECT EXPRESS 1,6	26	●●	●	●	●	●	●		◒	◒	◒	◒	
AS 46 T INOX SPECIAL 1,6	27	●	●	●	●●	●●	●●		◒	◒	◒	◒	
AS 46 V EVOLUTION EXPRESS 1,6	28	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●	●	●	●	
ACS 46 / ACS 60 T MULTI	29	●	●	◒	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	●●
AS 46 / AS 60 T INOX FREECUT	30	●	●	●	●●	●●	●●		●	●	●	●	
AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND	31	●	●	●	●●	●	●●		●●	◒	◒	◒	
AS 30 S INOX SPECIAL, 2,5	32	●	●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●	●	
AS 30 T INOX SPECIAL, 2,2	32	●	●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●	●	
AS 30 V INOX EVOLUTION 2,5	33	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●	●	●	
FREIHAND TRENNSCHEIBEN STAHL													
A 24 R PERFECT, 3,0	33	●●	●	●	◒	●	◒		●	●	●	●	
AS 30 S SPECIAL, 3,0	34	●●	●●	●●	◒	●	◒		●●	●	●	●	
AS 30 T SPECIAL, 2,0	35	●●	●●	●●	◒	●●	◒		●	●	●	●	
AS 30 S HT EVOLUTION, 3,0	35	●●	●●	●●	◒	●	◒		●	●	●●	●	
AS 30 V EVOLUTION, 3,0	36	●●	●●	●●	◒	●●	◒		●	●	●	●	
AS 36 V EVOLUTION, 2,2	36	●●	●●	●●	◒	●●	◒		●	●	●	●	
FREIHAND TRENNSCHEIBEN ALUMINIUM													
CS 60 ALU SPECIAL, 1,2	37									●●	●●	●●	
CS 46 ALU SPECIAL, 1,6	37									●●	●●	●●	
FREIHAND TRENNSCHEIBEN BAHNSCHIENEN													
AS 24 R BAHN SPECIAL,	38	●	●	●	◒	◒	◒	●●	◒	◒	◒	◒	
MINI-TRENNSCHEIBEN													
AS 46 T MINI SPECIAL	39	●	●	●	◒	●●	◒		◒	◒	◒	◒	
STATIONÄRE/CHOPSAW-SCHEIBEN													
A 30 S PERFECT	40	●	●	●	◒	●	◒		●	●	●	●	
AS 30 S SPECIAL	40	●●	●●	●●	◒	●	◒		●●	●	●	●	
AS 36 T SPECIAL / CHOP SAW	41	●●	●●	●	◒	●	◒		●	●	●	●	
AS 36 S INOX SPECIAL / CHOP SAW	41	●	●●	●●	●	●	●●		●●	●	●	●	

★★★★ **Professioneller Einsatz**
TOP-Produkt: Extrem schnittig, herausragende Standzeit, minimaler Kraftaufwand

★★★☆ **Anspruchsvoller Einsatz**
Sehr gute Schneidleistung, hohe Standzeit

★★☆☆ **Standard Einsatz**
Gute Schneidleistung, gute Standzeit

DRONCO Metall-Trennscheiben erhalten Sie in verschiedenen Leistungsklassen – vom Einsteigerprodukt für gelegentlichen Einsatz bis zum Hochleistungsprodukt für professionellen Einsatz.

Bei jeder Scheibentype auf den folgenden Seiten finden Sie immer in der Überschrift das entsprechende Symbol für die jeweilige Leistungsklasse des Werkzeuges.

Freihand-Trennscheiben Edelstahl/Stahl 0,8 mm

AS 60 W 0,8 mm | **evolution** | **Freihand** | ★★★★ | **PG 10**

Die extrafeine Trennscheibe Evolution AS 60 W in Scheibenstärke 0,8 mm ist die richtige Wahl zum Trennen von Profilen und Rohren mit geringen Wandstärken, Dünnblechen und Seilen. Die besonders laufruhige Trennscheibe begeistert durch ihren feinen, schnellen und weichen Schnitt bei geringstem Anpressdruck. Die gerade Ausführung ermöglicht eine bessere Eintauchtiefe.

Für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK)

Extrafein | Ultraschnell

Extrafein ist nicht nur die überragende Schnittgeschwindigkeit, sondern auch der gratarme Schnitt mit geringem Funkenflug sowie die hervorragende Standzeit durch die Lifetime Plus Versiegelung.

Die AS 60 W wird extrafein und extrafrisch in Lifetime Plus Dosen mit 25 Stück oder 10 Stück Inhalt geliefert.

Lifetime-Plus

- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 0,8 x 22,23	4 1/2 x 0,030 x 7/8	13280	1 Dose á 25	▬	6900842	auf Anfrage	701630
125 x 0,8 x 22,23	5 x 0,030 x 7/8	12200	1 Dose á 25	▬	6900843	auf Anfrage	701647
115 x 0,8 x 22,23	4 1/2 x 0,030 x 7/8	13280	1 Dose á 10	▬	6900840	auf Anfrage	701616
125 x 0,8 x 22,23	5 x 0,030 x 7/8	12200	1 Dose á 10	▬	6900841	auf Anfrage	701623
		Auch im 25er Schrumpfpack erhältlich					
115 x 0,8 x 22,23	4 1/2 x 0,030 x 7/8	13280	25	▬	1111000	2,17	110302
125 x 0,8 x 22,23	5 x 0,030 x 7/8	12200	25	▬	1121000	2,28	120301

* Im Vergleich zu einer ca. 6 Wochen gelagerten, handelsüblichen 1mm-Trennscheibe, die bei der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess mit daraus resultierender Abnahme der Standzeit unterliegt.

Freihand-Trennscheiben Edelstahl/Stahl 1,0 mm

A 60 R 1 mm | **perfect express** | **Freihand** | ★★☆☆ | **PG 10**

Die günstige Alternative bei den dünnen Stahl-Trennscheiben. Gute Schnittigkeit bei guter Standzeit, Ausführung in 1,0 mm.

Für dünnwandige Profile und Bleche im Stahl- und Behälterbau. Wird häufig auch im Karosseriebau eingesetzt. Auch für Edelstahl geeignet.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	25	—	1110240	1,23	110012
125 x 1,0 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	25	—	1120240	1,32	120011
POWER-PACK DOSE		10 Trennscheiben in der beliebten Metalldose. Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.					
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 10	—	6900987	auf Anfrage	701319
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 10	—	6900988	auf Anfrage	701326

Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

AS 60 T INOX 1 mm | **special** | **Freihand** | ★★★☆ | **PG 10**

Diese sehr dünne Scheibe (1,0 mm) ermöglicht einen einzigartig sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand in kürzester Zeit. Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine thermische Blauverfärbung und keine Gratbildung (erspart die Nachbearbeitung).

Für dünne Bleche (etwa im Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen. Verbundwerkstoffe (GFK). Hochwarmfeste Materialien, z.B. Triebwerksreparatur im Turbinenbau.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	25	—	1111240	1,35	111026
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	25	—	1121240	1,43	121025
POWER-PACK DOSE		10 Trennscheiben in der beliebten Metalldose. Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.					
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 10	—	6900935	auf Anfrage	701050
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 10	—	6900945	auf Anfrage	701067

Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

AS 60 T INOX 1 mm	special	Freihand	★★★☆	PG 10

LIFETIME-PLUS DOSE

Über 30% mehr Standzeit *:
Mit dem neuen Konzept Lifetime-Plus geben wir der Power-Pack-Dose jetzt eine geniale Zusatzfunktion. Lifetime-Plus versiegelt die volle Leistungskraft unserer Scheiben und bewahrt diese bis zum ersten Öffnen der Verpackung. So kommen die Scheiben aus dem genialen Frischepack „ofenfrisch" mit geballter Kraft auf das Werkzeug.

Lifetime-Plus
- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 10	▬▬	6900850	auf Anfrage	701203
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 10	▬▬	6900852	auf Anfrage	701227
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 25	▬▬	6900870	auf Anfrage	701401
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 25	▬▬	6900871	auf Anfrage	701418

* Im Vergleich zu einer ca. 6 Wochen gelagerten, handelsüblichen 1mm-Trennscheibe, die bei der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess mit daraus resultierender Abnahme der Standzeit unterliegt.

Lifetime-Plus

- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

Warum Lifetime-Plus?

Eine handelsübliche 1mm-Trennscheibe unterliegt während der Lagerung durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit einem natürlichen Alterungsprozess, bei dem die Standzeit bereits nach 6 Wochen im Mittel um ca. 30% abnimmt. Die geniale Lifetime-Plus Frischeversiegelung unterbindet diesen Prozess. Die Trennscheiben aus einem frisch geöffneten Lifetime-Plus-Pack werden jeden Anwender durch ihre herausragende Standzeit begeistern.

AS 60 V 1 mm | evolution express | Freihand | ★★★★ | PG 10

Deutlich schneller – deutlich präziser – deutlich besser: 1mm-Trennscheibe der Spitzenklasse in Top-Ausführung. Für millimetergenaues und extrem schnelles Trennen bei minimalem Kraftaufwand. Keine Gratbildung, keine thermische Blauverfärbung. Herausragend optimierte Standzeit. Viel Leistung für Ihr Geld.

- Ultra-Standzeit für mehr Schnitte
- herausragend schnelles Trennen
- geringster Kraftaufwand
- millimetergenauer Schnitt
- gratarme bis gratfreie Kanten

Für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK)

Spitzenklasse bei Geschwindigkeit und Lebensdauer

Mit unseren extra dünnen, rasanten Scheiben sind Sie in Rekordzeit an der Ziellinie. Dabei sind Sie äußerst komfortabel, absolut sicher und mit höchster Präzision unterwegs, denn Sie nutzen die besten Scheiben aus dem DRONCO-Rennstall.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	25	———	1111246	1,51	111125
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	25	———	1121246	1,58	121179

POWER-PACK DOSE

10 Trennscheiben in der beliebten Metalldose.
Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.

Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose à 10	———	6900975	auf Anfrage	704877
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose à 10	———	6900985	auf Anfrage	704884

LIFETIME-PLUS DOSE

Über 30% mehr Standzeit*:
Mit dem neuen Konzept Lifetime-Plus geben wir der Power-Pack-Dose jetzt eine geniale Zusatzfunktion. Lifetime-Plus versiegelt die volle Leistungskraft unserer Scheiben und bewahrt diese bis zum ersten Öffnen der Verpackung. So kommen die Scheiben aus dem genialen Frischepack „ofenfrisch" mit geballter Kraft auf das Werkzeug.

Lifetime-Plus

- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose à 10	———	6900851	auf Anfrage	701210
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose à 10	———	6900853	auf Anfrage	701234
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose à 25	———	6900872	auf Anfrage	701425
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose à 25	———	6900873	auf Anfrage	701432

* Im Vergleich zu einer ca. 6 Wochen gelagerten, handelsüblichen 1mm-Trennscheibe, die bei der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess mit daraus resultierender Abnahme der Standzeit unterliegt.

AS 60 W HT 1 mm | evolution jubilee | Freihand | ★★★★ | PG 10

Die Bindung dieser Hochleistungstrennscheibe wurde im Labor der DRONCO AG mit der Zielsetzung eines besonders kühlen Schnittes entwickelt und pünktlich zum 50. Firmenjubiläum fertiggestellt. Zusammen mit keramisch ummanteltem Schleifkorn der neuesten Generation entstand ein neues Spitzenwerkzeug: Die 1 mm Trennscheibe Evolution AS 60 W HT Jubilee. Sie ist „State of the Art" innerhalb der DRONCO-Spitzenprodukte:

- **Herausragende Lebensdauer**
- **Hervorragende Schnittgeschwindigkeit**
- **Kühler, schnellerer Schnitt**
- **Geringster Kraftaufwand**
- **Gratarme Kanten**

Unsere hausinternen Tests belegen ein Standzeit-Plus von 17 % gegenüber unserer Scheibe der Top-Klasse (Evolution AS 60 V). Für besonders viele, schnelle und genaue Schnitte bei minimalem Kraftaufwand. Die AS 60 W HT Jubilee kommt produktionsfrisch in der versiegelten Lifetime-Plus-Dose zum Verbraucher.

Für dünne Bleche, Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Stahl oder Edelstahl.

Lifetime-Plus

- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 10	—	6900864	auf Anfrage	701869
125 x 1,0 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 10	—	6900865	auf Anfrage	701876
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	1 Dose á 25	—	6900845	auf Anfrage	701678
125 x 1,0 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	1 Dose á 25	—	6900846	auf Anfrage	701685
		Auch im 25er Schrumpfpack erhältlich					
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	25	—	1111247	1,66	111644
125 x 1,0 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	25	—	1121247	1,75	121780

* Im Vergleich zu einer ca. 6 Wochen gelagerten, handelsüblichen 1mm-Trennscheibe, die bei der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess mit daraus resultierender Abnahme der Standzeit unterliegt.

Freihand-Trennscheiben Edelstahl/Stahl 1,6 mm

A 46 R | perfect express | Freihand | ★★☆☆ | PG 10

Die preiswerte Lösung unter den dünnen 1,6 mm-Stahltrennscheiben. Gute Schnittgeschwindigkeit bei normaler Standzeit. Fast keine Schnittgratbildung. Guter Kompromiss zwischen herkömmlichen 3 mm und 1,2 mm-Scheiben.

Für Bleche und Profile aus Normal- und Edelstahl geeignet.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	25	—	1110250	1,19	110036
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	25	—	1120250	1,27	120035

AS 46 T INOX | special | Freihand | ★★★☆ | PG 10

Eisen- und Schwefelfrei. Die dünne Spezialtrennscheibe (1,6 mm) schont durch ihre kraftsparende Wirkung Mensch und Werkzeug. Hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit, fast keine Schnittgradbildung.

Für Normal- und Edelstahl, besonders für Bleche und dünnwandige Profile geeignet. Der Standard im Tankanlagen- und Behälterbau.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	25	—	1111250	1,30	111118
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	25	—	1121250	1,39	121117
150 x 1,6 x 22,23	6 x 1/16 x 7/8	10200	25	⌒	1153250	1,79	133103
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8600	25	⌒	1183250	1,98	143119
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	25	⌒	1233250	2,42	153118

LIFETIME-PLUS DOSE

Über 30% mehr Standzeit*:
Mit dem neuen Konzept Lifetime-Plus geben wir der Power-Pack-Dose jetzt eine geniale Zusatzfunktion. Lifetime-Plus versiegelt die volle Leistungskraft unserer Scheiben und bewahrt diese bis zum ersten Öffnen der Verpackung. So kommen die Scheiben aus dem genialen Frischepack „ofenfrisch" mit geballter Kraft auf das Werkzeug.

Lifetime-Plus
- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	1 Dose à 10	—	6900780	auf Anfrage	702200
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	1 Dose à 10	—	6900856	auf Anfrage	701265
115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	1 Dose à 25	—	6900874	auf Anfrage	701449
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	1 Dose à 25	—	6900875	auf Anfrage	701456
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8600	1 Dose à 10	⌒	6900854	auf Anfrage	701241
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	1 Dose à 10	⌒	6900855	auf Anfrage	701258

* Im Vergleich zu einer ca. 6 Wochen gelagerten, handelsüblichen 1mm-Trennscheibe, die bei der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess mit daraus resultierender Abnahme der Standzeit unterliegt.

AS 46 V | evolution express | Freihand | ★★★★ | PG 10

Diese Top-Scheibe zeichnet sich aus durch hohe Schnittgeschwindigkeit in Verbindung mit sehr hoher Standzeit und angenehm weichem Schnitt. Die gekröpfte Form der 180mm und 230mm Scheiben garantiert eine stabile und gerade Schnittführung und im äußeren Schnittbereich eine gute Flexibilität. Top Produkt für den industriellen und handwerklichen Einsatz. Gratarmes bis gratfreies Trennen.

Für Normal- und Edelstahl, besonders für Bleche und dünnwandige Profile.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	25	—	1111251	1,46	111132
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	25	—	1121251	1,54	121148
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8600	25	⌒	1183251	2,23	143171
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	25	⌒	1233251	2,74	153170

LIFETIME-PLUS DOSE

Über 30% mehr Standzeit*:
Mit dem neuen Konzept Lifetime-Plus geben wir der Power-Pack-Dose jetzt eine geniale Zusatzfunktion. Lifetime-Plus versiegelt die volle Leistungskraft unserer Scheiben und bewahrt diese bis zum ersten Öffnen der Verpackung. So kommen die Scheiben aus dem genialen Frischepack „ofenfrisch" mit geballter Kraft auf das Werkzeug.

Lifetime-Plus
- **über 30% * mehr Standzeit (Anzahl der Trennschnitte)**
- **stoppt den natürlichen Alterungsprozess kunstharzgebundener Scheiben**
- **hält die Trennscheiben bis zum ersten Öffnen der Verpackung „ofenfrisch"**

115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	1 Dose à 25	—	6900876	auf Anfrage	701463
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	1 Dose à 25	—	6900877	auf Anfrage	701470
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8600	1 Dose à 10	⌒	6900860	auf Anfrage	701289
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	1 Dose à 10	⌒	6900861	auf Anfrage	701296

ACS 46 / ACS 60 T MULTI | special | Freihand | ★★★★ | PG 10

Die spezielle Rezeptur der neuen dünnen Kombi-Scheibe ACS 60 T-MULTI ermöglicht das Trennen von Metall und Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel. Ein Spezialwerkzeug für spezielle Anwender wie z.B. Sanitärfachbetriebe.

- Kombi-Scheibe für Edelstahl, Stahl und Fliesen
- gute Schneidleistung
- angenehmes Schneidverhalten
- kein zeitaufwändiger Scheibenwechsel
- gratarme bis gratfreie Kanten

Für Edelstahl, Stahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) geeignet.

MULTI

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	25	—	1111360	1,35	111804
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	25	—	1121360	1,43	121803
			ACS 46 T MULTI				
180 x 1,6 x 22,23	7x1/16x7/8	8600	25	⌒	1183360	1,98	143157
230 x 1,9 x 22,23	9x 5/64x7/8	6600	25	⌒	1233360	2,42	153606

POWER-PACK-DOSE

10 Trennscheiben in der Metall-Dose. Attraktive Verkaufsförderung für garantierten Mehrumsatz.

10 ACS 60 T Multi 1,2 mm Kombi-Scheiben in einer Metall-Dose.

115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	1 Dose à 10	—	6900942	auf Anfrage	704808
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	1 Dose à 10	—	6900943	auf Anfrage	704815

Freihand-Trennscheiben Edelstahl/Stahl

AS 46 / AS 60 T INOX FreeCut | **special** | **Freihand** | ★★★☆ | **PG 10**

Freecut: Durch die konische Scheibenform weist die Scheibe ein optimales, einzigartig sicheres Schneidverhalten auf. Die Scheibe ist gutmütig in der Anwendung: angenehmes, schnelles und sicheres Schneiden, gute Schnittführung. Kein Verklemmen der Scheibe im Werkstück.

Zum Trennen von Stahl und Edelstahl genauso geeignet wie für NE-Metalle. Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (jeweils 0,1%). Für dünnwandige und dickwandige Profile und Vollmaterial geeignet.

Die sichere Anti-Kick-Back Scheibe.

- kein Verklemmen während des Schneidens
- vermeidet den gefährlichen „ Kick-Back“ (Rückschlag des Winkelschleifers)
- geringe Hitzeentwicklung
- ungebremstes Schneiden durch verminderte Seitenreibung
- leichte, kraftsparende Führung der Scheibe
- weniger Drehzahlreduzierung bei der Maschine – damit schnellerer Schnitt

Die Trennscheibe verjüngt sich nach innen

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115x2,0/1,0x22,23	4 1/2x5/64-1/25x7/8	13280	25		1111340	1,45	111507
125x2,0/1,0x22,23	5x5/64 - 1/25x7/8	12200	25		1121340	1,56	121506
			AS 46 T INOX FreeCut				
150x2,5/2,0x22,23	6x3/32 - 5/64x7/8	10200	25		1153340	1,95	133509
180x3,0/2,0x22,23	7x5/64 - 1/8x7/8	8600	25		1183340	2,19	143508
230x3,0/2,0x22,23	9x5/64 - 1/8x7/8	6600	25		1233340	2,83	153507

POWER-PACK-DOSE AS 60 T INOX FREECUT

10 Trennscheiben in der beliebten Metalldose. Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.

Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

115x2,0/1,0x22,23	4 1/2x5/64-1/25x7/8	13280	1 Dose à 10		6900937	auf Anfrage	704952
125x2,0/1,0x22,23	5x5/64 - 1/25x7/8	12200	1 Dose à 10		6900947	auf Anfrage	704976

POWER-PACK-DOSE AS 46 T INOX FREECUT

Die begehrten DRONCO-Power-Pack Dosen auch für große Scheibendurchmesser. Attraktive Verkaufsförderung für garantierten Mehrumsatz.

Stapelbare Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

180x3,0/2,0x22,23	7x5/64 - 1/8x7/8	8600	1 Dose à 10		6900912	auf Anfrage	701111

AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND special | Freihand | ★★★☆ | PG 10

Cut+Grind: Die geniale Kombi-Scheibe nach EN 12 413. Die Cut+Grind trennt mit komfortabler Geschwindigkeit und Sie können anschließend ohne Scheibenwechsel entgraten, anphasen und verschleifen.
Das spart Rüstzeiten und somit Geld! Gute Abtragsleistung bei leichten Schrupparbeiten.

Für Vollmaterial oder Profile aus Normal- oder Edelstahl. Trennen- und Schleifen in einem Arbeitsgang.



Ohne Scheibenwechsel sofort entgraten, anphasen oder verschleifen.

cut+ grind

Die geniale Kombi Trenn-und Schruppscheibe

- Trennen und leichte Schrupparbeiten mit einer Scheibe
- gute Trenngeschwindigkeit
- gute Abtragsleistung
- kein zeitaufwändiger Scheibenwechsel notwendig
- spart Rüstzeiten und Anschaffung verschiedener Scheiben
- für Stahl oder Edelstahl

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25		1113270	2,14	113600
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25		1123270	2,38	123609
			AS 30 T INOX CUT + GRIND				
180 x 3,5 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25		1183270	3,16	143607

POWER-PACK-DOSE AS 46 T INOX CUT + GRIND

5 Kombi Trenn-/Schruppscheiben in der beliebten Metalldose. Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.

Dosen mit je 5 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	1 Dose á 5		6900936	auf Anfrage	704983
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	1 Dose á 5		6900946	auf Anfrage	704969

POWER-PACK-DOSE AS 30 T INOX CUT + GRIND

Die begehrten DRONCO-Power-Pack Dosen auch für große Scheibendurchmesser. Attraktive Verkaufsförderung für garantierten Mehrumsatz.

Stapelbare Dosen mit je 5 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

180 x 3,5 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	1 Dose à 5		6900913	auf Anfrage	701128

Freihand-Trennscheiben Edelstahl/Stahl ab 2 mm

AS 30 S INOX | special | Freihand | ★★★☆ | PG 10

Durch die eisen-, schwefel- und chlorfreie Rezeptur des Schleifmittels wird Rostbildung an den Schnittkanten verhindert.

Spezialscheibe zum Trennen von Edelstählen, gute Standzeiten auch in Normalstahl.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	▬	1111906	1,53	111309
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	⌒	1113906	1,55	113303
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	▬	1121906	1,62	121308
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	⌒	1123906	1,65	123302
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	▬	1181906	1,84	141306
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	⌒	1183906	2,02	143300
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	▬	1231906	2,86	151305
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	⌒	1233906	3,08	153309

AS 30 T INOX | special | Freihand | ★★★☆ | PG 10

Durch die eisen-, schwefel- und chlorfreie Rezeptur des Schleifmittels wird Rostbildung an den Schnittkanten verhindert.

Spezialscheibe zum Trennen von Edelstählen, gute Standzeiten auch in Normalstahl.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	▬	1111905	1,53	111293
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	▬	1121905	1,62	121292
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	▬	1181905	1,84	141290
230 x 2,2 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	▬	1231905	2,86	151299

AS 30 V INOX | **evolution** | **Freihand** | ★★★★ | **PG 10**

Diese Hochleistungstrennscheibe in 2,5 mm-Stärke rundet das Programm der Inox-Trennscheibenfür Freihandmaschinen perfekt ab. Für dieses Spitzenprodukt verwenden wir keramisch ummanteltes Schleifkorn, welches in eine moderne, eisen- und schwefelfreie Phenolharzmatrix mit temperatur- und abriebsbeständigen Additiven eingebunden ist. Die äußerst schnittige Scheibe begeistert durch gute Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeiten in Profilen und Rohren aus Edelstahl und Normalstahl.

- **äußerst schnittiges Spitzenprodukt**
- **Hohe Standzeit**

Hochleistungs- Trennscheibe mit neuester Korn- und Bindungstechnologie für beste Schneidergebnisse bei Profilen aus Edelstahl und Stahl.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	▬	1111285	1,72	110401
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	⌒	1113285	1,75	110418
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	▬	1121285	1,80	120400
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	⌒	1123285	1,82	120417
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	▬	1181285	2,09	141405
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	⌒	1183285	2,17	141412
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	▬	1231285	3,16	151404
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	⌒	1233285	3,36	151411

Freihand Trennscheiben Stahl

A 24 R | **perfect** | **Freihand** | ★★☆☆ | **PG 10**

Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis.

Universell einsetzbar zum Trennen von Metallen.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25	▬	1100015	1,22	100006
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25	⌒	1102015	1,25	102000
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	▬	1110015	1,22	110005
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	⌒	1112015	1,25	112009
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	▬	1120015	1,32	120004
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	⌒	1122015	1,35	122008
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25	▬	1150015	1,54	130003
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25	⌒	1152015	1,57	132007
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	▬	1180015	1,57	140002
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	⌒	1182015	1,68	142006
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	▬	1230015	2,09	150001
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	⌒	1232015	2,27	152005
300 x 3,5 x 20,0	12 x 1/8 x 3/4	5100	25	▬	1300225 qual	4,43	160093
300 x 3,5 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	5100	25	▬	1300226 qual	4,43	160116

AS 30 S	special	Freihand	★★★☆	PG 10

Hohe Standzeit und Schnittfähigkeit. Für wirtschaftliches Arbeiten.

Für professionelle Anwendungen in Metall, Baustahl oder Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25		1103115	1,39	103007
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25		1111115	1,49	111002
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25		1113115	1,51	113006
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25		1121115	1,53	121001
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25		1123115	1,55	123005
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25		1151115	1,68	131024
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25		1153115	1,72	133004
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25		1181115	1,79	141009
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25		1183115	1,86	143003
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25		1231115	2,66	151008
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25		1233115	2,86	153002
300 x 3,5 x 20	12 x 1/8 x 3/4	5100	25		1301125	5,37	161007
300 x 3,5 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	5100	25		1301126	5,37	161014
350 x 4 x 20	14 x 5/32 x 3/4	5500	10		1351135	7,49	171006
350 x 4 x 22,23	14 x 5/32 x 7/8	5500	10		1351136	7,49	171013

AS 30 T | special | Freihand | ★★★☆ | PG 10

Der saubere Schnitt dieser dünnen Spezialtrennscheibe erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und lästigen Schnittgrat.

Für Stahlbleche, besonders im Tankanlagen- und Behälterbau.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	25	—	1111055	1,53	111040
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	25	⌒	1113055	1,55	113044
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25	⌒	1113060	1,55	113037
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	25	—	1121055	1,62	121049
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	25	⌒	1123055	1,65	123043
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25	⌒	1123060	1,65	123050
180 x 2 x 22,23	7 x 5/64 x 7/8	8600	25	—	1181055	1,84	141047
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25	⌒	1183060	2,02	143027
230 x 2 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	25	—	1231055	2,86	151046
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25	⌒	1233060	3,08	153040

AS 30 S HT | evolution | Freihand | ★★★★ | PG 10

Durch das mit Hochtemperatur behandelte Korund und die ausgewogene Bindung kombiniert die Evolution AS 30 S HT die Zerspanungsleistung und Schnittfreudigkeit einer weichen Scheibe mit der hohen Standzeit einer harten Scheibe.

Zur Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	⌒	1113940	1,79	113013
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	—	1121940	1,84	121018
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	⌒	1123940	1,86	123012
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	—	1181940	2,14	141016
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	⌒	1183940	2,22	143010
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	—	1231940	3,23	151015
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	⌒	1233940	3,44	153026

AS 30 V | evolution | Freihand | ★★★★ | PG 10

Diese sehr harte Scheibe zeichnet sich durch ausgesprochene Allroundqualitäten und schnellen Schnitt aus. Ihre besonderen Stärken liegen in der Rohrtrennung und im Bearbeiten dünnwandiger Profile.

Für Baustähle, dünnwandige Profile, Rohre, etc.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25		1101966	1,76	101201
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25		1111966	1,76	111200
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25		1113966	1,79	113204
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25		1121966	1,84	121209
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25		1123966	1,86	123203
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25		1151966	1,97	131208
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25		1153966	2,14	133202
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25		1181966	2,14	141214
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25		1231965	3,23	151206
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25		1233965	3,44	153200

AS 36 V | evolution | Freihand | ★★★★ | PG 10

Sehr widerstandsfähig beim Trennen scharfkantiger Materialien und dünnwandiger Profile. Dünner als die AS 30 V und daher noch schnelleres und punktgenaueres Trennen möglich.

Schnelles Trennen von Baustählen, dünnwandigen Profilen und Rohren, etc.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 2,2 x 16	4 x 3/32 x 5/8	15250	25		1101070	1,76	101256
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25		1111070	1,76	111255
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25		1121070	1,84	121254
150 x 2,2 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	25		1151070	1,97	131253
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	25		1181070	2,14	141252
230 x 2,2 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	25		1231070	3,23	151251

Freihand Trennscheiben Aluminium

CS 60 ALU — special — Freihand — ★★★☆ — PG 10

Die herausragenden Eigenschaften der dünnen Trennscheiben jetzt auch für Aluminium und NE-Metalle. Die Materialzusammensetzung garantiert einen schnellen Schnitt ohne Zuschmieren der Schneideflächen. Gute Standzeit.

Für Aluminium und NE-Metalle, wie Kupfer, Messing, Bronze. Auch gut geeignet für die meisten Kunststoffe.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	25	▬	1111150	1,35	111163
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	25	▬	1121150	1,43	121063

CS 46 ALU — special — Freihand — ★★★☆ — PG 10

Dünne, schnittige Trennscheibe für saubere Schnitte in Aluminium und anderen Nichteisenmetallen. Kein Zuschmieren der Schneideflächen. Gute Standzeit

Für Aluminium und NE-Metalle, wie Kupfer, Messing, Bronze. Auch gut geeignet für die meisten Kunststoffe.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
150 x 1,6 x 22,23	6 x 1/16 x 7/8	10200	25	⌒	1153150	1,79	133066
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8600	25	⌒	1183150	1,98	143041
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	25	⌒	1233150	2,42	153033

Freihand Trennscheiben Bahnschienen

AS 24 R BAHN	special	Freihand	★★★☆	PG 10

Spezialscheibe zur Trennung aller Schienenprofile in kürzester Zeit.

Zum Trennen neuer und verdichteter Schienenprofile (wie z.B. UIC 60, S54 oder S49).

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
300 x 3,5 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	5100	25	▬	1301376	5,94	161113
300 x 3,5 x 25,4	12 x 1/8 x 1	5100	25	▬	1301377	5,94	161120
350 x 4 x 22,23	14 x 5/32 x 7/8	5500	10	▬	1351386	8,24	171112
350 x 4 x 25,4	14 x 5/32 x 1	5500	10	▬	1351387	8,24	171129

Mini-Trennscheiben

AS 46 T Mini-Trennscheibe | **special** | **Freihand** | ★★★☆ | **PG 6410**

Mini Trennscheiben für den Einsatz auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern zum Trennen von Stahl, insbesondere Stahlblechen. Bitte beachten Sie, welche Spannzangen Ihre Maschine hat, und wählen Sie die richtige Bohrung.

Hervorragend für dünne Stahlbleche geeignet.
Gute Leistung bei Bau-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstählen.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
50 x 1 x 6	2 x 1/25 x 1/4	30600	25	▬	6405006	1,26	642520
50 x 2 x 6	2 x 5/64 x 1/4	30600	25	▬	6405000	1,26	642421
60 x 2 x 6	2 3/8 x 5/64 x 1/4	25450	25	▬	6406001	1,26	642438
76 x 1,2 x 10	3 x 1/25 x 3/8	20100	25	▬	6407634	1,33	640045
76 x 2 x 6	3 x 5/64 x 1/4	20100	25	▬	6407606	1,33	640021

Mini-Schruppscheiben finden Sie auf Seite 57

Spannschaft für Mini-Trennscheiben | **PG 60**

Spanndorn zur Befestigung von Mini-Trenn- und Schruppscheiben auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	ABMESSUNG STÜCK	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS/STÜCK	EAN
Spannschaft 6 mm x M6	6 mm	1/4	1	6400001	11,73	642575
Spannschaft 6 mm x M10	6 mm	1/4	1	6400002	11,73	642582

Stationäre / Chop-Saw-Scheiben

A 30 S | perfect | Stationär | ★★☆☆ | PG 20

Universell einsetzbare weiche Standardscheibe für stationäre Trennmaschinen.

Besonders geeignet für Baustähle und Werkzeugstähle. Gute Leistung bei Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
300 x 3,5 x 25,4	12 x 1/8 x 1	5100	25	▬	2301320	4,53	260205
300 x 3,5 x 32	12 x 1/8 x 1 1/4	5100	25	▬	2301340	4,53	260229
350 x 3,5 x 25,4	14 x 1/8 x 1	4400	10	▬	2351320	6,64	270204
350 x 3,5 x 32	14 x 1/8 x 1 1/4	4400	10	▬	2351340	6,64	270228

AS 30 S | special | Stationär | ★★★☆ | PG 20

Hohe Lebensdauer, auch beim Schneiden verschiedener Materialbeschaffenheiten. Hohe Standzeit und Schnittfestigkeit ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten, ob bei Profilen, Rohren oder Vollmaterial.

Zur Bearbeitung von Metall, Baustahl und Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
250 x 3 x 25,4	10 x 1/8 x 1	7600	25	▬	2250020	3,84	159004
300 x 3,5 x 25,4	12 x 1/8 x 1	6400	25	▬	2300020	5,37	260014
300 x 3,5 x 32	12 x 1/8 x 1 1/4	6400	25	▬	2300040	5,37	260038
350 x 3,5 x 25,4	14 x 1/8 x 1	5500	10	▬	2350020	7,49	270006
350 x 3,5 x 32	14 x 1/8 x 1 1/4	5500	10	▬	2350040	7,49	270037
400 x 4 x 25,4	16 x 5/32 x 1	4780	10	▬	2400020	10,58	280005
400 x 4 x 40	16 x 5/32 x 1 9/16	4780	10	▬	2400050	10,58	280043

AS 36 T | special | Chop-Saw | ★★★☆ | PG 20

Hochwertige Spezialscheibe für Chop-Saws (stationäre Trennmaschinen mit einer Antriebsleistung bis max. 2,4 kW/3PS).

Für Bau- und Werkzeugstähle, Stahlblech und Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	5100	25	▬▬	2300220	5,37	261103
350 x 3 x 25,4	14 x 1/8 x 1	4400	10	▬▬	2350220	7,49	271102

AS 36 S INOX | special | Chop-Saw | ★★★☆ | PG 20

Hochwertige Spezialscheibe für Chop-Saws. Durch die Eisen-, Schwefel- und Chlorfreie Rezeptur des Schleifmittels wird Rostbildung an den Schnittkanten verhindert.

Spezialscheibe zum Trennen von Edelstählen, gute Standzeit auch in Normalstahl.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	5100	25	▬▬	2300920	5,37	260151
350 x 3 x 25,4	14 x 1/8 x 1	4400	10	▬▬	2350920	7,49	270150

ANWENDER-TIPP

Trennscheiben für den Einsatz in stationären Maschinen, von Pendel-Trennschleifmaschinen bis zu Vollautomaten mit Bedienpult und geschlossenem Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Trennscheiben für stationäre Maschinen die Herstellerangabe zur maximalen Umfangsgeschwindigkeit, die entweder 80 m/s oder 100 m/s beträgt. DRONCO liefert auch Scheiben für sogenannte Chop-Saws. Dies sind Pendel-Trennschleifmaschinen mit einer Antriebsleistung bis max. 3 PS (2,4KW). Stationäre Trennscheiben dürfen auf keinen Fall auf Freihandmaschinen eingesetzt werden!

Scheibenkunde

Die folgende Scheibenkunde gibt Ihnen einen optimalen Überblick über die Features unserer Produkte.

1 Typenbezeichnung

Setzt sich bei Trennscheiben aus folgenden Aussagen zusammen:
C/CS – Siliziumkarbid ist das Schleifkorn zum Trennen von Stein.
24 – Bezeichnet die Korngröße. Je höher die Zahl, so feiner das Korn. z.B.: 24 grob | 30 mittel | 36 fein ...
R – Der zweite Buchstabe bezeichnet den Härtegrad der Scheibe. Je höher im Alphabet, um so härter die Scheibe. z.B.: Q weich | R mittelhart | T hart
BF – Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt.

2 Produktlinien

perfect, evolution, special
Erklärung auf der folgenden Seite.

3 Grüner Hintergrund

Ist die Leitfarbe für Stein-Trennscheiben.

4 Normen

Unsere Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und Normen:
EN 12413 - Trenn- und Schruppscheiben
BGV D 12 - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
- Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

5 Haltbarkeitsdatum

Diese Qualitätstrennscheibe ist ohne Einschränkungen bis zu dem angegebenen Datum verwendbar.
(Erster Monat d. Quartals/Jahr)

6 Maßangabe

Bestehend aus
[Durchmesser der Scheibe]
x [Dicke der Scheibe]
x [Durchmesser der Bohrung].
Maßangaben in mm und Inch.

7 max. rpm.

Kennzeichnet die zulässige Höchstdrehzahl.
Hier im Beispiel 12200 Umdrehungen pro Minute

8 Sicherheitshinweise

Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten!

9 Roter Balken

Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
Grüner Balken
Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 100 m/s

10 Made in Germany

Steht für bewährte DRONCO Qualität.
Unsere Produkte werden zum größten Teil in Deutschland gefertigt und geprüft.

11 www.dronco.com

24h Service auf unserer Internetseite – wir sind immer für Sie da!

8 Sicherheitshinweise

DRONCO
Express
Made in Germany
Art. No. 1125000
4 081600 120035
www.dronco.com
SAFETY GUARANTEE
max. 80 m/s
rpm. 12200
125 x 1,2 x 22,2
5 x 3/64 x 7/8
EN 12 413
Seulement tronconnage · Solo para corte
Nicht zulässig für Seitenschleifen · for cutting operations only
1,2 mm perfect
C 60 R-BF
STEIN · STONE · PIERRE
PIEDRA

Produktlinien

Ob Handwerk, Industrie oder Semiprofi - zwei genau aufeinander abgestimmte Produktlinien halten für jeden Anwender und Einsatzzweck die optimale Trennscheibe bereit. Alle Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Trennleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.

perfect line

Die Meistverkaufte. Ob Handwerker oder Semiprofi - jeder ist überzeugt vom ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.

- günstige Standardscheibe
- gute Standzeit
- gute Schnittleistung
- gefertigt gemäß EN 12413
- entspricht Vorschrift

special line

Auch bei Stein-Trennscheiben offeriert unsere Special Line anwendungsspezifische Lösungen für die Industrie und den qualitätsorientierten Handwerker.

- hohe Standzeit
- hohe Schnittleistung
- hohe Wirtschaftlichkeit
- gefertigt gemäß EN 12413
- entspricht Vorschrift

Anwendungstabelle Stein-Trennscheiben

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	Asphalt	Beton	Dachziegel	Gasbeton	Granit	Kalksandstein	Klinker	Marmor	Fliesen, Kacheln	Schamotte	Schiefer	Terrazzo	Tonrohre	Waschbeton	Ziegel	Duktile Rohre
FREIHAND TRENNSCHEIBEN STEIN																	
C 60 R PERFECT EXPRESS	46		◒	◒	◒	◒		◒	●●	●●	◒	●●	◒	◒		◒	
C 46 R PERFECT EXPRESS	47		◒	◒	◒	◒		◒	●●	●●	◒	●●	◒	◒		◒	
C 24 R PERFECT	48	◒	●	●	●	◒	●	◒	●	●	◒	●	●	●	●	●	◒
CS 24 R SPECIAL	49	◒	●●	●●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	◒
FREIHAND TRENNSCHEIBEN ASPHALT/DUKTIL																	
CS 30 SPECIAL	49	●●	●	●●	●●	◒	●●	●	◒	◒	●	◒	◒	●	●	●	●●

★★★★ **Professioneller Einsatz**
TOP-Produkt: Extrem schnittig, herausragende Standzeit, minimaler Kraftaufwand

★★★☆ **Anspruchsvoller Einsatz**
Sehr gute Schneidleistung, hohe Standzeit

★★☆☆ **Standard Einsatz**
Gute Schneidleistung, gute Standzeit

DRONCO Stein-Trennscheiben erhalten Sie in verschiedenen Leistungsklassen – vom Einsteigerprodukt für gelegentlichen Einsatz bis zum Hochleistungsprodukt für professionellen Einsatz.

Bei jeder Scheibentype auf den folgenden Seiten finden Sie immer in der Überschrift das entsprechende Symbol für die jeweilige Leistungsklasse des Werkzeuges.

Freihand Trennscheiben Stein

C 60 R	perfect express	Freihand	★★★☆	PG 10

Die herausragenden Eigenschaften der dünnen Trennscheiben jetzt auch für Stein: Sagenhaft schneller Schnitt, absolut ausbruchsfreie Schnittkanten. Angenehme Anwendung durch verringerte Geräuschentwicklung und Vibration. Bis zu 50 % weniger Staubentwicklung beim Trennen.

Hervorragend geeignet zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Marmor, Fensterbänken, Schieferplatten etc.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	25	▬	1115000	1,23	110043
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	25	▬	1125000	1,32	120042

POWER-PACK DOSE C 60 R MIT JE 10 STEIN-TRENNSCHEIBEN

10 Stein-Trennscheiben in der beliebten Metalldose. Ein absoluter Verkaufsrenner für garantierten Mehrumsatz.

Dosen mit je 10 Scheiben für eine verkaufswirksame Platzierung im Produktregal oder auf der Theke.

115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	1 Dose á 10	▬	6900955	auf Anfrage	701074
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	1 Dose á 10	▬	6900965	auf Anfrage	701081

C 46 R	perfect express	Freihand	★★★☆	PG 10

Die herausragenden Eigenschaften der dünnen Trennscheiben jetzt auch für Stein: Sagenhaft schneller Schnitt, absolut ausbruchsfreie Schnittkanten. Angenehme Anwendung durch verringerte Geräuschentwicklung und Vibration. Bis zu 50 % weniger Staubentwicklung beim Trennen.

Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Marmor, Fensterbänken, Schieferplatten etc.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	25		1238250	2,25	157116

DRONCO Express®: Mit Sicherheit schneller!

Das Plus an Schnelligkeit

- wesentlich höhere Schnittgeschwindigkeit
- deutlich schnelleres Trennen

Das Plus an Präzision

- extrem sauberer Schnitt
- gratarme, ausbruchsfreie Kanten
- weniger Materialverlust

Das Plus an Komfort

- geringster Kraftaufwand bei gleichem Anpressdruck
- geräuschreduziert
- vibrationsarm
- geringe Staubentwicklung

C 24 R	perfect	Freihand	★★☆☆	PG 10

Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis.
Die millionenfach bewährte Handwerker-Scheibe.

Für Baustellenmaterial jeder Art wie Beton, Steine, Dachziegel, Kalksandstein.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25	—	1105015	1,27	105001
100 x 3 x 16	4 x 1/8 x 5/8	15250	25	⌒	1107015	1,30	107005
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	—	1115015	1,27	115000
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	⌒	1117015	1,30	117004
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	—	1125015	1,36	125009
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	⌒	1127015	1,39	127003
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25	—	1155015	1,61	135008
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	—	1185015	1,68	145007
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	⌒	1187015	1,72	147001
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	—	1235015	2,15	155006
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	⌒	1237015	2,34	157000
300 x 4,0 x 20,0	12 x 5/32 x 374	5100	25	—	1305035	4,69	165005
300 x 4,0 x 22,23	12 x 5732 x 7/8	5100	25	—	1305036	4,69	165012

CS 24 R | **special** | **Freihand** | ★★★☆ | **PG 10**

Steintrennscheibe für den vielfältigen Einsatz auf Baustellen.

Effektives Trennen von Granit, Beton, Ziegel und weiteren Baustellenmaterialien. Aber auch für Keramik, Porzellan und Marmor hervorragend geeignet.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	▬	1116015	1,34	116007
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	25	⌒	1118015	1,37	118001
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	▬	1126015	1,42	126006
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	25	⌒	1128015	1,45	128000
150 x 3 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	10200	25	▬	1156015	1,75	136012
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	▬	1186015	1,85	146004
180 x 3 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8600	25	⌒	1188015	1,93	148008
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	▬	1236015	2,75	156003
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	25	⌒	1238015	2,96	158007
300 x 4 x 20	12 x 5/32 x 3/4	5100	25	▬	1306035	5,62	166002
300 x 4 x 22,23	12 x 5/32 x 7/8	5100	25	▬	1306036	5,62	166019
350 x 4 x 20	14 x 5/32 x 3/4	5500	10	▬	1356035	7,87	176001

Freihand Trennscheiben Asphalt/Duktil

CS 30 ASPHALT/DUKTIL | **special** | **Freihand** | ★★★☆ | **PG 10**

Äußerst effektive Spezialscheibe, die nicht nur im Zement-Guss-Aufbau duktiler Rohre, sondern auch in Asphalt optimale Ergebnisse erzielt und darüber hinaus auch hervorragende Wirkung bei anderen Baustoffen erreicht.

Effektives Trennen von Duktilen Rohren, Gasbeton, Dachziegel, Kalksandstein und Tonwaren. Effektiv in Asphalt (auch mit Zuschlagstoffen).

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
300 x 4 x 20	12 x 5/32 x 3/4	5100	25	▬	1306135	5,76	166040
350 x 4 x 20	14 x 5/32 x 3/4	5500	10	▬	1356135	8,27	176087

Scheibenkunde

Die folgende Scheibenkunde gibt Ihnen einen optimalen Überblick über die Features unserer Produkte.

❶ Typenbezeichnung

Setzt sich bei Schruppscheiben aus folgenden Aussagen zusammen:
A/CS – Aluminiumoxid/Siliziumkarbid ist das Schleifkorn zum Schruppen von Metall/Stein.
AZ – Zirkonkorund ist das Schleifkorn für erhöhte Standzeit und Schleifleistung
30 – Bezeichnet die Korngröße. Je höher die Zahl, so feiner das Korn. z.B.: 24 grob | 30 mittel | 36 fein ...
S – Der zweite Buchstabe bezeichnet den Härtegrad der Scheibe. Je höher im Alphabet, um so härter die Scheibe. z.B.: Q weich | S mittelhart | T hart
BF – Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt.

❷ Produktlinien

perfect | evolution | special
Erkärung auf der folgenden Seite.

❸ Roter Hintergrund

Ist die Leitfarbe für Schruppscheiben.

❹ Normen

Unsere Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und Normen:
EN 12413 - Trenn- und Schruppscheiben
BGV D 12 - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
- Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

❺ Haltbarkeitsdatum

Diese Qualitätstrennscheibe ist ohne Einschränkungen bis zu dem angegebenen Datum verwendbar.
(Erster Monat d. Quartals/Jahr)

❻ FE/S/Cl ≤ 0,1%

Frei von Eisen, Chlor und Schwefel.
Spezialscheibe zum Schruppen von Edelstahl

❼ Maßangabe

Bestehend aus
[Durchmesser der Scheibe]
x [Dicke der Scheibe]
x [Durchmesser der Bohrung].
Maßangaben in mm und Inch.

❽ max. rpm.

Kennzeichnet die zulässige Höchstdrehzahl. Hier im Beispiel 6600 Umdrehungen pro Minute

❾ Roter Balken

Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
Grüner Balken
Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 100 m/s

❿ Sicherheitshinweise

Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten!

⓫ Made in Germany

Steht für bewährte DRONCO Qualität.
Unsere Produkte werden zum größten Teil in Deutschland gefertigt und geprüft.

⓬ www.dronco.com

24h Service auf unserer Internetseite - wir sind immer für Sie da!

❿ Sicherheitshinweise

DRONCO
Made In Germany
11
4081 600 323306
D-95623 Wunsiedel
Art.-No. 3127545
www.dronco.com
12
9
max. 80 m/s
rpm. 12200 8
Fe/S/Cl ≤ 0,1% 6
7 125x7,0x22,23
5 x 9/32 x 7/8
EN 12 413
5
4
10
2
inox special
AS 30 T INOX-BF 1
3
STAHL/EDELSTAHL · STEEL/STAINLESS · ACIER/
ACIER INOX · ACERO/ACERO INOXIDABLE

Produktlinien

Ob Handwerk, Industrie oder Semiprofi – drei genau aufeinander abgestimmte Produktlinien halten für jeden Anwender und Einsatzzweck die optimale Schruppscheibe bereit.
Alle Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Abtragsleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.

perfect line

Unser Bestseller glänzt nicht nur mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis: Millionenfach bewährt, sorgt die perfect Linie auf jeder Schleifmaschine für beste Resultate.

- kunstharzgebunden
- glasfaserverstärkt
- hohe Abtragsleistung
- gute Standzeit
- EN 12413

special line

Professioneller Einsatz verlangt für jeden Werkstoff die richtige Scheibe. Deshalb sind bei unserer Special Linie Schleifkorn und Bindung exakt auf das Material abgestimmt – das maximiert die Leistung und minimiert die Arbeitszeit.

- hohe Standzeit
- hohe Angriffsfreudigkeit
- starke Abtragsleistung
- optimale Wirtschaftlichkeit
- EN 12413

evolution line

Die universelle High-End-Linie für höchste Qualitätsansprüche. Diese Schruppscheiben glänzen durch hervorragende Standzeit und überragende Abtragsleistung bei minimalem Kraftaufwand.

- hervorragende Standzeit
- hochwertigste Rohstoffe
- maximale Abtragsleistung
- EN 12413

Anwendungstabelle Metall-Schruppscheiben

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	Unlegierte und legierte Baustähle	Baustähle hoher Festigkeit	Werkzeugstähle	Rost- und säure-beständige Stähle	Stahlblech	Edelstahlblech	Schweißnähte	Guss	NE-Metalle
SCHRUPPSCHEIBEN STAHL										
A 30 T PERFECT	54	●●	◒	◒		●		◒	◒	◒
AS 30 R SPECIAL	54	●●	●●	●●		●		●●	●	●
AS 24/30 T SPECIAL	55	●●	●	●		●●		●●	◒	●
SCHRUPPSCHEIBEN EDELSTAHL/STAHL										
AS 30 S INOX SPECIAL	55	●	●	●	●●	●	●●	●	●	◒
AS 30 T INOX SPECIAL	56	●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	◒
AZ 30 S EVOLUTION	56	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●
AZ 30 T EVOLUTION	57	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●
SCHRUPPSCHEIBEN GUSS										
AS 24 S CAST/IRON SPECIAL	58	◒				◒			●●	●●
SCHRUPPSCHEIBEN ALU										
AS 46 ALU SPECIAL	58	◒				◒			●	●●
MINI-SCHRUPPSCHEIBEN										
AS 46 T MINI SPECIAL	59	●	●	●	◒	●	◒	◒	◒	◒

Anwendungstabelle Stein-Schruppscheiben

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	Beton	Granit	Kalksandstein	Klinker	Marmor	Porzellan	Schamotte	Schiefer	Terrazzo	Tonrohre	Waschbeton
SCHRUPPSCHEIBEN STEIN												
CS 30 S SPECIAL	59	●●	●	●●	●	●	●	●	●	●	●	●

★★★★ **Professioneller Einsatz**
TOP-Produkt: Extrem aggressive Abtragsleistung und herausragende Standzeit bei minimalem Kraftaufwand

★★★☆ **Anspruchsvoller Einsatz**
Sehr gute Abtragsleistung, hohe Standzeit

★★☆☆ **Standard Einsatz**
Gute Abtragsleistung, gute Standzeit

DRONCO Schruppscheiben erhalten Sie in verschiedenen Leistungsklassen – vom Einsteigerprodukt für gelegentlichen Einsatz bis zum Hochleistungsprodukt für professionellen Einsatz. Bei jeder Scheibentype auf den folgenden Seiten finden Sie immer in der Überschrift das entsprechende Symbol für die jeweilige Leistungsklasse des Werkzeuges.

Schruppscheiben Stahl

A 30 T | perfect | Metall | ★★☆☆ | PG 30

Gute Universalscheibe mit guter Standzeit.

Für alle Metallsorten, vor allem Stahlblech, Baustahl und Schweißnähte.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10		3106040	1,87	300024
115 x 4 x 22,23	4 1/2 x 5/32 x 7/8	13280	10		3114040	1,79	310092
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116040	1,87	310023
125 x 4 x 22,23	5 x 5/32 x 7/8	12200	10		3124040	2,23	320046
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126040	2,33	320022
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156040	2,52	330021
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186041	2,61	340020
180 x 8 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	8600	10		3188040	2,94	340082
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236041	3,91	350029
230 x 8 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	6600	10		3238040	4,37	350067

AS 30 R | special | Metall | ★★★☆ | PG 30

Sehr gute Schruppscheibe mit besonders hoher Lebensdauer.

Für Bau- und Werkzeugstähle aller Art, Schweißnähte, Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10		3106500	1,83	303001
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116500	2,06	313000
125 x 4 x 22,23	5 x 5/32 x 7/8	12200	10		3124500	2,21	323016
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126500	2,49	323009
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156500	3,19	333008
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186500	3,42	343014
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236500	5,06	353006
230 x 8 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	6600	10		3238500	6,81	353013

AS 24/30 T | **special** | **Metall** | ★★★★ | **PG 30**

Universal-Schruppscheibe mit mittelharter Bindung für leichtes Schleifen bei hohem Abtrag und sehr langer Lebensdauer.

Für Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und Stahlblech.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116520	2,06	313055
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126520	2,49	323047
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156520	3,19	333046
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186520	3,42	343052
180 x 8 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	8600	10		3188520	3,98	343144
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236520	5,06	353068

Schruppscheiben Edelstahl-Stahl

AS 30 S INOX | **special** | **Metall** | ★★★☆ | **PG 30**

Eisen-, Schwefel-, und Chlorfreie, mittelharte Spezial-Scheibe mit hoher Schleifleistung für rostfreie Oberflächen.
FE / S / Cl ≤ 0,1%

Für Rost- und säurebeständige Stähle, hochlegierte Edelstähle, Edelstahlblech.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10		3106540	1,82	303063
115 x 4 x 22,23	4 1/2 x 5/32 x 7/8	13280	10		3114540	1,82	313093
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116540	2,09	313062
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126540	2,56	323061
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186540	3,59	343090
180 x 7 x 22,23	7 x 9/32 x 7/8	8600	10		3187540	3,76	344059
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236540	5,22	353051
230 x 7 x 22,23	9 x 9/32 x 7/8	6600	10		3237540	5,49	354058

AS 30 T INOX | special | Metall | ★★★★ | PG 30

Unsere Premium-Schruppscheibe für Edelstahlanwendungen. Extra lange Standzeit bei sehr komfortablem vibrationsoptimiertem Einsatz. Sehr gute Abtragsleistung und hoher Bedienerkomfort. Kein Zuschmieren, kein Rattern – ein Spezial-Werkzeug für Spezialanwendung.

FE/S/Cl ≤ 0,1%

Für Edelstahl, hochlegierte Edelstähle, Edelstahlblech, rost- und säurebeständige Stähle, NE-Metalle,

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 7,0 x 22,23	4 1/2 x 9/32 x 7/8	13280	10		3117545	2,19	313307
125 x 7,0 x 22,23	5 x 9/32 x 7/8	12200	10		3127545	2,69	323306
180 x 7,0 x 22,23	7 x 9/32 x 7/8	8600	10		3187545	3,76	343304
230 x 7,0 x 22,23	9 x 9/32 x 7/8	6600	10		3237545	5,49	353303

AZ 30 S | evolution | Metall | ★★★★ | PG 30

Mittelharte Schruppscheibe mit Zirkonkorund, die sich durch besonders hohe Lebensdauer und überragende Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck auszeichnet.
FE/S/Cl ≤ 0,1 %

Für rost- und säurebeständige Stähle, hochlegierte Edelstähle, Edelstahlblech, NE-Metalle, Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10		3106560	2,47	303254
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116560	2,47	313253
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126560	3,00	323252
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156560	3,79	333251
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186560	4,89	343250
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236560	7,23	353259

AZ 30 T | **evolution** | **Metall** | ★★★★ | **PG 30**

Schruppscheibe mit 25 % Zirkonanteil. Hohe Abtragsleistung und Standzeit einer Zirkonschruppscheibe zu einem interessanten Preis-/Leistungsverhältnis.
FE/S/Cl ≤ 0,1 %.

Für rost- und säurebeständige Stähle, hochlegierte Edelstähle, NE- Metalle, Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116550	2,22	313215
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126550	2,69	323214
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186550	4,41	343212
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236550	6,51	353266

Schruppscheiben Guss

AS 24 S Cast/Iron	special	Metall	★★★★	PG 30

Neue Spezialschruppscheibe für die industrielle Bearbeitung von Guss. Die Scheibe ist dabei spezialisiert auf hohe Abtragsleistung bei außerordentlich guter Standzeit. Auch das Vibrationsverhalten und die Bedienerfreundlichkeit bei längeren Einsätzen standen bei der Entwicklung der Scheibe im Vordergrund. Kein Zuschmieren, kein Rattern – ein Spezial-Werkzeug für Spezialanwendung.

Spezialscheibe für die Bearbeitung von Guss.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
180 x 7 x 22,23	7 x 9/32 x 7/8	8600	10		3187860	3,76	343182
230 x 7 x 22,23	9 x 9/32 x 7/8	6600	10		3237860	5,49	353181

EXPERTENTIPP FÜR DEN EINSATZ VON GUSS-SCHRUPPSCHEIBEN:

SiC kann nicht zum Trennen, Schruppen von Eisen verwendet werden. Bei hohen Temperaturen reagiert das Eisen mit dem Siliziumcarbid. Es bildet sich Eisencarbid und aus dem Siliziumcarbid wird Silizium. Eisencarbid ist hart, somit wird das Eisen an der Bearbeitungsfläche härter. Silizium selbst ist ein weiches Metall, somit wird das Schleifkorn weicher. Obwohl die Reaktion nur bei hohen Temperatur an der direkten Kontaktstelle zwischen Schleifkorn und Eisen abläuft, ist SiC dadurch als Schleifmittel ungeeignet.
Zur Bearbeitung von Guss ist hingegen SiC geeignet, da der im Guss enthaltene Kohlenstoff die Reduktion zu Silicium verhindert.

Schruppscheiben Aluminium

AS 46 ALU	special	Metall	★★★☆	PG 30

Spezialscheibe für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen. Die Materialzusammensetzung verhindert das Zuschmieren und optimiert Leistung und Standzeit deutlich.

Spezialscheibe für Kupfer, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10		3106580	2,10	303070
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10		3116580	2,10	313079
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10		3126580	2,56	323078
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156580	3,12	333077
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10		3186580	3,59	343076
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10		3236580	5,22	353075

Mini-Schruppscheiben

AS 46 T | **special** | **Metall** | ★★★☆ | **PG 6410**

Mini Schruppscheiben für den Einsatz auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen und Handfräsern zum Schleifen von Stahl.
Bitte beachten Sie, welche Spannzangen Ihre Maschine hat, und wählen Sie die richtige Bohrung.

Für Bau- und Werkzeugstähle aller Art, Schnellarbeitsstähle und Stahlblech.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
50 x 6 x 6	2 x 1/4 x 1/4	30600	10	▬	6405001	2,76	642544
60 x 6 x 6	2 3/8 x 1/4 x 1/4	25450	10	▬	6406000	2,76	642551
76 x 6 x 10	3 x 1/4 x 3/8	20100	10	⌒	6407600	2,86	642742

Mini-Trennscheiben und Spannschaft für Mini-Schruppscheiben finden Sie im Katalog auf Seite 37.

Schruppscheiben Stein

CS 30 S | **special** | **Stein** | ★★★☆ | **PG 30**

Mittelharte Schruppscheibe mit sehr guter Abtragsleistung und hoher Standzeit, sowohl im Kanten- als auch im Flächenschliff.

Für die Bearbeitung von Stein und Beton.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	FORM GERADE/GEKRÖPFT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15250	10	⌒	3106660	2,13	303100
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	10	⌒	3116660	2,13	313109
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10	⌒	3126660	2,60	323108
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10	⌒	3156660	3,26	330014
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8600	10	⌒	3186660	3,72	343106
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6600	10	⌒	3236660	5,47	353105

Scheibenkunde

Die folgende Scheibenkunde gibt Ihnen einen optimalen Überblick über die Features unserer Produkte.

1 Typenbezeichnung

Setzt sich bei Fächerschleifscheiben aus folgenden Aussagen zusammen:
A – Normalkorund ist das Schleifband für Stahl.
AZ – Zirkonkorund ist das Schleifband für Edelstahl.
AK – Keramikkorn ist das neuartige, selbstschärfende Schleifband für Stahl, Edelstahl, hochlegierte Stähle, Guss, Messing, Bronze.
40 – Bezeichnet die Korngröße.
Je höher die Zahl, um so feiner das Korn.
z.B.: 40 grob | 60 mittel
80 fein | 120 sehr fein

2 Produktlinien

perfect | evolution | special
Erklärung auf der folgenden Seite.

3 Gelber Hintergrund

Ist die Leitfarbe für Fächerschleifscheiben.

4 Hinweistexte

Unsere Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und Normen:
EN 13743 - Fächerschleifscheiben
BGV D 12 - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
OSA - Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

5 Maßangabe

Bestehend aus
[Durchmesser der Scheibe]
x [Durchmesser der Bohrung].
Maßangaben in mm und Inch.

6 max. rpm.

Kennzeichnet die zulässige Höchstdrehzahl.
Hier im Beispiel 12200 Umdrehungen pro Minute

7 Roter Balken

Kennzeichnet die zulässige
Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s

8 Sicherheitshinweise

Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten!

9 Made in Germany

Steht für bewährte DRONCO Qualität.
Unsere Produkte werden zum größten Teil in Deutschland gefertigt und geprüft.

10 www.dronco.com

24h Service auf unserer Internetseite -
wir sind immer für Sie da!

8 Sicherheitshinweise

DRONCO
special
Ø125
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Produktlinien

Ob Handwerk, Industrie oder Semiprofi – drei genau aufeinander abgestimmte Produktlinien halten für jeden Anwender und Einsatzzweck die optimale Fächerscheibe bereit. Alle Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Schleif- und Abtragsleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.

perfect line

Die millionenfach bewährte Handwerker-Scheibe und der Bestseller von DRONCO. Das Schleifband aus Normalkorund ermöglicht eine gute Abtragsleistung zum günstigen Preis.

- gute Abtragsleistung
- gute Standzeit
- optimales Preis-/Leistungsverhältnis

special line

Effektiv, langlebig und wirtschaftlich. Fächerschleifscheiben unserer Special Linie mit Zirkonkorund-Schleifband sind für den Kanten- oder Flächenschliff im handwerklichen und industriellen Einsatz optimiert – das maximiert die Leistung und minimiert die Arbeitszeit.

- hohe Standzeit
- kein Zuschmieren
- starke Abtragsleistung
- müheloses Arbeiten

evolution line

Die universelle High-End-Linie für höchste Qualitätsansprüche. Diese Fächerschleifscheiben überzeugen durch hervorragende Standzeit und aggressivere Abtragsleistung bei minimalem Kraftaufwand.

- hervorragende Standzeit
- hochwertigste Rohstoffe
- aggressivere Abtragsleistung
- optimale Wirtschaftlichkeit

★★★★ **Professioneller Einsatz**
TOP-Produkt: Extrem aggressive Abtragsleistung und herausragende Standzeit bei minimalem Kraftaufwand

★★★☆ **Anspruchsvoller Einsatz**
Sehr gute Abtragsleistung, hohe Standzeit

★★☆☆ **Standard Einsatz**
Gute Abtragsleistung, gute Standzeit

DRONCO Fächerschleifscheiben erhalten Sie in verschiedenen Leistungsklassen – vom Einsteigerprodukt für gelegentlichen Einsatz bis zum Hochleistungsprodukt für professionellen Einsatz. Bei jeder Scheibentype auf den folgenden Seiten finden Sie immer in der Überschrift das entsprechende Symbol für die jeweilige Leistungsklasse des Werkzeuges.

Anwendungstabelle Fächerschleifscheiben

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	Unlegierte und legierte Baustähle	Baustähle hoher Festigkeit	Werkzeugstähle	Rost- und säure-beständige Stähle	Stahlblech	Edelstahlblech	Schweißnähte	Guss	NE-Metalle	Holz	Kunststoff	Spachtelmasse	Stein
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN NORMALKORUND														
PERFECT G-A	64	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	●	●	●	
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN ZIRKONKORUND														
SPECIAL G-AZ A	65	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	
SPECIAL K-AZ A	66	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	
SPECIAL J-AZ A JET	67	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	
SPECIAL G-AZ	68	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	
EVOLUTION G-AZ +	69	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●	●	●	
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN KERAMIKKORN														
EVOLUTION G-AK	70	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●	
EVOLUTION J-AK JET	71	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●	
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN SILICIUMKARBID														
PERFECT G-C	72													●●

Evolution AZ+ Zirkonkorund-Schleifband

wie AZA mit folgenden Pluspunkten
- erhöhte Lamellenanzahl
- steilere Lamellenanordnung
- aggressive Abtragsleistung

Perfect A Normalkorund-Schleifband

- zähes und hartes Schleifkorn
- gute Abtragsleistung im Flächenschnitt
- gute Standzeit

Perfect C Siliciumkarbid-Schleifband

- Polyester-Gewebe
- sehr hartes Schleifkorn
- für Steinbearbeitung
- gute Abtragsleistung

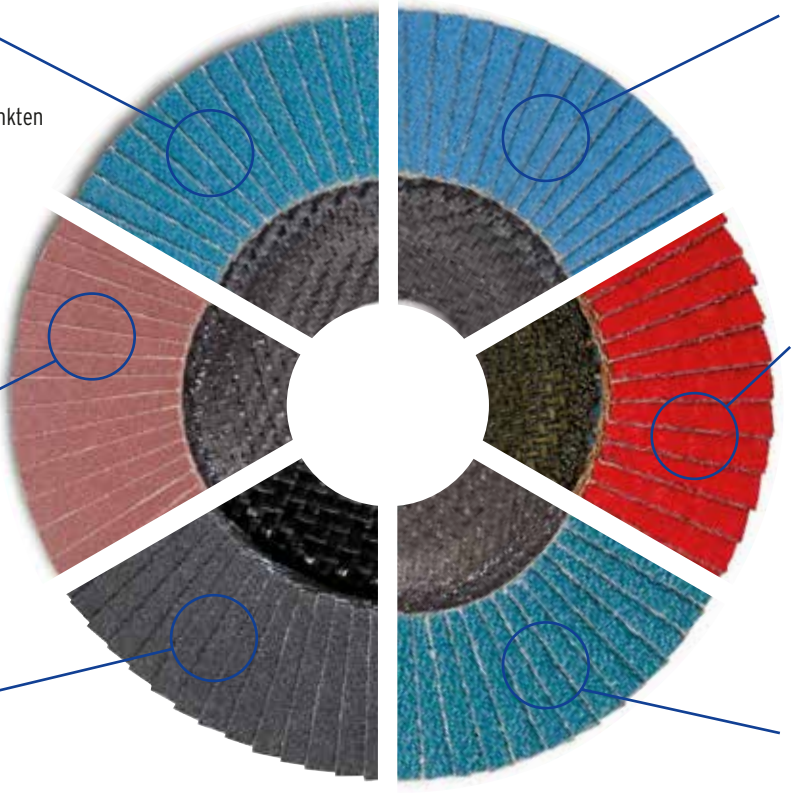

Bombiert

Gerade

Special AZ Zirkonkorund-Schleifband

- Polyester-Gewebe
- weniger hartes, sehr zähes Schleifkorn
- für Kantenbearbeitung und Edelstahl
- hervorragende Abtragsleistung
- überragende Lebensdauer

Evolution G-AK Keramikkorn-Schleifband

- selbstschärfendes Keramikkorn
- robustes Polyester-Gewebe
- permanante, extrem hohe Abtragsleistung
- kühler Schliff auf Flächen und Kanten
- ausgezeichnete Lebensdauer

Special AZA Zirkonkorund-Schleifband

- Trägermaterial Baumwoll-Polyester-Gewebe
- für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl
- starke Abtragsleistung
- exzellente Standzeit
- kein Zuschmieren

Fächerschleifscheiben Normalkorund

G-A	perfect	Normalkorund	★★☆☆	PG 50

Preisgünstiges Produkt für die Bearbeitung von Stahl und Holz. Ein zähes und hartes Schleifkorn ermöglicht gute Abtragsleistungen, speziell im Flächenschliff. Glasgewebe-Teller: Zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schliffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück. Packungseinheit: 10 Stück

- Bestseller mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis
- Gute Abtragsleistung bei universellem Einsatz

Zur Bearbeitung von Stahl und Holz.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5211004	3,14	510508
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5211006	3,14	510515
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	gerade	5211007	3,14	510522
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	gerade	5211009	3,14	510546
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211204	3,14	510003
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211206	3,14	510010
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211207	3,14	510027
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	bombiert	5211209	3,14	510041
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5212004	3,62	520507
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5212006	3,62	520514
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5212007	3,62	520521
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	gerade	5212009	3,62	520545
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212204	3,62	521108
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212206	3,62	521115
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212207	3,62	521122
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	bombiert	5212209	3,62	521146
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	gerade	5218004	6,29	540505
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	gerade	5218006	6,29	540512
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	gerade	5218007	6,29	540529
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	bombiert	5218204	6,29	542004
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	bombiert	5218206	6,29	542011
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	bombiert	5218207	6,29	542028

Fächerschleifscheiben Zirkonkorund

G-AZ A	special	Zirkonkorund	★★★☆	PG 50

Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband.
Trägermaterial: Baumwoll-Polyester-Mischgewebe.
Hervorragende Abtragsleistung bei exzellenter Standzeit. Kein Zuschmieren!
Glasgewebe-Teller: Zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schliffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück.
Packungseinheit: 10 Stück

Zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

- Ideal für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl
- Starke Abtragsleistung und müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5211184	3,42	511703
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5211186	3,42	511710
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	gerade	5211187	3,42	511727
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	gerade	5211189	3,42	511734
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211384	3,42	512809
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211386	3,42	512816
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211387	3,42	512823
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	bombiert	5211389	3,42	512830
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5212184	3,90	521702
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5212186	3,90	521719
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5212187	3,90	521726
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	gerade	5212189	3,90	521733
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212384	3,90	522808
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212386	3,90	522815
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212387	3,90	522822
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	bombiert	5212389	3,90	522839
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	gerade	5218184	6,76	541700
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	gerade	5218186	6,76	541717
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	gerade	5218187	6,76	541724
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	bombiert	5218384	6,76	542806
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	bombiert	5218386	6,76	542813
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	bombiert	5218387	6,76	542820

K-AZ A | special | Zirkonkorund | ★★★☆ | PG 50

Fächerschleifscheibe in gerader Ausführung mit glasfaserverstärktem Kunststoffteller. Neu entwickeltes Zirkonschleifband mit hervorragender Abtragsleistung und Standzeit. Hinterlässt keine Kratzer oder Abrieb auf dem Werkstück.
Packungseinheit: 10 Stück

- der Kunststoffteller hinterlässt keine Kratzer oder Abrieb auf dem Werkstück
- Neu entwickeltes Zirkonschleifband
- sehr robuster, glasfaserverstärkter Kunststoffteller
- hervorragende Abtragsleistung
- sehr gute Standzeit
- Trimmen möglich

Zum Flächen- und Kantenschliff von Edelstahl und Stahl geeignet.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5111184	3,42	514643
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5111186	3,42	514667
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	gerade	5111187	3,42	514674
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5112184	3,90	524642
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5112186	3,90	524666
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5112187	3,90	524673

J-AZ A | **special** | **Zirkonkorund** | ★★★☆ | **PG 50**

JETzirkon

Top-Fächerscheibe mit Grundteller aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Bestückt mit Zirkonkorund-Schleifgewebe auf Baumwoll-Polyesterbasis. Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.
Packungseinheit: 10 Stück

- Schnellmontage durch die integrierte M 14 Aufnahme.
- Luftkühlung durch integrierte Kühlschlitze im Grundteller.
- Grundteller aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	40	gerade	5111154	3,70	515206
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	60	gerade	5111156	3,70	515213
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	80	gerade	5111157	3,70	515220
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	120	gerade	5111159	3,70	515237
125 x M14	5 x M14	12200	40	gerade	5112154	4,21	525205
125 x M14	5 x M14	12200	60	gerade	5112156	4,21	525212
125 x M14	5 x M14	12200	80	gerade	5112157	4,21	525229
125 x M14	5 x M14	12200	120	gerade	5112159	4,21	525236

G-AZ | **special** | **Zirkonkorund** | ★★★★ | **PG 50**

Spezial-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband.
Ein weniger hartes, sehr zähes Schleifkorn verleiht der Scheibe sehr gute, universelle Eigenschaften. Sie wird für hohe Beanspruchungen wie Entgraten, Schweißnaht-Bearbeitung und Kanten-Brechen eingesetzt.
Glasgewebe-Teller: Zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schliffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück.
Packungseinheit: 10 Stück

- Ideal zur Kantenbearbeitung
- Hervorragende Schleifleistung bei überragender Lebensdauer

Speziell für Edelstahl, Stahl, Guss u.a.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5211104	3,62	511505
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5211106	3,62	511512
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	gerade	5211107	3,62	511529
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	gerade	5211109	3,62	511543
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211304	3,62	511109
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211306	3,62	511116
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211307	3,62	511123
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	120	bombiert	5211309	3,62	511147
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5212104	4,13	521504
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5212106	4,13	521511
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5212107	4,13	521528
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	gerade	5212109	4,13	521542
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212304	4,13	521207
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212306	4,13	521214
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212307	4,13	521221
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	120	bombiert	5212309	4,13	541052
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	gerade	5218104	7,07	541502
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	gerade	5218106	7,07	541519
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	gerade	5218107	7,07	541526
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	40	bombiert	5218304	7,07	541014
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	60	bombiert	5218306	7,07	541021
180 x 22,23	7 x 7/8	8600	80	bombiert	5218307	7,07	541038

G-AZ+ | **evolution** | **Zirkonkorund** | ★★★★ | **PG 50**

Die G-AZ+ Fächerschleifscheibe ist das Top-Zirkon-Produkt für alle Anwender die rechnen können: Erhöhte Lamellenanzahl und somit nochmals aggressivere Abtragsleistung (steilere Lamellenanordnung) und noch höhere Standzeit als die G-AZ. Bewährte Spitzenqualität nochmals verbessert, um die Wirtschaftlichkeit Ihres Werkzeuges zu optimieren. G-AZ+ bedeutet: Noch weniger Rüstzeiten, noch effektiveres Arbeiten.
Packungseinheit: 10 Stück

- Erhöhte Lamellenanzahl für aggressive Abtragsleistung
- Deutlich höhere Standzeit als G-AZ

Spitzenleistung auf Edelstahl und Stahl. Für den Einsatz im Kanten- und Flächenschliff.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5211174	3,76	511604
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5211176	3,76	511611
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211374	3,76	512700
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211376	3,76	512717
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211377	3,76	512724
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5212174	4,28	521603
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5212176	4,28	521610
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5212177	4,28	521627
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212374	4,28	522600
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212376	4,28	522617
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212377	4,28	522624

Fächerschleifscheiben Keramikkorn

G-AK | **evolution** | **Keramikkorn** | ★★★★ | **PG 50**

High-End Produkt mit selbstschärfendem Keramikkorn, das permanent eine extrem hohe Abtragsleistung ermöglicht und eine hohe Standzeit garantiert. Die keramischen Schleifkörner sitzen bei dem neuartigen Schleifband auf einem robusten Polyesterrücken. Eine Vollkunstharzbindung mit schleifaktiven Zusatzstoffen garantiert auch bei hoher Belastung die Verschleißfestigkeit der Schleifkörner auf der Unterlage. Herausragende Ergebnisse bei Flächen- und Kantenschliff von Stahl oder Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit auch ideal für extreme Schleifarbeiten oder Spezialaufgaben wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing oder Bronze geeignet. Einsatzbereiche: Blechbearbeitung, Behälterbau, Gussteile, Handwerkzeuge, Rohre und Stangen, Metallkonstruktionen.
Packungseinheit: 10 Stück

Spitzenleistung auf Edelstahl, Stahl, hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing oder Bronze.

Die Evolution G-AK setzt neue Maßstäbe:

- extrem aggressive Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
- spürbarer Zeitgewinn
- deutliches Plus in der Standzeit
- hohe Belastbarkeit
- schärft sich selbst
- kühler Schliff auf Flächen und Kanten

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	gerade	5211434	4,58	512403
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	gerade	5211436	4,58	512410
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	gerade	5211437	4,58	512427
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211444	4,58	512434
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211446	4,58	512441
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211447	4,58	512458
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	gerade	5212434	5,33	522402
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	gerade	5212436	5,33	522419
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	gerade	5212437	5,33	522426
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212444	5,33	522433
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212446	5,33	522440
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212447	5,33	522457

J-AK | **evolution** | **Keramikkorn** | ★★★★ | **PG 50**

High-End-Produkt: Fächerscheibe mit Grundteller aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Schleifgewebe mit Keramikkorn auf Polyesterrücken. Vollkunstharzbindung mit schleifaktiven Zusatzstoffen. Selbstschärfendes Keramikkorn für eine extrem hohe, dauerhaft verfügbare Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Packungseinheit: 10 Stück

- Schnellmontage durch die integrierte M 14 Aufnahme.
- Luftkühlung durch integrierte Kühlschlitze im Grundteller.
- Grundteller aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, hochlegierten Stählen, Chrom- und Chrom- Nickelstahl, Titanlegierungen, Messing und Bronze.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	40	gerade	5111424	4,97	515305
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	60	gerade	5111426	4,97	515312
115 x M14	4 1/2 x M14	13280	80	gerade	5111427	4,97	515329
125 x M14	5 x M14	12200	40	gerade	5112424	5,82	525304
125 x M14	5 x M14	12200	60	gerade	5112426	5,82	525311
125 x M14	5 x M14	12200	80	gerade	5112427	5,82	525328

Fächerschleifscheiben Siliziumcarbid

G-C	perfect	Siliciumcarbid	★★☆☆	PG 50

Fächerscheibe mit Siliciumkarbidband auf Glassgewebe-Teller. Gute Abtragsleistung und Standzeit in verschiedenen Materialien.

- Problemlöser zum Schleifen von Aluminium und Stein
- Gute Abtragsleistung bei universellem Einsatz

Zur Bearbeitung von Beton, Stein, Fliesen, Keramik, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer), Guss, Kunststoff und Spachtelmasse. Auch zur Klauenpflege geeignet.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	KÖRNUNG	FORM GERADE/BOMBIERT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	40	bombiert	5211404	3,62	512045
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	60	bombiert	5211406	3,62	512069
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13280	80	bombiert	5211407	3,62	512076
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	40	bombiert	5212404	4,13	522204
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	60	bombiert	5212406	4,13	522211
125 x 22,23	5 x 7/8	12200	80	bombiert	5212407	4,13	522228

Mit dem richtigen Material zu höchster Perfektion. Die neue DRONCO Polierfächerscheibe.

Die DRONCO Polierfächerscheiben liefern durch ein innovatives, hochwirksames Schleifvlies in fächerförmiger Lamellenstruktur herausragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Aluminium und NE-Metallen.

Je nach Feinheitsgrad des Schleifvlieses sind die DRONCO Polierfächerscheiben bestens geeignet zum

- **Entzundern und Entrosten von Werkstücken**
- **Vorbereiten und Nachpolieren von Schweißnähten**
- **Vorbereiten von Lackierflächen**
- **Polieren von Edelstahl**
- **Oberflächenbearbeitung**

Erhältlich sind drei Strukturen in den Abmessungen 115 und 125 mm.

- **Hochwirksam beim Einsatz in der Schweißtechnik und Metallverarbeitung**
  Liefert optimale Ergebnisse z.B. bei der Schweißnahtvorbereitung oder bei der Nachbearbeitung von Schweißnähten und Entfernung von Schweißspitzern gemäß EN ISO 5817.
  Entfernt Oxidfilme/Anlauffarben nach dem Verschweißen von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten oder nach dem Plasmaschneiden von Edelstahlblechen gemäß DIN 50930, DIN 25410, DVGW W541.

- **Hochwirksam beim Einsatz in der Lackiertechnik**
  Ideal zum Entrosten, Entlacken und Vorbereiten von Lackierflächen

- **Vielseitig verwendbar**
  Zum Reinigen und Polieren von unlegierten Stählen, hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen
  Geeignet für Kanten- und Flächenschliff

Polierfächerscheibe für Winkelschleifer

★★★☆ PG 50

Geeignet zum Entzundern und Entrosten von Werkstücken aus Edelstahl, Stahl, Aluminium und NE-Metallen. Vorbereiten und Nachpolieren von Schweißnähten, Vorbereiten von Lackierflächen. Polieren von Edelstahl. Packungseinheit: 10 Stück

Poliervlies zur effizienten Bearbeitung von Metallen.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	STRUKTUR	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
G-VA Coarse	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	grob	5511204	6,86	550047
G-VA Medium	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	mittel	5511206	6,86	550061
G-VA Fine	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	fein	5511207	6,86	550078
G-VA Coarse	125 x 22,23	5 x 7/8	grob	5512204	8,01	551044
G-VA Medium	125 x 22,23	5 x 7/8	mittel	5512206	8,01	551068
G-VA Fine	125 x 22,23	5 x 7/8	fein	5512207	8,01	551075

Polierfächerscheiben-Set mit 54 Stück im Aktionskarton

★★★☆ PG 50

Die innovativen Polierfächerscheiben im attraktiven, selbsterklärenden Aktionskarton. Inhalt 54 Stück im Durchmesser 115 mm oder 125 mm. Wahlweise auch als Mischkarton mit:
3 x 9 Stück 115 mm (coarse, medium, fine) und
3 x 9 Stück 125 mm (coarse, medium, fine)

Verkaufserfolg pur - im Verkaufsregal oder auf der Verkaufstheke.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Aktionskarton	115 / 125 mm	4 1/2 / 5	54	6900055	auf Anfrage	700008

Die Innovation zum Polieren und Reinigen

Die neue DRONCO POLIERFÄCHERSCHEIBE

Verschleifen feiner Schweissnähte und Entfernen von thermischen Blauverfärbungen

Professionell Entrosten und Entzundern

Vor dem Schweissen entzunderte Flächen führen zu sauberen Schweissnähten (s. Abb links).

Multitalent für Ecken und Kanten
Das neue Polierrad

- Das weiche Vlies passt sich dem Werkstück ideal an
- Flexible Anwendung in Ecken, Kanten, U-Profilen, Rundungen oder auf Flächen
- Schnelles und problemloses Entrosten, Reinigen und Blankpolieren von Metallen
- Reinigen, Glätten und Polieren von Schweißnähten in Ecken, Kanten und Kehlnähten
- Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten oder dünnen Lackschichten auf Metallen
- für Edelstahl, Stahl, Aluminium und NE-Metalle geeignet

Das neue Polierrad ist multifunktional zur Bearbeitung von Ecken, Kanten, Rundungen und Flächen geeignet.

Es vereint die herausragenden Stärken der Polierfächerscheibe mit der neuen Eigenschaft, auch schwer erreichbare Stellen effektiv zu reinigen und mit einem feinen Finish zu polieren.

Polierrad für Winkelschleifer in Einzelverpackung

★★★★ PG 50

Polierrad mit aufrecht stehenden Lamellen aus hochwirksamem Schleifvlies auf verstärktem Kunststoffteller. Das flexible Vlies passt sich dem Werkstück ideal an. Es kann sowohl stirnseitig in Ecken und Kanten oder Rundungen als auch auf der Fläche eingesetzt werden. Geeignet zum Entrosten, Reinigen und Blankpolieren von Werkstücken aus Edelstahl, Stahl, Aluminium und NE-Metallen. Bearbeitung von Schweißnähten in Ecken, Kanten oder Kehlnähten. Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten und dünnen Lackschichten. Polierbelagdicke 14mm.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	STRUKTUR	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
P-WA Fine	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	fein	1	5511307-102	11,88	700039
P-WA Medium	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	mittel	1	5511306-102	11,88	700046
P-WA Fine	125 x 22,23	5 x 7/8	fein	1	5512307-102	14,07	700022
P-WA Medium	125 x 22,23	5 x 7/8	mittel	1	5512306-102	14,07	700015

Polierrad für Winkelschleifer im 10er Set

★★★★ PG 50

Unser Polierrad im praktischen 10er Set.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	STRUKTUR	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
P-WA Fine	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	fein	10	5511307-100	10,36	550207
P-WA Medium	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	mittel	10	5511306-100	10,36	550214
P-WA Fine	125 x 22,23	5 x 7/8	fein	10	5512307-100	12,54	552072
P-WA Medium	125 x 22,23	5 x 7/8	mittel	10	5512306-100	12,54	552096

Glanz-Polierfächerscheibe

Glanz-Polierfächerscheibe für Winkelschleifer

★★★☆ PG 50

Die neue G-VA Finish rundet das Programm der DRONCO-Polierfächerscheiben ab. Die Glanz-Polierfächerscheibe ist mit Lamellen aus hochwertigem Spezialfilz bestückt und wird generell mit Polierpasten angewendet. Dies bringt Spiegelglanz auf das Werkstück.

Die G-VA Finish ist mit Lamellen aus hochwertigem Spezialfilz bestückt und wird mit Polierpasten verwendet.
Packungseinheit: 1 Stück in Blisterverpackung
oder 10 Stück lose im Karton.

Zum Glanzpolieren von Metallen in Verbindung mit Polierpasten.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	STRUKTUR	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
G-VA Finish	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	Filz	1 in Blisterpack	5511221	6,86	553123
G-VA Finish	125 x 22,23	5 x 7/8	Filz	1 in Blisterpack	5512221	8,01	553130
		Auch im 10er Karton erhältlich					
G-VA Finish	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	Filz	10	5511220	6,86	553109
G-VA Finish	125 x 22,23	5 x 7/8	Filz	10	5512220	8,01	553116
Polierset, 5-teilig zur Edelstahlbearbeitung		Blisterpack, Inhalt: 1x Polierfächerscheibe G-VA grob, 1x Polierfächerscheibe G-VA fein 1x Glanz-Polierfächerscheibe G-VA finish, 1x Polierpaste blau 110g, 1x Polierpaste weiß 110g					
G-VA Finish-Set	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8		1 Set in Blisterpack	6900040	24,28	706208
G-VA Finish-Set	125 x 22,23	5 x 7/8		1 Set in Blisterpack	6900041	26,40	706215

Polierpasten, einzeln, 110 Gramm-Stücke

PG 60



Polierpaste weiß = Vorpolieren Edelstahl
Polierpaste braun = Vorpolieren Buntmetalle
Polierpaste blau = Glanzpolieren Edelstahl und Buntmetalle

BEZEICHNUNG	GEWICHT GRAMM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Polierpaste weiß	110	1	6400403	4,30	707328
Polierpaste braun	110	1	6400402	4,30	707311
Polierpaste blau	110	1	6400404	4,30	707304

Anwendungsempfehlung:

- Bereiten Sie das Werkstück zunächst mit Polierfächerscheiben in gröberen Strukturen vor. Wir empfehlen DRONCO Vlies-Polierfächerscheiben G-VA in grob, mittel und fein.
- Die Glanzpolierscheibe wird stets mit einer passenden Polierpaste verwendet.
- Beginnen Sie mit einer Vorpolierpaste (z.B. weiss von Unipol für Edelstahl oder braun für Buntmetalle).
- Verwenden Sie anschließend eine Hochglanzpolierpaste (z.B. blau von Unipol) um eine hochglänzende Oberfläche zu erzielen.
- Bei einer reduzierten Arbeitsgeschwindigkeit von 4.500 Umdrehungen/Minute werden bessere Polierergebnisse erzielt als bei voller Drehzahl des Winkelschleifers.

Profi-Poliersystem für Bohrmaschinen

Glänzende Ergebnisse in drei Schritten

1

Vorpolieren mit Sisal und Polierpaste

- weiß für Edelstahl
- braun für Ne-Metalle
- wichtigster Arbeitsschritt nach dem Schleifen
- hoher Materialabtrag

2

Polieren mit Notiflex® 914 in Verbindung mit Polierpaste:

- weiß für Edelstahl
- braun für Ne-Metalle
- hartes Vlies
- einheitliche Oberfläche

3

Hochglanzpolieren mit Notiflex® 925 in Verbindung mit Polierpaste:

- blau für alle Metalle
- kurze Bearbeitungszeit
- geringer Druck

Poliersystem, 10-teilig — **PG 50**

Für den Einsatz auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen, Winkelpolierern und stationären Polierböcken.
Zum optimalen Polieren in drei Schritten.

Packungsinhalt:
6 Tuchscheiben: 2 x Sisal, 2 x Notiflex® 914, 2 x Notiflex® 925
3 x Polierpaste (weiß, braun, blau)
1 x Einspanndorn

Topfbearbeitung, Armaturenbearbeitung, Automobilteile, Baubeschläge u.v.m.

BEZEICHNUNG	DURCHMESSER MM	DREHZAHL R.P.M.	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Professionelles Poliersystem	100 mm	4000	6900003	65,75	700688

BITTE BEACHTEN SIE

Notiflex®: Hochwertige Wirrfaser! Vorteile: Keine störenden Nähte, homogene Abnutzung, geringere Temperaturentwicklung, 30% weniger Pastenverbrauch im Vergleich zu handelsüblichen Tuchringen. Nicht über Kanten arbeiten!

Grobreinigungsvliese

DRONCO Reinigungsvliese liefern beste Ergebnisse beim Schleifen und Reinigen von Metallen, Edelstahl, Holz oder Kunststoff und können als Vorstufe zum Polieren verwendet werden. Sie bestehen aus verwirkten Nylonfäden, die in Kunstharz getränkt und schonend ausgehärtet wurden. Es gibt sie auf Gewebeteller und zum Einsatz auf Gerad- oder Wellenschleifern.

Grobreinigungsvlies für Winkelschleifer

★★★☆ PG 6700



Geeignet zum Reinigen und Polieren von allen Oberflächen. Packungseinheit: 10 Stück

Entfernt kratzerfrei alte Farbe, Rost und Schweißpickel von Metall, reinigt Holz und Kunststoff, poliert Edelstahl und entfernt thermisch bedingte Blaufärbungen.

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
auf Gewebeteller	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	11000	10	6700001	11,27	670059
auf Gewebeteller	125 x 22,23	5 x 7/8	10000	10	6700002	12,54	670103
auf Gewebeteller	180 x 22,23	7 x 7/8	8500	10	6700003	18,83	670158

Grobreinigungsvlies-Set mit 36 Stück im Aktionskarton

★★★☆ PG 6700

Das Grobreinigungsvlies im attraktiven, selbsterklärenden Aktionskarton. Inhalt gemischt: 18 Stück 115mm und 18 Stück 125mm auf Gewebeteller.

Verkaufserfolg pur - im Verkaufsregal oder auf der Verkaufstheke.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Aktionskarton	115 / 125 mm	4 1/2 / 5	2 x 18	6700012	auf Anfrage	683349

BITTE BEACHTEN SIE

Grobreinigungsvliese sind nicht zum Kantenschliff geeignet!
Sie wirken fremdkörperentfernend, nicht spanabhebend.

Grobreinigungsvlies für Gerad- und Wellenschleifer ★★★☆ PG 6700

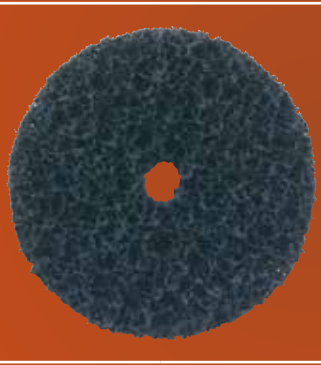

Geeignet zum Reinigen und Polieren aller Oberflächen. Der Einsatz auf Gerad- und Wellenschleifern erfolgt mit Spannschaft.

Entfernt kratzerfrei alte Farbe, Rost und Schweißpickel von Metall, reinigt Holz und Kunststoff, poliert Edelstahl und entfernt thermisch bedingte Blaufärbungen.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Reinigungsvliese	100 mm	4	6000	10	6700006	5,61	670301
Reinigungsvliese	150 mm	6	4000	10	6700007	9,39	670356

Spannschaft PG 60

Der Spannschaft ermöglicht den Einsatz des Reinigungsvlieses auf Gerad- und Wellenschleifern.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Spannschaft	6 mm		1	6700008	12,54	670400

Mehr Schleifkomfort für Ihre Kunden

Das DRONCO Reinigungsvlies

Zur besseren Darstellung wurde bei den Abbildungen der Schutz des Winkelschleifers entfernt. Wir weisen darauf hin, dass das Grobreinigungsvlies nur auf Winkelschleifern mit geeigneter Schutzvorrichtung verwendet werden darf.

Scheibenkunde

Die folgende Scheibenkunde gibt Ihnen einen optimalen Überblick über die Features unserer Produkte.

❶ Typenbezeichnung

Setzt sich bei Diamant-Trennscheiben aus folgenden Aussagen zusammen:
LT – Lasergeschweißt/Trockenschnitt
Express – Dünn, Lasergeschweißt/ Trockenschnitt
ST – Gesintert/Trockenschnitt
LTF – Lasergeschweißt/Trockenschnitt
Cool formula - Lasergeschweißt, keine Kühlpausen
DB - Diamantbeschichtet, Vakuumgelötet, Trockenschnitt

❷ Produktlinien

quality | perfect | evolution | special
Erkärung auf der folgenden Seite.

❸ Hinweistexte

Unsere Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und Normen:
EN 13236 - Diamant-Werkzeuge
BGV D 12 - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
- Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

❹ Maßangabe

Bestehend aus
[Durchmesser der Scheibe]
x [Segmentdicke].
x [Durchmesser der Bohrung].
Maßangaben in mm.

❺ max. rpm.

Kennzeichnet die zulässige Höchstdrehzahl.
Hier im Beispiel 6600 Umdrehungen pro Minute

❻ Richtungspfeil

Kennzeichnet die zulässige Drehrichtung der scheibe.

❼ Roter Balken

Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
Grüner Balken
Kennzeichnet die zulässige Umfangsgeschwindigkeit von 100 m/s

❽ Sicherheitshinweise

Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten!

❾ Made in Germany

Steht für bewährte DRONCO Qualität.
Unsere Produkte werden zum größten Teil in Deutschland gefertigt und geprüft.

❿ www.dronco.com

24h Service auf unserer Internetseite - wir sind immer für Sie da!

DRONCO
Made in Germany
evolution
Speed Formula
230 x 2,6 x 22,23mm
max. 80 m/s
EN 13 236
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qualität entscheidet

Bei Diamant-Trennscheiben gibt es große Qualitätsunterschiede.
Auf den ersten Blick sehen die Scheiben im Handel oft ähnlich aus.
Für Kunden ist es deshalb nicht einfach die Qualität zu erkennen.
Was die Qualität einer Scheibe ausmacht zeigen wir Ihnen hier auf.

Innovation

Immer einen Schritt voraus

Als spezialisierter Hersteller für Trenn-, Schrupp- und Schleifscheiben verfügen wir über eine hochqualifizierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die ständig an Innovationen und Produktoptimierungen arbeitet. Dank der Entwicklungsarbeit der DRONCO-Forschungsabteilung sind extradünne Segmentstärken nun sogar für lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben möglich.

Diamant

DRONCO setzt auf synthetische Diamanten

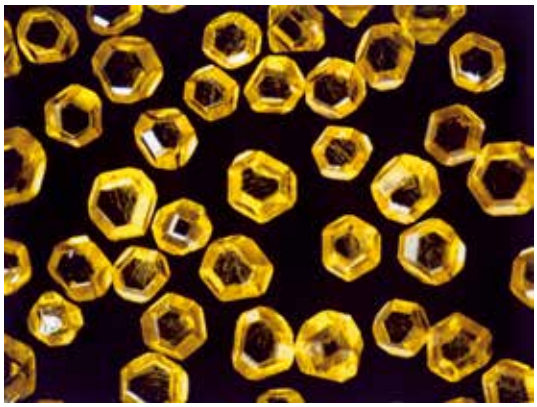

Die Diamanten verrichten die Schneidarbeit im Werkzeug. Bei DRONCO kommen ausschließlich synthetische Diamanten zum Einsatz. Durch strenge Qualitätskontrollen wird eine gleichbleibende Qualität erreicht. Synthetische Diamanten besitzen den gleichen Härtegrad wie natürliche Diamanten. Ihr Vorteil liegt in der optimalen, stets gleichbleibenden Struktur. Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten stimmen wir die Körnung und kristalline Form des Diamanten optimal auf den jeweiligen Anwendungszweck ab, um optimale Schnittigkeit und Standzeit zu erreichen.

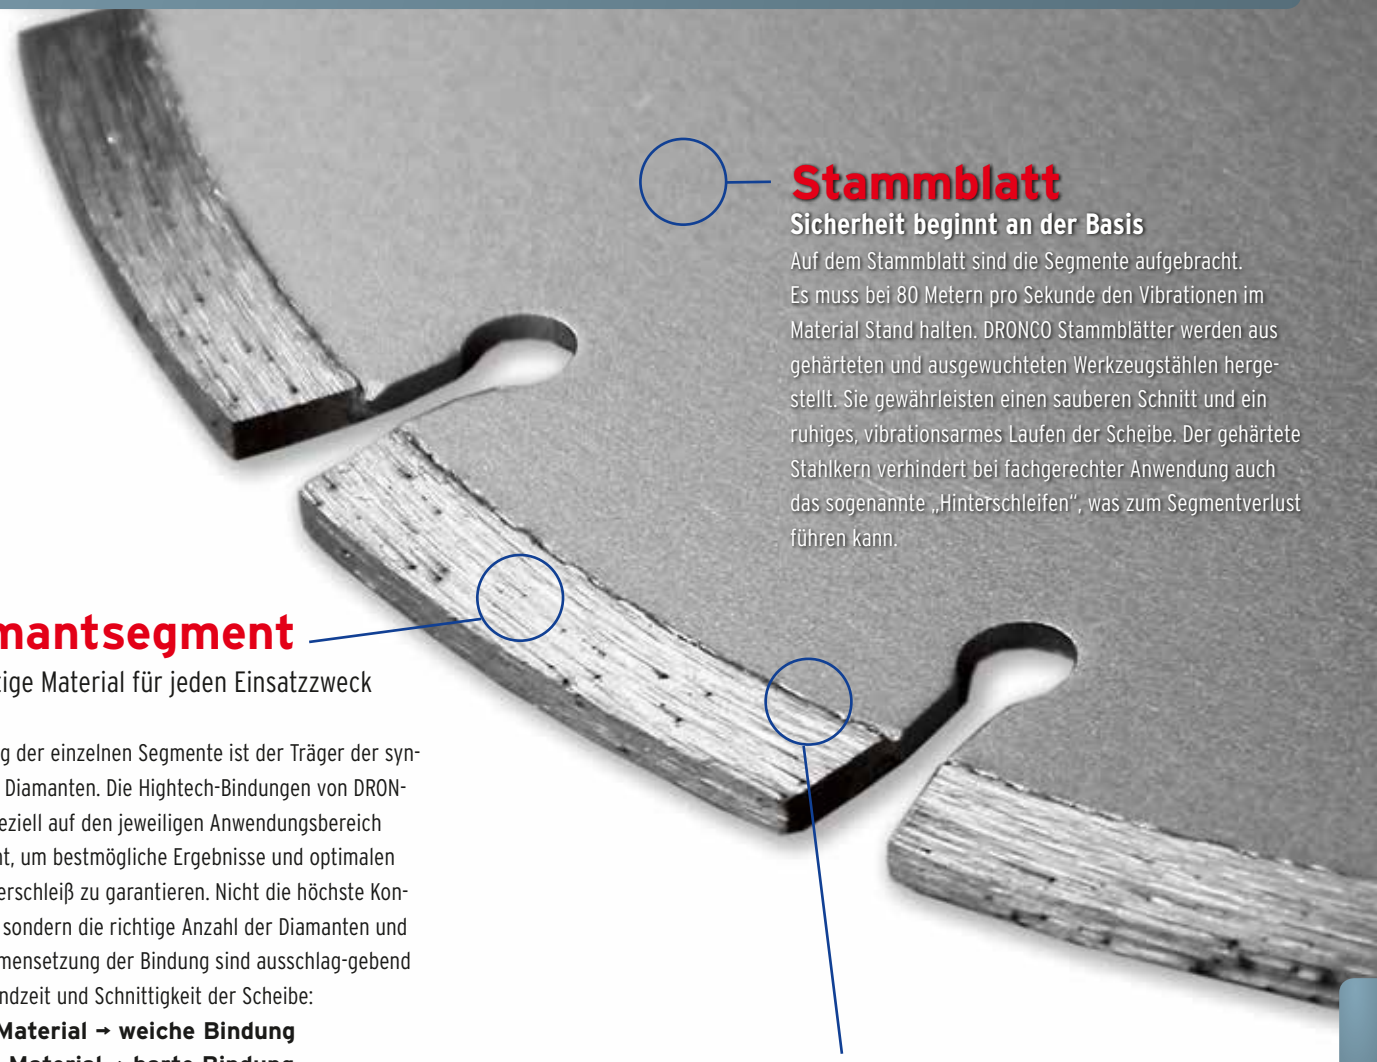

Stammblatt

Sicherheit beginnt an der Basis

Auf dem Stammblatt sind die Segmente aufgebracht. Es muss bei 80 Metern pro Sekunde den Vibrationen im Material Stand halten. DRONCO Stammblätter werden aus gehärteten und ausgewuchteten Werkzeugstählen hergestellt. Sie gewährleisten einen sauberen Schnitt und ein ruhiges, vibrationsarmes Laufen der Scheibe. Der gehärtete Stahlkern verhindert bei fachgerechter Anwendung auch das sogenannte „Hinterschleifen", was zum Segmentverlust führen kann.

Diamantsegment

Das richtige Material für jeden Einsatzzweck

Die Bindung der einzelnen Segmente ist der Träger der synthetischen Diamanten. Die Hightech-Bindungen von DRONCO sind speziell auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt, um bestmögliche Ergebnisse und optimalen Bindungsverschleiß zu garantieren. Nicht die höchste Konzentration sondern die richtige Anzahl der Diamanten und die Zusammensetzung der Bindung sind ausschlag-gebend für die Standzeit und Schnittigkeit der Scheibe:

Hartes Material → weiche Bindung
Weiches Material → harte Bindung

Schlecht – zu großer Bindungsverschleiß
Das Diamantkorn bricht vorzeitig aus.
Dies hat eine verkürzte Standzeit zur Folge.

Schlecht – zu geringer Bindungsverschleiß
Das Diamantkorn wird poliert oder auf Bindungsebene gebrochen. Es werden keine neuen Diamanten freigegeben, die Scheibe wird stumpf.



Perfekt – optimaler Bindungsverschleiß
Das Diamantkorn wird gleichmäßig freigegeben. Die Scheibe ist schnittig bei optimaler Standzeit. Durch den Bindungsschweif wird das Diamantkorn optimal gestützt und gewährt eine optimale Schnittigkeit.

Segmentverbindung

Die Verbindung von Stammblatt und Segment

Es gibt verschiedene Methoden die Diamantsegmente mit dem Stammblatt dauerhaft zu verbinden:

Hartlötmethode
Hierbei werden die Diamantsegmente per Silberlot aufgebracht. Dieses Verfahren wird jedoch nur bei großen Nasstrennscheiben eingesetzt, da ohne Wasserkühlung die Lotstelle schmelzen kann und sich die Segmente ablösen.

Sintermethode
Die Segmente werden in einem Arbeitsgang durch hohen Druck und Temperatur gesintert und mit dem Stammblatt verbunden.



Laserschweißmethode
Hier werden die Diamantsegmente mit dem hochwertigen Stammblatt fest verschweißt. Diese Methode gewährleistet höchstmögliche Arbeitssicherheit, da Segmentverluste so gut wie ausgeschlossen sind. DRONCO schweißt mit moderner Lasertechnik um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Stammblattgeometrie

Bei Diamant-Trennscheiben kommen verschiedene Stammblattformen zum Einsatz.

Normale Segmentierung Diamantbeschichtet

- schmale Schlitze mit Hinterlochung
- Segmente im Vakuum-Lötverfahren mit Diamanten beschichtet
- guter Materialabtransport
- Allestrenner

Normale Segmentierung (C3)

- schmale Schlitze mit Hinterlochung
- gute Hitzeverträglichkeit
- guter Materialabtransport

Weite Segmentierung mit Schutzsegmenten (C1s)

- breite Schlitze
- guter Materialauswurf
- Schrägschutzsegmente zum Schutz vor Stammblattverschleiß und vorzeitigem Segmentverlust

Enge Segmentierung (C3)

- Segmente liegen in geringem Abstand nebeneinander
- höhere Standzeit
- sehr ruhiger Lauf
- sauberer Schnitt

Weite Segmentierung (C1)

- weite Segmentierung
- breite Schlitze
- guter Materialauswurf (Selbstreinigung)

Geschlossener Schneidrand (GRF)

- ruhiger Lauf
- saubere Schnittkanten

Speed Segmentierung (C3)

- enge Segmentierung
- schmale Schlitze mit Hinterlochung
- aggressiver, schneller Schnitt
- höhere Standzeit
- Cool formula - Keine Kühlpausen
- trennt auch Metalle

Geschlossener Turbo Schneidrand

- geschlossener Schneidrand
- ruhiger Lauf
- sauberer, ausbruchsfreier Schnitt

Produktlinien

Mit dem richtigen Material ans Ziel: Ob Handwerk, Industrie oder semiprofessioneller Einsatz – vier genau aufeinander abgestimmte Produktlinien halten für jeden Anwender die richtige Trennscheibe bereit.

quality

Gute Einstiegsqualität zum fairen Preis.

- preisgünstige gesinterte Produkte

Der preisgünstige Einstieg

perfect

Das preiswerte Scheibensortiment für verschiedenste Aufgaben in anerkannter Handwerkerqualität. Der Bestseller von DRONCO. Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis.

- universell einsetzbar
- hochwertige gelaserte Ware
- preisgünstige gesinterte Produkte

Anerkannte Handwerkerqualität

special

Effektiv, langlebig und wirtschaftlich. Das hochspezialisierte Diamant-Trennscheiben-Programm für die industrielle Anwendung. Genau auf die Materialgruppe abgestimmte Spezial-Trennscheiben begrenzen den Verschleiß von Werkzeug und Maschine. Profi-Scheiben für Profi-Anwender.

- hervorragende Standzeit
- sauberer, schneller Schnitt
- ausgezeichnetes Preis/Leistungs-verhältnis
- optimale Schnittigkeit

Für Spezial-anwendungen

evolution

High-End Spitzenprodukte für höchste Qualitätsansprüche und universelle Einsatzmöglichkeiten. Synthetische Spezialdiamanten in einer neu entwickelten Bindung schneiden alle Materialien mit hervorragender Performance.

- ausgezeichnete Standzeit
- lasergeschweißt
- breites Anwendungsfeld
- echtes Spitzenprodukt
- Cool Formula Technologie: Arbeiten ohne Kühlpausen

Die Spitzenklasse für höchste Ansprüche

Die richtige Diamant-Trennscheibe auf einen Blick

Auf den Verpackungen im Handel sehen Sie die Werkstoffe, für die unsere Trennscheiben geeignet sind. Anhand eines Farbleitsystems sind die Trennscheibenverpackungen nach bestimmten Werkstoffgruppen sortiert. Dies erleichtert Ihnen und Ihren Kunden die Auswahl. Aus der detaillierten Anwendungstabelle auf der folgenden Doppelseite können Sie schnell ersehen, welche Diamanttrennscheibe für Ihre Anwendung am Besten geeignet ist.

Fliesen
Türkis

Beton
Grün

Allround
Gold / Gelb

Schneiden Sie vorwiegend gleichartiges Material oder verschiedenartige Materialsorten?

Gleichartiges Material:
Wir empfehlen Ihnen folgende Scheibentypen aus der special line:
LT36, LT56, LT76

Verschiedenartiges Material:
Fur Anwendungen mit wechselnden Materialien empfehlen wir die Scheibentypen:
Evolution Race Maxx, Evolution Express, Evolution Protect, Evolution Speed Formula, Evolution Cool Formula, Perfect LT46, Perfect Speed, Perfect Protect, Perfect DB.

Steinplatten
Orange

Hartgestein
Dunkelblau

Abrasives Gestein
Rot

Empfiehlt sich für Ihre Anwendung eine segmentierte Diamant-Trennscheibe oder eine Scheibe mit geschlossenem Schneidrand?

Wenn Sie Materialien schneiden möchten, bei denen es auf eine saubere Schnittfläche ankommt (z.B. Fliesen, glasierte Ziegel, Feinsteinzeug), empfiehlt sich der Einsatz unserer Scheiben Evolution Turbo, Evolution Turbo Protect, Evolution CeraSpeed, Special GRF Express, Turbo F, Turbo W und GRF. Durch den geschlossenen Schneidrand werden Materialabsplitterungen verhindert und ein optimales Schnittbild erreicht.
Scheiben mit geschlossenem Schneidrand sollten im Trockenschnitt nur bis zu einer maximalen Schnitttiefe von 2 cm verwendet werden.

Anwendungstabelle Diamant-Trennscheiben

●●● hervorragend geeignet
●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	Seite	Asphalt	Basalt	Baustahlmatten	Beton	Beton, armiert	Betondachsteine	Betonverbundpflaster, befahrbar	Cottoplatten	Duktile- und Gussrohre	Estrich, Putz	Eternit	Feinsteinzeug	Feuerfeststeine	Fliesen, Kacheln	Frischbeton (bis 24 Std.)
UNIVERSAL/ALLROUND/ALLG. BAUMATERIALIEN																
QUALITY ST-7	92				●		●									
PERFECT ST	92				●		●									
PERFECT LT 46	93		●		●	●	●	●	●		●					
PERFECT SPEED FORMULA	93		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PERFECT DB	94		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●				
PERFECT PROTECT	94		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
EVOLUTION COOL FORMULA	95	◒	●●		●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●		●		
EVOLUTION RACE MAXX	96	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●		●●		
EVOLUTION SPEED FORMULA	97	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●		●●		
EVOLUTION EXPRESS	98		●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●	●	●	●	
EVOLUTION PROTECT	99	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●		●		
STEINPLATTEN/DACHZIEGEL																
PERFECT TURBO F	100				●		●●		●				●		●	
PERFECT TURBO W	100				●●		●●		●●				●		●	
EVOLUTION TURBO PROTECT	101				●●		●●●		●●●				●	◒	●	
EVOLUTION TURBO	101				●●		●●●		●●●				●	◒	●	
FEINSTEINZEUG/FLIESEN																
PERFECT GRF	102														●●	
SPECIAL GRF EXPRESS	103				●		●		●●●				●●●		●●●	
EVOLUTION CERASPEED	104				●		●		●●●				●●●		●●●	
BETON																
SPECIAL LT 56	105				●●	●●	●●	●●	●		●	●●				
EVOLUTION COOL FORMULA	95	◒	●●		●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●		●		
ABRASIV																
SPECIAL LT 76	106	●●					●				●●	●		◒		●
SPECIAL LTF 76	106				●						●●	●				
NATURSTEIN																
SPECIAL LT 36	107		●●		●		●		●●					●		
SPECIAL GRF EXPRESS	107				●		●		●●●				●●●		●●●	

In der Anwendungstabelle finden Sie die Diamant-Trennscheiben nach Einsatzbereichen vorsortiert und sehen, welche Scheibe am besten für welchen Werkstoff geeignet ist.

Auf welcher Maschine kann die Scheibe eingesetzt werden?

Sie finden diese Information bei der Beschreibung der Scheibentype.

Bohrung 22,23 mm für Winkelschleifer

Bohrung 25,4 oder 30 mm für Baustellensägen

Bohrung 20 oder 22,23 oder 25,4 mm für Benzintrenner

Anwendungstabelle Diamant-Trennscheiben

	Gasbeton (Ytong)	Gneis	Granit	Guss (bis 5 mm Wandstärke)	Kalksandstein	Kalkstein	Klinker	Marmor	Pflasterklinker	Porphyr	Sandstein	Schiefer	Stähle (bis 3,5 mm Wandstärke)	Terrazzo	Waschbeton	Ziegel
UNIVERSAL/ALLROUND/ALLG. BAUMATERIALIEN																
QUALITY ST-7	●				●	●					●					●
PERFECT ST	●				●	●					●			●	●	●
PERFECT LT 46	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
PERFECT SPEED FORMULA	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
PERFECT DB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●
PERFECT PROTECT	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
EVOLUTION COOL FORMULA	●	●	●		●	●●	●●		●●	●●	●	●●		●●	●●	●●
EVOLUTION RACE MAXX	●	●●	●●		●●	●●	●●●	●	●●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●
EVOLUTION SPEED FORMULA	●	●●	●●		●●	●●	●●●	●	●●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●
EVOLUTION EXPRESS	●	●●	●●	●	●	●	●●		●●	●●		●	●●	●●	●●●	●●
EVOLUTION PROTECT	●	●●	●●		●●	●●	●●●	●	●●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●●
STEINPLATTEN/DACHZIEGEL																
PERFECT TURBO F		●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●
PERFECT TURBO W		●●	●●		●	●	●	●		●	●	●		●●	●	●
EVOLUTION TURBO PROTECT		●●	●●		●	●	●	●		●	●	●		●●	●	●●
EVOLUTION TURBO		●●	●●		●	●	●	●		●	●	●		●●	●	●●
FEINSTEINZEUG/FLIESEN																
PERFECT GRF																
SPECIAL GRF EXPRESS		●	●											●		
EVOLUTION CERASPEED		●	●											●		
BETON																
SPECIAL LT 56	●					●	◒		◒					●●	●●	●
EVOLUTION COOL FORMULA	●	●	●		●	●●	●●		●●	●●	●	●●		●●	●●	●●
ABRASIV																
SPECIAL LT 76	●●				●●						●●					●●
SPECIAL LTF 76	●●				●●						●					●●
NATURSTEIN																
SPECIAL LT 36		●●●	●●●		●	●●	●●	●	●	●●●	●	●●		●●	●	
SPECIAL GRF EXPRESS		●	●					●		●		●		●	●	

DRONCO Diamanttrennscheiben erhalten Sie in verschiedenen Leistungsklassen – vom Einsteigerprodukt für gelegentlichen Einsatz bis zum Hochleistungsprodukt für professionellen Einsatz.

Bei jeder Scheibentype auf den folgenden Seiten finden Sie immer in der Überschrift das entsprechende Symbol für die jeweilige Leistungsklasse des Werkzeuges:

★★★★ **Professioneller Einsatz**
TOP-Produkt: Extrem schnittig, besonders langlebig

★★★☆ **Anspruchsvoller Einsatz**
Sehr gute Schneidleistung bei hoher Beanspruchung

★★☆☆ **Standard Einsatz**
Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher Beanspruchung

★☆☆☆ **Gelegentlicher Einsatz**

Universal | Allround | Allg. Baumaterialien

ST-7 | **quality** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★☆☆☆ | **PG 40**

Segmentierte Diamant-Trennscheibe mit aufgesinterten Segmenten. Universelle DiamantTrennscheibe zum fairen Preis.
Packungseinheit: 1 Stück

Universal für Baustellenmaterial.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	9	7	C 3	4110485	6,18	412406
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	9	7	C 3	4120485	8,71	422405
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	14	7	C 3	4180485	22,59	442403
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	18	7	C 3	4230485	25,10	452402

ST | **perfect** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★☆☆ | **PG 40**

Gesinterte, segmentierte Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Baustellenmaterial mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Packungseinheit: 1 Stück

Für den universellen Einsatz in Baustellenmaterial.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	8	10	C 3	4110810	12,47	412024
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	9	10	C 3	4120810	15,77	422023
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	13	10	C 3	4180810	31,54	442021
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	16	10	C 3	4230810	36,60	452020
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	22	10	C 3	4300805	87,07	461909
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	5500	20	10	C 3	4350815	95,35	471922

LT 46 | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★★☆ | PG 40

Lasergeschweißte, segmentierte Universalscheibe für Trocken- und Nassschnitt in Baustellenmaterial. Maximale Sicherheit und sehr gute Schneidergebnisse zum attraktiven Preis.
Packungseinheit: 1 Stück

Für Beton, Rabattensteine, Baustellenmaterial

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	10	C 3	4110185	32,11	410303
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	10	C 3	4120185	34,91	420302
150 x 2,4 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	12	10	C 3	4150185	52,55	430301
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	14	10	C 3	4180185	52,55	440300
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	16	10	C 3	4230185	57,21	450309
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	16	10	C 3	4300180	115,59	460308
300 x 2,8 x 22,23	12 x 7/64 x 7/8	6400	16	10	C 3	4300182	115,59	462418
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	6400	16	10	C 3	4300190	115,59	460322
350 x 2,8 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	19	10	C 3	4350180	138,95	470307
350 x 2,8 x 22,23	14 x 7/64 x 7/8	5500	19	10	C 3	4350185	138,95	470314
350 x 2,8 x 25,4	14 x 7/64 x 1	5500	19	10	C 3	4350190	138,95	470321

Perfect Speed Formula | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★★☆ | PG 40

Schnittfreudige, lasergeschweißte Universalscheibe mit breitem Anwendungsgebiet. Neu entwickelte Speed- Slot-Segmente ermöglichen eine hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Allroundeigenschaften, zum attraktiven Preis. Gelochtes Spezialstammblatt für ruhigen Lauf und optimale Kühlung. Hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis. Keine Kühlpausen nötig.
Packungseinheit: 1 Stück

Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Baustellenmaterial.

SPEED FORMULA

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	41/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	10	C 3	4110521	40,21	412802
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	10	C 3	4120521	44,45	421804
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	14	10	C 3	4180521	67,73	441802
230 x 2,6 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	15	10	C 3	4230521	73,03	452808
300 x 3 x 20	12 x 1/8 x 3/4	6400	20	10	C 3	4300521	136,52	463804
300 x 3 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	6400	20	10	C 3	4300522	136,52	463811
300 x 3 x 25,4	12 x 1/8 x 1	6400	20	10	C 3	4300525	136,52	463828
350 x 3 x 20	14 x 1/8 x 3/4	5500	23	10	C 3	4350521	164,04	473803
350 x 3 x 22,23	14 x 1/8 x 7/8	5500	23	10	C 3	4350522	164,04	473810
350 x 3 x 25,4	14 x 1/8 x 1	5500	23	10	C 3	4350525	164,04	473827

Perfect DB (Diamant beschichtet) | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★★☆ | PG 40

Schnittfreudiges Allroundprodukt für universelle, breitgefächerte Anwendung auf allen Baustellen oder bei Notfalleinsätzen. Stammblatt wird in einem speziellen Vakuum-Verfahren direkt mit Diamanten beschichtet.
Packungseinheit: 1 Stück

Robuste Scheibe zur universellen Anwendung auf allen Baustellen. Sehr gute Schnittigkeit in vielen Materialien wie z.B.: Kunst- und Naturstein, Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Betonpflaster, Klinkerplatten, Granitplatten, Kalksandstein, Ziegel. Verschiedene Metalle, Eisenkonstruktionen und Eisenprofile, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Duktile Rohre, Kunststoffe, Glas, Gummi, Fiberglas, Plastik, Kohlefaser, Holz, etc.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,4 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	6,0	C3	4110208	44,21	412185
125 x 2,4 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	6,0	C3	4120208	55,55	422184
230 x 2,6 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	16	8,0	C3	4230208	100,90	452181
300 x 3,0 x 20	12 x 3/32 x 3/4	6400	20	8,0	C3	4300207	180,25	460193
350 x 3,4 x 20	14 x 1/8 x 3/4	5500	24	8,0	C3	4350207	225,59	470192

Perfect Protect | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★★☆ | PG 40

Lasergeschweißte Universal-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern, der Vibaration und Lärm spürbar reduziert.
Packungseinheit: 1 Stück

Allroundprodukt zum Trennen von Beton, armiertem Beton und Baumaterialien

- **angenehmes, vibrations- und geräuscharmes* Arbeiten**
- **Hervorragende Schnittgeschwindigkeit**
- **Sehr gute Standzeit durch 10mm Segmenthöhe**
- **Eine optimale Kombination aus hohem Arbeitskomfort und guter Schnittleistung im mittleren Preissegment**

protect
low noise | low vibration

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	10	C 3	4110234	42,00	412352
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	10	C 3	4120234	45,00	422351
230 x 2,6 x 22,23	9 x 7/64 x 7//8	6600	16	10	C 3	4230234	79,00	452358
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	20	10	C 3	4300232	129,00	463255
300 x 2,8 x 22,23	12 x 7/64 x 7/8	6400	20	10	C 3	4300234	129,00	463262
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	6400	20	10	C 3	4300236	129,00	463279

* Abmessung 230 mm - 8 db(A) unter Last gegenüber einer Diamantscheibe Dronco Perfect LT 46

Evolution Cool Formula | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Tausendfach bewährte Allround-Trennscheibe mit synthetischen Spezialdiamanten für schnittiges Arbeiten sowohl in harten als auch in abrasiven Materialien, kombiniert mit hoher Lebensdauer. Diese Scheibe trennt auch Armierungen.
Keine Kühlpausen nötig.
Packungseinheit: 1 Stück

Das Allround-Talent für:
Basalt, Beton, Metall, Cotto, Gussrohre, Gneis, Granit, Klinker, Porphyr u.a.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	8	10	C 3	4110611	52,55	412048
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	9	10	C 3	4120611	57,21	422047
150 x 2,2 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	10	10	C 3	4150611	103,93	432046
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	12	10	C 3	4180611	103,93	442045
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	15	10	C 3	4230611	127,27	452044
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	18	10	C 1	4300606	220,69	462043
300 x 2,8 x 22,23	12 x 7/64 x 7/8	6400	18	10	C 1	4300611	220,69	462050
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	6400	18	10	C 1	4300616	220,69	462067
350 x 2,8 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	21	10	C 1	4350606	290,75	472042
350 x 2,8 x 22,23	14 x 7/64 x 7/8	5500	21	10	C 1	4350611	290,75	472059
350 x 2,8 x 25,4	14 x 7/64 x 1	5500	21	10	C 1	4350616	290,75	472066

Evolution Race Maxx | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Extrem schnelle und unverwüstliche lasergeschweißte Allround-Scheibe mit innovativer DRONCO-Segmentbindungs-Technologie IBT* und hervorragenden Schneideigenschaften. DRONCO-Cool-Formula (keine Kühlpausen nötig – keine Überhitzung). *Patent Pending
Packungseinheit: 1 Stück

Für Basalt, Beton, Beton armiert, Cotto, Duktile Rohre, Gussrohre, Gneis, Granit, Klinker, Porphyr, Waschbeton, Ziegel, u. a.

RACE MAXX

IBT Intelligent Bonding Technology

Die neue Race Maxx aus der Evolution Linie setzt Maßstäbe und verbindet alle Eigenschaften die eine TOP Allroundscheibe bieten kann:

- **Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit durch innovative Segmentbindungs-Technologie IBT*. Hochleistungsdiamanten und Bindungsstruktur sind optimal auf Schnittgeschwindigkeit und universellen Einsatz abgestimmt.**
- **Beste Standzeit und Allround-Einsatz durch 10mm hohe Glattsegmente, die mit kompaktem Volumen, hohem Diamantbesatz und optimaler Bindungshärte für sehr lange Lebensdauer sorgen.**
- **Höchste Sicherheit durch Laserschweißung der Segmente und zusätzlicher DRONCO-Cool-Formula (keine Kühlpausen nötig – keine Überhitzung).**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	8	10	C3	4110135	49,00	412369
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	9	10	C3	4120135	54,00	422368
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	12	10	C3	4180135	89,00	442366
230 x 2,6 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	16	10	C3	4230135	109,00	452365
300 x 3,2 x 20	12 x 7/64 x 7/8	6400	21	10	C3	4300134	179,00	463309
300 x 3,2 x 22,23	12 x 7/64 x 1	6400	21	10	C3	4300135	179,00	463316
300 x 3,2 x 25,4	12 x 7/64 x 1 3/16	6400	21	10	C3	4300136	179,00	463323
350 x 3,2 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	25	10	C3	4350134	199,00	471700
350 x 3,2 x 22,23	14 x 7/64 x 7/8	5500	25	10	C3	4350135	199,00	471717
350 x 3,2 x 25,4	14 x 7/64 x 1	5500	25	10	C3	4350136	199,00	471724

* Patent Pending

IBT Intelligent Bonding Technology

Tuning vom Feinsten

Die neue zum Patent angemeldete Segment-Bindungstechnologie IBT sorgt für die gezielte Freisetzung der Hochleistungsdiamanten im Schneidsegment. Dies bewirkt eine deutlich gesteigerte Zerspanungsleistung im Material. Die Schnittgeschwindigkeit erhöht sich um mehr als 30 % gegenüber unserem bisherigen TOP-Produkt.

Top Resultate

Vergleichstests im DRONCO Testlabor belegen die herausragende Performance der neuen Hochleistungs-Trennscheibe Race Maxx:

35% schneller in Beton

150 Freihand-Testschnitte in Betonplatte 200x50 mm

35% schneller in Granit

20 Testschnitte mit Halbautomat in Granit G 603, 300 x 30 mm

Evolution Speed Formula | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Unser Bestseller: Lasergeschweißte Allround-Trennscheibe mit Turbosegmenten für schnellen Schnitt und saubere Schnittkanten. Sehr gute Universaleigenschaften, hervorragende Standzeit. Universell einsetzbar von weichen, abrasiven Gesteinen bis Hartgestein/Naturstein. Trennt sämtliche Betonarten, auch armiert. Cool Formula - keine Kühlpausen.
Packungseinheit: 1 Stück

Für Basalt, Beton, Beton armiert, Cotto, Duktile und Gussrohre, Gneis, Granit, Klinker, Porphyr, Waschbeton, Ziegel u. a.

Evolution Speed: Allround-Produkt der Spitzenklasse!

- **aggressive, lasergeschweißte Turbosegmente**
- **Hochleistungsdiamanten**
- **Cool Formula – keine Kühlpausen**
- **hervorragende Schnittgeschwindigkeit**
- **herausragende Standzeit**
- **universell für alle Baustoffe, armierten Beton und Hartgestein verwendbar**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	8	10	C 3	4110386	52,55	413007
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	9	10	C 3	4120386	57,21	423006
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	12	10	C 3	4180386	103,93	443004
230 x 2,6 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	16	10	C 3	4230386	127,27	453003
300 x 3,2 x 20	12 x 1/8 x 3/4	6400	21	10	C 3	4300657	220,69	464009
300 x 3,2 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	6400	21	10	C 3	4300662	220,69	464016
300 x 3,2 x 25,4	12 x 1/8 x 1	6400	21	10	C 3	4300667	220,69	464023
350 x 3,2 x 20	14 x 1/8 x 3/4	5500	25	10	C 3	4350657	290,75	474008
350 x 3,2 x 22,23	14 x 1/8 x 7/8	5500	25	10	C 3	4350662	290,75	474015
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	5500	25	10	C 3	4350667	290,75	474022

Evolution Express | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Allroundprodukt der Spitzenklasse. Extrem dünn und lasergeschweißt, ohne Kühlpausen einsetzbar (Cool Formula), Qualität Made in Germany
Packungseinheit: 1 Stück

Breites Anwendungsspektrum – vom Hartgestein bis zu Sandstein einsetzbar. Geeignet auch zum Trennen von Stahlprofilen bis 3,5 mm Wandstärke (siehe Eignungstabelle)

Die Evolution Express ist die erste extra-dünne Diamant-Trennscheibe, die eine hervorragende Performance mit höchster Sicherheit verbindet. Nur DRONCO bietet bei dünnen Diamant-Trennscheiben eine lasergeschweißte Verbindung von Stammblatt und Segmenten.

Evolution Express: Allround-Produkt der Spitzenklasse!

- **extrem dünn und lasergeschweißt**
- **Cool Formula – Trennen ohne Kühlpausen**
- **trennt hervorragend Metallprofile**
- **schneidet fast alle Materialien**
- **lärm- und schwingungsreduziertes Arbeiten**
- **deutlich weniger Staubentwicklung**
- **ausbruchsfreie Schnittkanten durch kurzen Segmentabstand**
- **gesteigerte Segmentanzahl**
- **überragende Schnittgeschwindigkeit**
- **außerordentliche Lebensdauer**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,6 x 22,23	4 1/2 x 1/16 x 7/8	13280	11	7	C 3	4110614	57,21	412116
125 x 1,6 x 22,23	5 x 1/16 x 7/8	12200	12	7	C 3	4120614	64,22	422115
180 x 1,9 x 22,23	7 x 5/64 x 7/8	8600	18	7	C 3	4180614	115,59	442113
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	24	7	C 3	4230614	138,95	452112
300 x 1,9 x 20	12 x 5/64 x 3/4	6400	32	7	C 3	4300614	232,36	462074
300 x 1,9 x 22,23	12 x 5/64 x 7/8	6400	32	7	C 3	4300618	232,36	461206
300 x 1,9 x 25,4	12 x 5/64 x 1	6400	32	7	C 3	4300619	232,36	461213
350 x 1,9 x 20	14 x 5/64 x 3/4	5500	37	7	C 3	4350614	302,41	471199
350 x 1,9 x 22,23	14 x 5/64 x 7/8	5500	37	7	C 3	4350621	302,41	471205
350 x 1,9 x 25,4	14 x 5/64 x 1	5500	37	7	C 3	4350622	302,41	471212

Evolution protect | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Lasergeschweißte Allround-Diamantscheibe mit einem speziellen Präzisions-Stammblatt in Sandwichbauweise, welches Lärm um 50 % reduziert und angenehm ruhig läuft. Die Segmente bestehen aus Hochleistungsdiamanten und einer Bindung, die für eine extrem hohe Schnittgeschwindigkeit ausgelegt ist. Sauberes Trennverhalten und sehr gute Standzeit zeichnen dieses Produkt zusätzlich aus. Das Einsatzgebiet reicht dabei von harten bis zu weichen, abrasiven Materialien, auch mit Armierungen. Die Scheibe ist ohne Kühlpausen einsetzbar.
Packungseinheit: 1 Stück

Für Basalt, Beton, Beton armiert, Cotto, duktile Rohre und Gussrohre, Gneis, Granit, Klinker, Porphyr, Waschbeton, Ziegel u.a.

protect
low noise | low vibration

50% weniger Lärm

Kennen Sie die neuesten gesetzlichen Verordnungen im Rahmen der EU-Richtlinie zum Schutz von Arbeitnehmern vor Lärm und Vibration? Mit der neuen Evolution protect können verantwortungsbewusste Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein Arbeitsmittel anbieten, welches gesundheitsgefährdende Störfaktoren deutlich reduziert. Eine Reduzierung des Schallpegels um minus 10 db(A) = Halbierung der Lautstärke. Die neue Evolution protect senkt durch ein geniales High-Tech Stammblatt die Lautstärke um mehr als 50 %. Dadurch wird auch der Trennvorgang im Umfeld der Baustelle als wesentlich angenehmer empfunden. Ein weiterer Pluspunkt für den Anwender ist die spürbar geringere Vibrationsbelastung. Beide Faktoren tragen in der Summe dazu bei, die Gesundheit des Anwenders wirkungsvoll zu schonen. Und dies ohne jegliche Einschränkung in der Leistungsfähigkeit. Die neue Evolution-Protect bietet eine herausragende Schnittigkeit und durch den angenehm ruhigen Lauf reduziert sich auch der Verschleiß der Segmente zugunsten einer erhöhten Standzeit.

Evolution protect: weniger Lärm, spürbar weniger Vibration

- **Hochleistungsdiamanten für hervorragende Schnittgeschwindigkeit**
- **ausgezeichnete Standzeit**
- **Cool formula – keine Kühlpausen**
- **universell für alle Baustoffe, armierten Beton und Hartgestein verwendbar**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 2,8 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	16	9	C 3	4230613	173,98	450330
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	20	9	C 3	4300603	267,38	462036
300 x 2,8 x 22,23	12 x 7/64 x 7/8	6400	20	9	C 3	4300613	267,38	461183
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	6400	20	9	C 3	4300624	267,38	461237
350 x 2,8 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	24	9	C 3	4350603	337,46	472035
350 x 2,8 x 22,23	14 x 7/64 x 7/8	5500	24	9	C 3	4350613	337,46	471182
350 x 2,8 x 25,4	14 x 7/64 x 1	5500	24	9	C 3	4350624	337,46	471236

Steinplatten | Dachziegel

Turbo F | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★☆☆ | PG 40

Die preiswerte Alternative. Gesinterte Diamanttrennscheibe für den Einsatz in Baustellenmaterial. Der geschlossene Schneidrand erzeugt saubere, ausbruchfreie Schnittkanten.
Packungseinheit: 1 Stück
Die Schnitt-Tiefe sollte 2 cm nicht überschreiten.

Der Steinplatten Profi für: Beton, Betondachstein, Gneis, Granit, Terrazzo, Ziegel.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	-	7	GR	4110460	15,77	412055
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32x 7/8	12200	-	7	GR	4120460	18,79	422061
180 x 2,6 x 22,23	7 x 7/64 x 7/8	8600	-	7	GR	4180460	25,10	442052
230 x 2,8 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	-	7	GR	4230460	37,72	452051

Turbo W | perfect | Trocken-/Nassschnitt | ★★☆☆ | PG 40

Gesinterte Diamanttrennscheibe mit wellenförmigem Stammblatt. Für den Einsatz in Baustellenmaterial. Der geschlossene Schneidrand erzeugt saubere, ausbruchfreie Schnittkanten.
Packungseinheit: 1 Stück
Die Schnitt-Tiefe sollte 2 cm nicht überschreiten.

Der Steinplatten Profi für: Beton, Betondachstein, Gneis, Granit, Terrazzo, Ziegel.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,4 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	-	7	GR	4110385	18,79	412017
125 x 2,4 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	-	7	GR	4120385	21,33	422016
180 x 3 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	-	7	GR	4180385	31,41	442014
230 x 3,2 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6600	-	7	GR	4230385	44,03	452013

Evolution Turbo Protect | evolution | Trocken-/Nassschnitt | ★★★★ | PG 40

Neue, sehr komfortable Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern, der Vibrationen und Lärm deutlich spürbar reduziert.

- Angenehmes, vibrations- und geräuscharmes* Arbeiten
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Seitlich verlängerte Segmente für guten Freischnitt.
- Gewelltes Stammblatt für optimale Kühlung
- Eine optimale Kombination aus hohem Arbeitskomfort, guter Schnittleistung und attraktivem Preis

Für Steinplatten aus Beton und Natursteinen, Dachziegel, Terrazzo

protect
low noise | low vibration

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	41/2 x 3/32 x 7/8	13280	-	7	GR	4110466	41,28	412260
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	-	7	GR	4120466	47,63	422269
230 x 2,8 x 22,23	9 x 7/64 x 7/8	6600	-	8	GR	4230466	94,19	442267

* Abmessung 230 mm - 4 db(A) unter Last gegenüber einer Diamantscheibe Dronco Perfect Turbo)

Evolution Turbo | evolution | Trocken-/Nassschnitt | ★★★★ | PG 40

Die neue Premium-Turboscheibe von DRONCO. Ein neuartiger 9mm „Castle"-Schneidbelag und ein glattes, gelochtes Edelstahl-Stammblatt charakterisieren diese Scheibe. Bei dieser Turboscheibe ist keine Schnitttiefen-Einschränkung zu beachten. Ruhiger Lauf, sehr gute Allroundeigenschaften, hervorragende Standzeit und ausbruchsfreie Schnittkanten machen das Produkt zum Alleskönner auf jeder Baustelle. Insbesondere bei Dachdeckern und Garten- und Landschaftsbauern.
Packungseinheit: 1 Stück

Profi Turboscheibe auch für dickere Steinplatten. Sehr gute Schneidergebnisse und Standzeitwerte in Beton, Betondachstein, Gneis, Granit, Terrazzo, Ziegel/Dachziegel.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	-	9	GR	4110441	27,26	412703
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	-	9	GR	4120441	29,65	422702
180 x 2,5 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	-	9	GR	4180441	47,51	442700
230 x 2,5 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	-	9	GR	4230441	59,41	452709

Fliesen | Feinsteinzeug

GRF | **perfect** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★☆☆ | **PG 40**

Tausendfach bewährte, gesinterte Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Schneidrand für ausbruchsfreie Schnittkanten.
Packungseinheit: 1 Stück

Zum Trennen von Fliesen und Kacheln.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 1,8 x 16	4 x 5/64 x 5/8	15250	-	5	GR	4100500	7,93	401905
110 x 1,9 x 22,23	4 3/8 x 5/64 x 7/8	13900	-	5	GR	4110509	7,93	411904
115 x 1,9 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	-	5	GR	4110510	9,02	411911
125 x 1,9 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	-	5	GR	4120510	10,64	421903
150 x 2,1 x 22,23	6 x 5/64 x 7/8	10200	-	5	GR	4150510	13,43	431902
150 x 2,1 x 25,4	6 x 5/64 x 1	10200	-	5	GR	4150515	13,43	431919
180 x 2,3 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	-	5	GR	4180510	16,23	441901
180 x 2,3 x 25,4	7 x 3/32 x 1	8600	-	5	GR	4180515	16,23	441918
200 x 2,4 x 22,23	8 x 3/32 x 7/8	7600	-	5	GR	4200510	22,09	449907
200 x 2,4 x 25,4	8 x 3/32 x 1	7600	-	5	GR	4200515	22,09	451917
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	-	5	GR	4230515	28,38	451900

GRF Express | **special** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Neue Spezial-Diamantscheibe in dünner Ausführung mit geschlossenem Schneidrand (Turborand). Hervorragend geeignet zum schnellen und problemlosen Schneiden von Feinsteinzeug und Fliesen mit hoher Rohdichte, Granitplatten oder Baustellenmaterial mit niedrigem Materialquerschnitt. Geschlossener Schneidrand für ausbruchsfreie Schnittkanten.
Packungseinheit: 1 Stück

Zum Trennen von Feinsteinzeug und Fliesen aus hoher Belastungsgruppe. Granitplatten, Baustellenmaterial mit dünnem Querschnitt

Special GRF Express - Genial schnittig

Für alle Anwender, die nach einer Lösung für Feinsteinzeug oder hartgebrannte Fliesen gesucht haben, präsentieren wir die neue, dünne High-End-Scheibe Special GRF Express. Eine exakt abgestimmte Bindung, Spezialdiamanten und ein feiner, durchgehend geschlossener Turbo-Schneidrand sorgen dafür, dass die Bearbeitung dieser Problemwerkstoffe zu einem Kinderspiel wird.

- **durchgehender Turbo-Schneidrand**
- **geringer Materialverlust**
- **problemloser Schnitt**
- **hohe Schnittgeschwindigkeit**
- **saubere Schnittkanten**
- **angenehm ruhiger Lauf**
- **gute Standzeit**

Der Feinsteinzeug-Profi

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,4 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	-	7,5	GR	4110512	27,26	412307
125 x 1,4 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	-	7,5	GR	4120512	29,65	422306
150 x 2,0 x 25,4	6 x 5/64 x 1	10200	-	7,5	GR	4150517	35,60	432305
180 x 2,0 x 22,23	7 x 5/64 x 7/8	8600	-	7,5	GR	4180512	47,51	442304
180 x 2,0 x 25,4	7 x 5/64 x 1	8600	-	7,5	GR	4180517	47,51	442311
200 x 2,0 x 22,23	8 x 5/64 x 7/8	7600	-	7,5	GR	4200512	53,46	449938
200 x 2,0 x 25,4	8 x 5/64 x 1	7600	-	7,5	GR	4200517	53,46	449013
230 x 2,0 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	-	7,5	GR	4230512	59,41	452303
250 x 2,0 x 25,4	10 x 5/64 x 1	6100	-	7,5	GR	4250517	71,31	452532
300 x 2,0 x 25,4	12 x 5/64 x 1	6400	-	7,5	GR	4300517	83,21	462081
350 x 2,0 x 25,4	14 x 5/64 x 1	5500	-	7,5	GR	4350517	107,03	472080

GRF CERASPEED | **evolution** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Die besonders dünne Scheibenstärke und der Schneidrand in Spezialgeometrie ermöglichen eine außergewöhnliche Schnittgeschwindigkeit und ein angenehmes und weiches Arbeiten. Der 10 mm hohe Diamantbelag gewährleistet eine optimale Standzeit. Durch den integrierten Flansch um die Bohrung bietet die Scheibe ein Höchstmaß an Sicherheit.

Zum Trennen von hartgebrannten Fliesen, Feinsteinzeug und Granitplatten.

- **1,2 mm dünner Schneidrand in Spezialgeometrie**
- **saubere, ausbruchsfreie Schnittkanten**
- **geringster Materialverlust**
- **außergewöhnlich schneller Schnitt**
- **angenehmes und weiches Schneidverhalten**
- **10 mm Diamantbelag**

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	-	10	GR	4110514	32,87	410495
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	-	10	GR	4120514	35,71	422191

Beton

LT 56 | **special** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Der Betonschneider. Eine besonders ausgewogene Segmentbindung garantiert den problemlosen Einsatz in allen Arten von Beton, auch mit Armierung.
Packungseinheit: 1 Stück

Spezialscheibe für Beton, Cottoplatten, Waschbeton, Beton-Verbundpflaster, Beton-Dachsteine, Terazzo.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
100 x 2,0 x 16	4 x 5/64 x 5/8	15250	8	10	C 3	4100100	40,86	401936
115 x 2,0 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	9	10	C 3	4110110	45,54	410006
125 x 2,0 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	10	10	C 3	4120110	49,63	420005
150 x 2,2 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	12	10	C 3	4150110	80,56	430004
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	14	10	C 3	4180110	80,56	440003
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	16	10	C 3	4230110	115,59	450002
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	16	10	C 3	4300105	173,98	460001
350 x 2,8 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	19	10	C 3	4350105	232,36	470031

Abrasiv

LT 76 | special | Trocken-/Nassschnitt | ★★★☆ | PG 40

Die verschleißfeste Bindung dieser Scheibe eignet sich hervorragend für abrasive Materialien.
Packungseinheit: 1 Stück

Spezialscheibe für Abrasive Materialien wie Kalksandstein, Estrich, Putz, Sandstein, Gasbeton, Ziegel oder Dachpfannen.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	7	C 3	4110215	45,54	410518
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	7	C 3	4120215	49,63	420517
150 x 2,4 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	12	7	C 3	4150215	80,56	430516
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	14	7	C 3	4180215	80,56	440515
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	16	7	C 3	4230215	115,59	450514

LTF 76 | special | Trockenschnitt/Mauernutfräse | ★★★☆ | PG 40

Spezialscheibe zum Abtragen der Mörtelschicht zwischen Ziegeln.
Packungseinheit: 1 Stück

Spezialscheibe für Estrich oder Putz, Gasbeton, Kalksandstein, Ziegel

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13280	9	7	C 3	4110464	103,93	410525
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12200	10	7	C 3	4120464	115,59	420531

Naturstein

LT 36 | **special** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★☆ | **PG 40**

Weiche und sehr schnittige Scheibe. Sie kommt zum Einsatz, wo extrem schlagfeste Diamanten gebraucht werden.
Packungseinheit: 1 Stück

Spezialscheibe für Klinker und Hartgestein, Naturstein (Granit, etc.)

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 2 x 22,23	4 1/2 x 5/64 x 7/8	13280	8	10	C 3	4110010	45,54	410105
125 x 2 x 22,23	5 x 5/64 x 7/8	12200	9	10	C 3	4120010	49,63	420104
150 x 2,2 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10200	10	10	C 3	4150010	80,56	430103
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	8600	12	10	C 3	4180010	80,56	440102
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	6600	15	10	C 3	4230010	115,59	450101
300 x 2,8 x 20	12 x 7/64 x 3/4	6400	21	10	C 3	4300005	173,98	460100
300 x 2,8 x 22,23	12 x 7/64 x 7/8	6400	21	10	C 3	4300010	173,98	460117
300 x 2,8 x 25,4	12 x 7/64 x 1	6400	21	10	C 3	4300015	173,98	460124
350 x 2,8 x 20	14 x 7/64 x 3/4	5500	25	10	C 3	4350005	232,36	470109
350 x 2,8 x 22,23	14 x 7/64 x 7/8	5500	25	10	C 3	4350010	232,36	470116
350 x 2,8 x 25,4	14 x 7/64 x 1	5500	25	10	C 3	4350015	232,36	470123

GRF Express | **special** | **Trocken-/Nassschnitt** | ★★★★ | **PG 40**

Neue Spezial-Diamantscheibe in dünner Ausführung mit geschlossenem Schneidrand (Turborand). Hervorragend geeignet zum schnellen und problemlosen Schneiden von Feinsteinzeug und Fliesen mit hoher Rohdichte, Granitplatten oder Baustellenmaterial mit niedrigem Materialquerschnitt. Geschlossener Schneidrand für ausbruchsfreie Schnittkanten.
Packungseinheit: 1 Stück

Zum Trennen von Feinsteinzeug und Fliesen aus hoher Belastungsgruppe. Ideal auch für Natursteinplatten aus Marmor, Granit oder Terrazzo.

ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	DREHZAHL R.P.M.	SEGMENT-ANZAHL	SEGMENTHÖHEN MM	FORM	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 1,4 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	-	7,5	GR	4110512	27,26	412307
125 x 1,4 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12200	-	7,5	GR	4120512	29,65	422306
150 x 2,0 x 25,4	6 x 5/64 x 1	10200	-	7,5	GR	4150517	35,60	432305
180 x 2,0 x 22,23	7 x 5/64 x 7/8	8600	-	7,5	GR	4180512	47,51	442304
180 x 2,0 x 25,4	7 x 5/64 x 1	8600	-	7,5	GR	4180517	47,51	442311
200 x 2,0 x 22,23	8 x 5/64 x 7/8	7600	-	7,5	GR	4200512	53,46	449938
200 x 2,0 x 25,4	8 x 5/64 x 1	7600	-	7,5	GR	4200517	53,46	449013
230 x 2,0 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6600	-	7,5	GR	4230512	59,41	452303
250 x 2,0 x 25,4	10 x 5/64 x 1	6100	-	7,5	GR	4250517	71,31	452532
300 x 2,0 x 25,4	12 x 5/64 x 1	6400	-	7,5	GR	4300517	83,21	462081
350 x 2,0 x 25,4	14 x 5/64 x 1	5500	-	7,5	GR	4350517	107,03	472080

Diamant-Fliesenbohrer CeraDrill

Die neuen DRONCO CeraDrill Bohrer mit vakuumgelöteter Diamantbeschichtung für höchste Bohrleistung. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Hartmetall- oder Diamantfliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen.

Der CeraDrill Bohrer wird mit einer integrierten Kühlflüssigkeit geliefert, die während des Bohrens austritt. Eine Wasserkühlung mit den damit verbundenen Nachteilen ist nicht notwendig. Mit CeraDrill Bohrern arbeiten Sie einfacher und sauberer.

mit vakuumgelöteter Diamantbeschichtung

- **Integrierte Kühlflüssigkeit**
- **einfaches und sauberes Arbeiten**
- **keine Wasserkühlung notwendig**
- **Für Fliesen, hartgebrannte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug.**

CERADRILL DIAMANT-FLIESENBOHRER — PG 40

Neuartiger, besonders leistungsstarker Bohrer mit integrierter Kühlflüssigkeit. Die vakuumgelötete Diamantbeschichtung garantiert ein schnelles und sauberes Arbeiten.

Für Fliesen, hartgebrannte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug.

ABMESSUNG DURCHMESSER x SCHAFTDURCHMESSER x LÄNGE [MM]	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN-CODE 4081600
5 x 12 x 35	4000601	22,56	400809
6 x 12 x 35	4000602	23,69	400816
8 x 12 x 35	4000604	25,95	400830
10 x 12 x 35	4000605	28,22	400847
12 x 12 x 35	4000606	31,63	400854
14 x 12 x 35	4000607	38,43	400861
Anbohrhilfe einzeln	4001100	32,64	400939

* Verpackung: 1 Stück in Kunststoffschachtel, inkl. Reinigungsstift

Bohren ohne Schlagwerk! Optimale Drehzahl 1500 U/min.

Und so wird's gemacht:

- Schutzkappe abnehmen
- Das Loch zunächst schräg anbohren, dann gerade weiterbohren
- Beim vertikalen Bohren die Anbohrhilfe verwenden
- Bohrvorgang ggf. unterbrechen und ausgetretenes Bohrmehl entfernen
- Mit leicht kreisenden Bewegungen bohren
- Nach jedem Bohrvorgang den Bohrer abkühlen lassen.
- Nach dem Bohrvorgang den Bohrkern in der Mitte des Bohrers durchstoßen, damit die Öffnung sauber bleibt.
- Schutzkappe wieder aufstecken.

CERADRILL-SET | ALUKOFFER MIT FÜNF CERADRILL BOHRERN, ANBOHRHILFE UND BOHRKERNREINIGER PG 40

Das ideale Komplett-Set für alle Fliesenleger, Sanitärinstallateure oder Trockenbauer.

Für Fliesen, hartgebrannte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug.

ABMESSUNG	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm	4000600	146,20	400496

Diamant-Trockenbohrer für Winkelschleifer CeraDrill DRY

Diamant-Trockenbohrer CeraDrill DRY

★★★★ PG 40



Abb. ähnlich

Vakuumgelötete mit Diamanten beschichtete Spezialbohrer zum Trockenbohren in Feinsteinzeug, hartgebrannten Fliesen, Keramik und Granitfliesen.

Die neuen CeraDrill DRY Bohrer ergänzen unser CeraDrill-Programm mit Bohrern im Durchmesser von 20 mm bis 85 mm.

Für Fliesen, hartgebrannte Fliesen, Keramik, Granitfliesen.

- **zum Einsatz auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme**
- **kein Wasserkühlsystem erforderlich**
- **hohe Bohrgeschwindigkeit**
- **maximale Standzeit**

DURCHMESSER MM	LÄNGE MM	ARBEITSLÄNGE	AUFNAHME	DREHZAHL MAX R.P.M.	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
20mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000610	63,48	401004
27mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000611	65,60	401011
35mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000612	70,89	401028
40mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000613	74,06	401035
45mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000614	75,13	401042
50mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000615	82,53	401059
60mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000616	107,92	401066
65mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000617	121,68	401073
70mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000618	132,26	401080
75mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000619	137,54	401097
80mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000620	144,96	401103
85mm	60mm	40mm	M 14	13280	4000621	153,42	401110

Verpackung : 1 Stück in Kunststoffbox.

Diamant-Trockenbohrer für Winkelschleifer

in 12 Durchmessern von 20 bis 85 mm

Die richtige Vorbereitung und Anwendung

max. r.p.m. 11.000

Wir empfehlen den Einsatz auf einem Winkelschleifer für 125mm Scheiben.

Diamant-Dosensenker

zum Trockenbohren von Steckdosen und Verteilerdosen.
Sie sind ideal geeignet für Aussparungen von Steckdosen und Lichtschaltern (68 mm) oder Verteilerdosen (82 mm)

HINWEIS

Bohrtiefe 62 mm
Aufnahme im Dosensenker = M16

BKT | EVO Beton | Diamant-Dosensenker | ★★★★ | PG 40

Abb. ähnlich

Lasergeschweißter Dosensenker mit hervorragender Standzeit und hohem Wirkungsgrad. Durch die neuartige Bindung hochwertiger Diamantsegmente universell einsetzbar.

Zum Trockenbohren in Beton (auch leicht armiert), Klinker, Ziegel.

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Bohrkrone Ø 68 mm	4000368	64,10	400137
Bohrkrone Ø 82 mm	4000382	74,85	400236
Zentrierbohrer	4000478	8,52	400304
6-Kant-Aufnahme	4000568	24,34	400359
SDS-Aufnahme	4000668	30,42	400403
SDS Komplett-Teil Ø 68 mm	4000268	87,02	400120
SDS Komplett-Teil Ø 82 mm	4000282	97,76	400229

BKT | EVO Abrasiv | Diamant-Dosensenker | ★★★★ | PG 40

Abb. ähnlich

Sehr gute Standzeit, schneller Bohrfortschritt, lasergeschweißt, sehr harte Bindung.

Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Sandstein, Ziegel, Mauerwerk.

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Bohrkrone Ø 68 mm	4010010	64,10	400519
Bohrkrone Ø 82 mm	4010050	74,85	400502
Zentrierbohrer	4000478	8,52	400304
6-Kant-Aufnahme	4000568	24,34	400359
SDS-Aufnahme	4000668	30,42	400403
SDS Komplett-Teil Ø 68 mm	4000269	87,02	400151
SDS Komplett-Teil Ø 82 mm	4000283	97,76	400168

Diamant Schleifteller

Zum Einsatz auf Schleifmaschinen mit Absaugung und Winkelschleifern mit ausreichender Schutzhaube. Diese Scheiben sind das ideale Schleifmittel zur Beton- und Steinbearbeitung. Abtragsleistung und Standzeit haben sich im praktischen Einsatz millionenfach bewährt.

Anwendungstabelle Diamant Schleifteller

●● sehr gut geeignet
● geeignet
◒ bedingt geeignet

	DST	DST 56	DST 76	DST Turbo	DST Speed	DST BlueSpeed
VERSCHLEIFEN VON UNEBENHEITEN AUF ESTRICH	●	●	●●	●	●	●
ENTFERNEN VON BETONPICKELN UND BETONNASEN	●	●●	●	●●	●●	●●
ENTFERNEN VON BETONGRATEN NACH ABNEHMEN DER VERSCHALUNG	●	●●	●	●●	●●	●●
ENTFERNEN VON GETROCKNETEN PUTZRÜCKSTÄNDEN	●	●	●●	●	●	●
ANPHASEN VON BETON- UND PFLASTERSTEINEN	●	●	●	●●	●	●
ANPHASEN VON GRANIT- UND NATURSTEINEN	●	●		●	●	●
ANPHASEN VON GASBETON	●	●	●●	●●	●	●
ABSCHLEIFEN VON THERMOPLASTISCHEN SCHUTZANSTRICHEN	●	●	●	●●	●●	●●
ENTFERNEN VON KLEBERRÜCKSTÄNDEN AUF BETONOBERFLÄCHEN	●	●	●	●●	●●	●●

HINWEIS

Drehzahl R.P.M. bei 80 m/s:

115 mm	13280
125 mm	12200
180 mm	8600

SICHERHEITS-TIPP

Bei Verwendung von Diamant-Schleiftellern immer darauf achten, dass die Scheiben nicht über den Schutz der Maschine hinausragen => Verletzungsgefahr

ANWENDER-TIPP

Für Betonschleifer sind die Diamantschleifteller DST 56 und DST 76 auch in Bauhöhe 22 mm auf Anfrage erhältlich.

DST — perfect — ★★☆☆ — PG 40

Zum Verschleifen von Stein- und Estrichböden, aber auch von Betongraten und bei Steinmetzarbeiten.

Zum universellen Einsatz auf Beton, Naturstein, Estrich, Baustellenmaterial.

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	DREHZAHL R.P.M.	ARTIKEL-NR	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 18 x 22,23	8	13280	4116033	45,29	411027
125 x 18 x 22,23	7	12200	4126033	50,95	421026
180 x 18 x 22,23	14	8600	4186033	84,95	441024

DST 56 — special — ★★★☆ — PG 40

Der Spezialist zum Verschleifen von Beton und Naturstein. Wahlweise ein- oder zweireihige Segmentanordnungen machen diesen DRONCO-Schleifteller für jeden Einsatzzweck verwendbar.

Zum Verschleifen von Beton und Naturstein.

Abb. Einreihig

Abb. Zweireihig

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	ARTIKELNUMMER EINREIHIG	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	SEGMENT ANZAHL	ARTIKELNUMMER ZWEIREIHIG	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 18 x 22,23	8	4116032	50,72	411010	16	4116037	84,71	411041
125 x 18 x 22,23	7	4126032	56,39	421019	14	4126037	94,02	421040
180 x 18 x 22,23	14	4186032	94,02	441017	28	4186037	113,05	441048

DST 76 — special — ★★★☆ — PG 40

Der Spezialist für abrasive Materialien, wie z.B. Estrich, Kalksandstein, Putz, Gasbeton und Frischbeton. Wahlweise ein- oder zweireihige Segmentanordnungen machen diesen DRONCO-Schleifteller für jeden Einsatzzweck verwendbar.

Zum Verschleifen von Estrich, Kalksandstein, Putz, Gasbeton, Frischbeton.

Abb. Einreihig

Abb. Zweireihig

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	ARTIKELNUMMER EINREIHIG	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	SEGMENT ANZAHL	ARTIKELNUMMER ZWEIREIHIG	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 18 x 22,23	8	4116031	50,72	411003	16	4116036	84,71	411034
125 x 18 x 22,23	7	4126031	56,39	421002	14	4126036	94,02	421033
180 x 18 x 22,23	14	4186031	94,02	441000	28	4186036	113,05	441031

DST TURBO — special — ★★★☆ — PG 40

Schleifteller mit Turbo-Schleifrand zum Verschleifen von Beton und Naturstein. Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.
Feineres Schliffbild, sehr gute Standzeit.

Zum feineren Verschleifen von Beton und Naturstein.

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	DREHZAHL R.P.M.	ARTIKEL-NR	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	-	13280	4116041	50,72	411065
125 x 22,23	-	12200	4126041	56,39	420593

DST Speed — special — ★★★★ — PG 40

Die Mischung macht's: Die in optimierter Geometrie verschweißten Segmente enthalten Spezialdiamanten in aggressiver Bindung. Für alle Anwender, die schnell viel Material abtragen müssen.

- **2,5-fache Abtragsleistung***
- **Segmente mit Spezialdiamanten in aggressiver Bindung**
- **auch zum Entfernen von Kleberrückständen und thermoplastischen Anstrichen sehr gut geeignet**

Für Beton, Estrich und Naturstein.

optimierte Segment-geometrie

* Das Ergebnis: Die Abtragsleistung in Gramm pro Minute erhöht sich um den Faktor 2,5 (ermittelt im Vergleich zu Dronco DST 56 2-reihig, auf Beton B 25).

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	DREHZAHL R.P.M.	ARTIKEL-NR	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 18 x 22,23	9	13280	4116042	67,47	410488
125 x 18 x 22,23	9	12200	4126042	78,71	420463

DST BLUE Speed — special — ★★★★ — PG 40

Der DST BLUE Speed bietet die höchste Abtragsleistung innerhalb der Dronco DST- Produkte.
Das niedrige Gewicht und die Spezialgeometrie der Segmente erlauben ein komfortables und schonendes Arbeiten.

- **Sensationelle Abtragsleistung**
- **Maximaler Arbeitskomfort**

Für höchste Abtragsleistung und maximalen Komfort beim Schleifen von Beton und Naturstein, zum Entfernen von Kleberresten.

ABMESSUNG MM	SEGMENT ANZAHL	DREHZAHL R.P.M.	ARTIKEL-NR	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 x 22,23	8	13280	4116064	66,00	412376
125 x 22,23	8	12200	4126064	77,00	422375

DRONCO®

Schleifmittel von DRONCO gewähren höchste Qualität hinsichtlich

- Schleifleistung
- Schliffbild
- Lebensdauer
- Sicherheit
- Wirtschaftlichkeit

118

1-2-3-System

für den Handschliff

122

1-2-3-4-System

für Karosserie-Schleifarbeiten

124

Fiberscheiben

für den Einsatz auf Winkelschleifern

127

Halbflexible Scheiben

für den Einsatz auf Winkelschleifern

129

Schleifpapier

für den Einsatz auf Dreiecks- und Exzenterschleifern

132

Schleifstreifen

für den Einsatz auf Schwingschleifern

135

Schleifpapier-Rollen

für den Einsatz auf Schwingschleifern

136

Sparrollen

für den Handschliff

137

Schleifbänder

für den Einsatz auf Bandschleifern

140

Schleifbogen

für den Handschliff

Das DRONCO 1-2-3 System für den Handschliff.
Komfortabel und effektiv in der Anwendung!

FARBLICH ABGESTIMMTES SCHLEIFPAPIER FÜR FOLGENDE BEARBEITUNGSSTUFEN:

1. SCHRITT: VORSCHLEIFEN	2. SCHRITT: SCHLEIFEN	3. SCHRITT: FEINSCHLEIFEN
Vorschliff mit Korn 80 für grobe Schleifarbeiten wie z.B. Entfernen abgeplatzter Farbe und Lack sowie Abrundung von Kanten und Entgratung.	Zwischenschliff mit Korn 120 für Schleifarbeiten wie Rostentfernung, effektive vollflächige Farbentfernung und Verschleifen von tiefen Kratzern, Metallbearbeitung.	Feinschliff mit Korn 220. Mit dieser Körnung erreichen Sie die optimale Oberfläche, um anschließend zu lasieren, zu streichen oder Möbel einzuölen.

DRONCO 1-2-3-System für den Handschliff. Ergonomischer Mini-Schleifer

Mini-Schleifer Set 91x27 mm | **DRONCO 1-2-3 System** | **Handschliff** | ★★★☆ | **PG 6780**

Der Mini-Schleifer ist ein komfortables und effektives Schleifwerkzeug. Mit dem Zeigefinger kann der Druck optimal dosiert werden und man erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Sehr gut geeignet zur Möbelrestaurierung und zum Bearbeiten von Fenstern, Türen und Fensterläden.

Das DRONCO 1-2-3 Mini-Schleifer-Set enthält den ergonomischen Schleifer plus 30 Schleifstreifen in drei verschiedenen Körnungen.

Ergonomisches Mini-Handschleifsystem für Holz, Metall, Kunststoff, lackierte Flächen und vieles mehr.

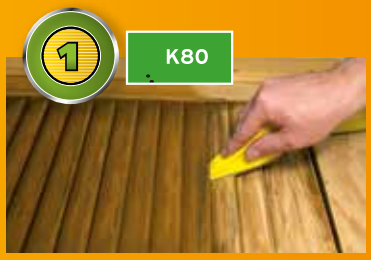

10x K80
10x K120
10x K220

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Mini-Schleifer-Set 91 x 27mm	Set mit 30 Streifen sortiert	6780200	9,51	684001

Nachfüllpack Mini-Schleifer | **DRONCO 1-2-3 System** | **Handschliff** | **PG 6780**

10x K80
10x K120
10x K220

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Nachfüllpack Mini-Schleifer	30 Streifen sortiert	6780210	5,28	684018

DRONCO 1-2-3-System für den Handschliff.
Ergonomischer Sechseck-Schleifer

Sechseck-Schleifer Set 150 x 75 mm | **DRONCO 1-2-3 System** | **Handschliff** | ★★★☆ | **PG 6780**

Mit seiner ergonomischen Form ist der Sechseck-Schleifer das perfekte Werkzeug für alle Schleifprojekte. Er ermöglicht ein besonders komfortables, leichtgängiges und effektives Schleifen größerer Oberflächen und überzeugt auch in Ecken, an schwer zugänglichen Stellen oder an längeren Kanten. Ein ideales Werkzeug zur Möbelrestaurierung und für viele verschiedene Schleifarbeiten, wie z.B. auf Holz, Fiberglas, Gipskarton, Metall oder lackierten Flächen.

Ergonomisches Hand-Schleifsystem für Holz, Metall, Kunststoff, lackierte Flächen und vieles mehr.

Das DRONCO 1-2-3 Sechseck-Schleifer-Set enthält sechs Schleifblätter in drei verschiedenen Körnungen.

2x K80
2x K120
2x K220

Auch als Spar-Set mit 50 Schleifblättern (sortiert: 20 x K80, 20 x K120, 10 x K220)

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Sechseck-Schleifer-Set 150 x 75mm	Set m. 6 Blättern sortiert	6780220	10,57	684032
Sechseck-Schleifer-Set 150 x 75mm	Set m. 50 Blättern sortiert	6780221	21,16	684070

Nachfüllpack Sechseck-Schleifer | **DRONCO 1-2-3 System** | **Handschliff** | **PG 6780**

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Nachfüllpack Sechseck-Schleifer 150 x 75 mm	6 Blätter 80	6780230	5,28	684049
Nachfüllpack Sechseck-Schleifer 150 x 75 mm	6 Blätter 120	6780231	5,28	684056
Nachfüllpack Sechseck-Schleifer 150 x 75 mm	6 Blätter 220	6780232	5,28	684063

DRONCO 1-2-3-System für den Handschliff.
Schleifschwamm-Set mit ergonomischem Haltegriff

1-2-3 Schleifschwamm-Set mit Halter | **DRONCO 1-2-3 System** | **Handschliff** | ★★★☆ | **PG 6780**

Mit diesem Halter können Schleifschwämme sehr komfortabel - ohne notwendiges Festhalten des Schleifschwammes mit der Hand - angewendet werden.

Die Schleifschwämme passen sich sehr gut der zu bearbeitenden Oberfläche an und ermöglichen ein leichtgängiges Schleifen.

- 1x grober Schwamm Korn 80, sehr gut geeignet zum Entfernen von Farbe und Lack
- 2x mittlere Schwämme Korn 120, hervorragend zum Schleifen auf hartem und weichem Holz, Spachtel für Trockenbauwände, Fiberglas oder Metalloberflächen
- 1x feiner Schwamm Korn 220 zum idealen Anschleifen der Oberflächen vor dem Aufbringen einer Farb-, Lasur- oder Lackschicht sowie vor dem Einölen von Möbelstücken mit Teaköl oder anderen flüssigen Holzwachsen

Ergonomisches Handschleifsystem für Holz, Metall, Kunststoff, Fiberglas, lackierte Flächen, Gipskarton und vieles mehr.

1x K80
2x K120
1x K220

Das DRONCO 1-2-3 Schleifschwamm-Set enthält den ergonomischen Haltegriff plus vier Schleifschwämme in drei verschiedenen Körnungen (K 80, K 120, K 220).
Die Schleifschwämme können vielseitig eingesetzt werden.

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Schleifschwamm-Set	Halter + 4 Schwämme sortiert	6780290	12,69	684100

DRONCO 1-2-3-4-System für Karosserie-Schleifarbeiten.
Mini-Schleifer Auto-Set

Mini-Schleifer Auto-Set	Dronco 1-2-3-4 System	Handschliff	★★★☆	PG 6780

Speziell für Schleifarbeiten an Autokarosserien bietet DRONCO den Mini Schleifer mit drei speziellen Körnungen an:

- Korn 400 für das nasse Anschleifen der Füllgrundierung.
- Korn 1000 bis 1500 für das nasse Verschleifen von Läufern, Nasen oder Einschlüssen im Klarlack.
- Korn 1500 kann auch zum Entfernen leichter Kratzer durch behutsames nasses Feinschleifen eingesetzt werden.

Ergonomisches Mini-Handschleifsystem mit Nassschleifpapier für feine Karosserie- und Lackarbeiten.

10x K400

10x K1000

10x K1500

Das DRONCO Mini-Schleifer Auto-Set enthält den ergonomischen Schleifer plus 30 Schleifstreifen in drei verschiedenen Körnungen (Korn 400, Korn 1000, Korn 1500).

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Mini-Schleifer Auto 91x27mm	Set mit 30 Streifen sortiert	6780201	10,57	684025

DRONCO 1-2-3-4-System für Karosserie-Schleifarbeiten. Oval-Schleifer Auto-Set

Oval-Schleifer Auto-Set | **Dronco 1-2-3-4 System** | **Handschliff** | ★★★☆ | **PG 6780**

Speziell für Schleifarbeiten größerer Flächen und auf Autokarosserien bietet DRONCO einen ovalen Handschleifer im Set mit Schleifblättern in vier speziellen Körnungen an:

- Korn K 80 grob: Entfernen von Rost und abgeplatzten Lackstellen, Anschleifen von Farbschichten auf Holz und vieles mehr.
- Korn K 180 mittel: Mit dieser Körnung wird die Metalloberfläche für den Einsatz von Spachtelmasse vorbereitet. Außerdem können mit dieser Körnung mühelos Erhebungen im alten Lack entfernt werden.
- Korn 80 und Korn 180 für das trockene Verschleifen der Spachtelmasse.
- Korn 320 und Korn 400 für das nasse Anschleifen der Füllgrundierung.

Schleifsystem für Karosserie- und Lackarbeiten, Verschleifen von Spachtelmasse. Auch zur Anwendung auf Holz geeignet.

2x K80
2x K180
2x K320
2x K400

Das DRONCO Oval-Schleifer Auto-Set enthält den ergonomischen Schleifer plus 8 Schleifblätter in vier verschiedenen Körnungen.

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Oval-Schleifer Auto 152x77mm	Set m. 8 Schleifblättern sortiert	6780240	12,69	684087

Nachfüllpack Oval-Schleifer Auto | **Dronco 1-2-3-4 System** | **Handschliff** | **PG 6780**

Nachfüllpack für Oval-Schleifer bestehend aus je 2 Schleifblättern 152x77mm, grob K80, mittel K 180, fein K 320, fein K 400

BEZEICHNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Nachfüllpack Oval-Schleifer Auto	152x77mm 8 Schleifblätter sortiert	6780250	7,39	684094

Fiberschleifscheiben für den Einsatz auf Winkelschleifern

Entrosten, Entgraten, Entfernen. DRONCO-Fiberschleifscheiben sind hervorragend für alle Schleifarbeiten geeignet.
Sie zeichnen sich durch hohe Abtragsleistung und lange Standzeit aus.
Passende Stützteller runden das Programm ab.

Fiberschleifscheiben | **perfect A** | **Winkelschleifer** | **PG 6000**

Schleifscheiben mit Normalkorund zur maschinellen Metallbearbeitung.
Stützteller erforderlich!*

Zur Bearbeitung von Metall, Guss und Holz.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
A 16 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011000	0,89	601008
A 16 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012000	1,01	602005
A 16 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018000	1,52	604009
A 24 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011001	0,73	601015
A 24 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012001	0,81	602012
A 24 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018001	1,37	604016
A 30 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011002	0,69	601022
A 30 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012002	0,79	602029
A 36 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011003	0,66	601039
A 36 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012003	0,79	602036
A 36 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018003	1,34	604030
A 40 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011004	0,63	601046
A 40 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012004	0,75	602043
A 40 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018004	1,33	604047
A 50 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011005	0,63	601053
A 50 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012005	0,69	602050
A 50 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018005	1,25	604054
A 60 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011006	0,58	601060
A 60 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012006	0,66	602067
A 60 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018006	1,18	604061
A 80 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011007	0,57	601077
A 80 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012007	0,65	602074
A 80 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018007	1,15	604078
A 100 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011008	0,57	601084
A 100 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012008	0,65	602081
A 100 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018008	1,15	604085
A 120 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011009	0,57	601091
A 120 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6012009	0,65	602098
A 120 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6018009	1,15	604092

* Stützteller siehe Siehe 128

Fiberschleifscheiben perfect A Klett Winkelschleifer PG 6000

Schleifscheiben mit Normalkorund zur maschinellen Metallbearbeitung.
Klett-Stützteller erforderlich!

Zur Bearbeitung von Metall und Holz.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
A 40 Fiber Klett	115	4 1/2	50	6011404	0,75	601244
A 40 Fiber Klett	125	5	50	6012404	0,97	602241
A 60 Fiber Klett	115	4 1/2	50	6011406	0,69	601268
A 60 Fiber Klett	125	5	50	6012406	0,89	602265
A 80 Fiber Klett	115	4 1/2	50	6011407	0,66	601275
A 80 Fiber Klett	125	5	50	6012407	0,85	602272
A 100 Fiber Klett	115	4 1/2	50	6011408	0,63	601282
A 100 Fiber Klett	125	5	50	6012408	0,79	602289
A 120 Fiber Klett	115	4 1/2	50	6011409	0,63	601299
A 120 Fiber Klett	125	5	50	6012409	0,79	602296

Fiberschleifscheiben special INOX Winkelschleifer PG 6000

Schleifscheiben mit Halbedelkorund zur Edelstahlbearbeitung.
Stützteller erforderlich!*

Zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
A 36 Fiber Inox	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011303	0,74	601138
A 36 Fiber Inox	180 x 22	7 x 7/8	25	6018303	1,46	604139
A 60 Fiber Inox	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011306	0,63	601169
A 60 Fiber Inox	180 x 22	7 x 7/8	25	6018306	1,30	604160
A 80 Fiber Inox	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6011307	0,63	601176
A 80 Fiber Inox	180 x 22	7 x 7/8	25	6018307	1,25	604177

* Stützteller siehe Siehe 128

Fiberschleifscheiben | special Zirkon | Winkelschleifer | PG 6000

Hochleistungsfiberschleifscheiben mit Zirkonkorund zeichnen sich aus durch sehr gute Standzeit und hohe Abtragsleistung.
Stützteller erforderlich!*

Zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
AZ 36 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6721333	0,86	
AZ 36 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6722333	0,98	
AZ 36 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6728333	1,68	
AZ 50 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6721335	0,81	
AZ 50 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6722335	0,89	
AZ 50 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6728335	1,61	
AZ 60 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6721336	0,79	
AZ 60 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6722336	0,86	
AZ 60 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6728336	1,49	
AZ 80 Fiber	115 x 22	4 1/2 x 7/8	25	6721337	0,74	
AZ 80 Fiber	125 x 22	5 x 7/8	25	6722337	0,84	
AZ 80 Fiber	180 x 22	7 x 7/8	25	6728337	1,47	

* Stützteller siehe Siehe 128

Fiberschleifscheiben | evolution Keramikkorn | Winkelschleifer | PG 6000

Fiberscheiben mit selbstschärfendem Keramikkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für eine dauerhaft aggressive Abtragsleistung bei hoher Standzeit.
Stützteller erforderlich!*

Für Flächenschliff von Chrom- und Chrom-Nickel-Stählen, hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Messing und Bronze.

- **aggressive Abtragsleistung**
- **hohe Standzeit**
- **schärft sich selbst**

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
AK 36+ Fiber	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	25	6011814	1,79	601718
AK 36+ Fiber	125 x 22,23	5 x 7 / 8	25	6012814	2,02	602715
AK 50 Fiber	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	25	6011815	1,71	601725
AK 50 Fiber	125 x 22,23	5 x 7 / 8	25	6012815	1,90	602722
AK 60 Fiber	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	25	6011816	1,43	601732
AK 60 Fiber	125 x 22,23	5 x 7 / 8	25	6012816	1,58	602739
AK 80 Fiber	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	25	6011817	1,31	601749
AK 80 Fiber	125 x 22,23	5 x 7 / 8	25	6012817	1,47	602746

* Stützteller siehe Siehe 128

Halbflexible Schleifscheiben für den Einsatz auf Winkelschleifern



Durch den speziellen Scheibenaufbau der halbflexiblen Scheiben wird ein höherer Abtrag gegenüber einer Fiberscheibe erreicht, allerdings auch ein groberes Finish.
Achtung: Zum Einsatz ist ein Stützteller notwendig.
Besonderheit: Typ SC 24 wird auch zur Klauenpflege eingesetzt.

halbflexible Schleifscheibe | **perfect SIC** | **Winkelschleifer** | **PG 6100**

Wirkstoffbeschichtete Scheibe mit Silizumkarbid.
Stützteller erforderlich!*

Zum Schliff von Stein, Stahl und Edelstahl, Alu und Kunststoff. Auch zur Klauenpflege (SC 24).

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
SC 16	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121100	5,01	615104
SC 16	125 x 22	5 x 7/8	5	6122100	5,65	615302
SC 16	180 x 22	7 x 7/8	5	6123100	6,27	615500
SC 24	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121101	5,01	615111
SC 24	125 x 22	5 x 7/8	5	6122101	5,65	615319
SC 24	180 x 22	7 x 7/8	5	6123101	6,27	615517
SC 36	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121103	5,01	615135
SC 36	125 x 22	5 x 7/8	5	6122103	5,65	615333
SC 36	180 x 22	7 x 7/8	5	6123103	6,27	615531
SC 40	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121104	5,01	615142
SC 40	125 x 22	5 x 7/8	5	6122104	5,65	615340
SC 40	180 x 22	7 x 7/8	5	6123104	6,27	615548
SC 60	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121106	5,01	615166
SC 60	125 x 22	5 x 7/8	5	6122106	5,65	615364
SC 60	180 x 22	7 x 7/8	5	6123106	6,27	615562
SC 80	115 x 22	4 1/2 x 7/8	5	6121107	5,01	615173
SC 80	125 x 22	5 x 7/8	5	6122107	5,65	615371
SC 80	180 x 22	7 x 7/8	5	6123107	6,27	615579

* Stützteller siehe Siehe 128

Stützteller
für den Einsatz auf Winkelschleifern

Beim Einsatz von Fiberscheiben und halbflexiblen Schleifscheiben ist ein entsprechender Stützteller unbedingt erforderlich. Die Stützteller von DRONCO sorgen für den richtigen Halt des Schleifmittels auf der Maschine. Optimale Arbeitsbedingungen und wirtschaftliches, schnelles Arbeiten sind somit sichergestellt.

Stützteller | **Winkelschleifer** | **PG 6200**

Sicherheit beim Einsatz von Fiber- und halbflexiblen Schleifscheiben. Gutes Schliffbild durch Dämpfung und Elastizität des Stütztellers.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
M14 mit Kletthaftung	115	4 1/2	1	6211205	5,67	621020
M14 mit Kletthaftung	125	5	1	6212205	7,02	622027
M14 mit Kletthaftung	180	7	1	6218205	10,08	624021
M10 ohne Kletthaftung	115	4 1/2	1	6211100	5,67	621013
M14 ohne Kletthaftung	115	4 1/2	1	6211105	5,67	621006
M14 ohne Kletthaftung	125	5	1	6212105	7,02	622003
M14 ohne Kletthaftung	180	7	1	6218105	10,08	624007

Stützteller gerippt | **Winkelschleifer** | **PG 6200**

Hochleistungs-Stützteller mit radial verlaufenden Rippen.
Mittelharter Gummi für aggressive Zerspanung.

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	ABMESSUNG INCH	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
M14 gerippt	115	4 1/2	1	6211110	7,09	621099
M14 gerippt	125	5	1	6212110	8,61	622096
M14 gerippt	180	7	1	6218110	14,07	624090

Schleifpapier
für den Einsatz auf Dreiecks- und Exzenterschleifern

Schleifpapier für Dreiecks- und Exzenterschleifer ist speziell auf das Vibrationsverhalten dieser Maschinen ausgerichtet.
Resultat: Geringe Hitzeentwicklung und ein hochwertiges Oberflächenfinish. Der praktische Klettverschluss ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Umrüstzeiten. Absauglöcher sorgen für einen reibungslosen Abtransport des Schleifstaubes.

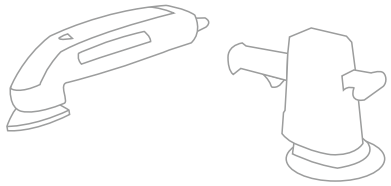

Maschinentabelle

HERSTELLER	TYPE	ABMESSUNG MM	STANZ-FORM
Ackermann & Schmidt	XS 712	Ø 125	EX 125/8
	XS 1107 VE	Ø 150	EX 150/6
AEG	EX 400, EXE 400, EX 450, ESE 460-125, EX 125 E, EXE 450	Ø 125	EX 125/8
	EXE 450, EXE 460, EX/E 450	Ø 150	EX 150/6
Atlas Copco	LST30 H90-11	Ø 115	EX 115/8
	LST 20 R525, LST 20 R550	Ø 125	EX 125/8
	TXE 150	Ø 125	EX 125/8
	ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, LST 22 R625, LST 22 R650, LST 31 H90-15, LST 31 S90-15, LST32 H90-15, LST32 S90-15	Ø 150	EX 150/6
	TXE 150	Ø 150	EX 150/6
Black & Decker	VP510	94x94x94	DR 94/6
	KA 51	94x94x94	DR 94/6
	BD190, BD190E, BD190S, BD190D, XTA90EK, KA190, KA 190 E, Ka 190 S, KA 198GT, KA220, KA220G	Ø 125	EX 125/8
Bosch	Delta GDA 280 E, Delta PDA 100, Delta PDA 10-92, Delta PDA 120 E, Delta PDA 240 E, Delta PDA 180, Delta PDA 180 E	94x94x94	DR 94/6
	PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE	Ø 115	EX 115/8
	PEX 300 A/AE, PEX 400 AE, PEX 12 A, PEX 12 AE, PEX 125 A-1, PEX 125 AE, PEX 270 A/AE, GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE, PEX 220 A,	Ø 125	EX 125/8
	PEX 15 AE, GEX 150 AE, GEX 150 AC/E, GEX 150 Turbo, PEX 420 AE	Ø 150	EX 150/6
Einhell	DE-G 200 E	94x94x94	DR 94/6
	EX 115	Ø 115	EX 115/8
	EX-G 125 E, BES 125, EX-G 125	Ø 125	EX 125/8
DeWalt/ ELU	EX 55 E, DW423, D 26453	Ø 125	EX 125/8
	ES 56 E, ES 56 EK, DW443, D26410	Ø 150	EX 150/6
Fein	LL 107 VEA	Ø 115	EX 115/8
	MSf 636-1, M1000-5, XS712	Ø 125	EX 125/8
	MSf 649-2 a/b, M 1000-6, X 1107 VE	Ø 150	EX 150/6
Felisatti	TP 521/AS, TP 521/E, TP 522 AS/CE	Ø 150	EX 150/6
Festool	DX 93	94x94x94	DR 94/6
	ES 125, ES 125 E, ES 125 E-Plus, ES 125 Plus	Ø 125	EX 125/8
	ES 125 EQ-Plus, ES 125 EQ, ES 125 Q-Plus, ES 125Q, ETS 125, RO 125 FEQ-Plus	Ø 125	EX 125/8
	ET 2 E	Ø 150	EX 150/6
	ET 2 E-Plus, RO 150, RO 150 E, RO 2 E-Plus, LEX 150, ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E, WTS 150/7 E-Plus, ETS 150/5 EQ, ETS 150/5 EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus	Ø 150	EX 150/9 Festo

HERSTELLER	TYPE	ABMESSUNG MM	STANZ-FORM
Flex	XS 712, XS 713	Ø 125	EX 125/8
	X 1107 VE, XS 1107 VE	Ø 150	EX 150/6
Hilti	WFE 150, WFE 380, WFE 450 E	Ø 150	EX 150/6
Hitachi	FSV 13 Y, TSV 13 Y	Ø 125	EX 125/8
	SAY 150 A	Ø 150	EX 150/6
HOLZ HER	2445	Ø 150	EX 150/9 Festo
Kress	CPS 6115-1, CPS 6115 E	Ø 115	EX 115/8
	CPS 6125-1, CPS6125 E, CPS 6125 E SET, HEX 1385 E, HEX 6385 E, HEX 300 EXE	Ø 125	EX 125/8
	900 MPS, 900 HEX /2	Ø 150	EX 150/6
Mafell	UT 150 E, UX 150 E	Ø 150	EX 150/9 Festo
Makita	BO 4561, BO 4565	96x96x96	DR 94/6
	BO 5000, BO 5010, BO 5021, BO 5021 K	Ø 125	EX 125/8
	BO 6030, BO 6040	Ø 150	EX 150/9 Festo
Metabo	DS E 130, DS E 170, DS E 180	94x94x94	DR 94/6
	DSE 300, DSE 300 INTEC, DSE 280 INTEC	94x94x94	DR 94/6
	SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 TURBOTEC, SX E 425, SXE 325 INTEC	Ø 125	EX 125/8
	SX E 425 XL, SXE 450 TURBOTEC, SX E 450 Duo	Ø 150	EX 150/6
Milwaukee	PRS 125 E	Ø 125	EX 125/8
	PRS 150 E	Ø 150	EX 150/6
Peugeot	PAE 115	Ø 115	EX 115/8
	PRX 150 E	Ø 150	EX 150/6
Pro Tool	ESP 150 E	Ø 150	EX 150/6
Ryobi	ERO 2412V, CRO 180M	Ø 125	EX 125/8
SKIL	7415	Ø 115	EX 115/8
	7400, 7425, 7430, 7435, 7440 AA, 7460 AA	Ø 125	EX 125/8
Stayer	RO 150, LRT 150	Ø 150	EX 150/6
Wegoma	LRE 84 H, RTE 84 H	Ø 125	EX 125/8
	RX 91 C, RT 188 N, RTE 46 L, RTE 146 L	Ø 150	EX 150/6

Stanzformen

EX 150/9 FESTO	EX 150/6	EX 115/8	EX 125/8	DR 94/6
				
Ø 150mm 8 Absauglöcher Ø 10mm auf Lochkreis Ø 120mm + Mittelloch Ø 17mm	Ø 150mm 6 Absauglöcher Ø 10mm auf Lochkreis Ø 80mm	Ø 115mm 8 Absauglöcher Ø 10mm auf Lochkreis Ø 65mm	Ø 125mm 8 Absauglöcher Ø 10mm auf Lochkreis Ø 65mm	Dreieckform Kantenlänge 94 mm 6 Absauglöcher Ø 8mm auf Lochkreis Ø 52mm

perfect Schleifblätter — Dreiecksschleifer — PG 6600

Dieses hochwertige Korund-Schleifpapier sorgt im universellen Einsatz für ein hervorragendes Oberflächenfinish bei der Bearbeitung nahezu aller Materialien. Durch den praktischen Klettverschluss gehören Umrüstzeiten der Vergangenheit an.
Trägermaterial: E-Papier
Bestreuung: Korund halboffen
Bindung: Kunstharzbindung
Perfect DR 94/6 (94 x 94 x 94 mm) 6-fach Lochung
Packungseinheit: 50 oder 5 Stück

Zur Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoff – aber auch für Lack, Farbe und Spachtel.

KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
40	50	6619604	0,46	660722	5	6619605	0,51	660739
60	50	6619606	0,38	660746	5	6619607	0,44	660753
80	50	6619608	0,36	660760	5	6619609	0,41	660777
100	50	6619610	0,33	660784	5	6619611	0,38	660791
120	50	6619612	0,32	660807	5	6619613	0,37	660814
180	50	6619618	0,32	660845	5	6619619	0,37	660852
240	50	6619624	0,32	660869	5	6619625	0,37	660876

perfect Schleifblätter — Exzenterschleifer — PG 6600

Dieses Korund-Schleifpapier sorgt im universellen Einsatz für ein hervorragendes Oberflächenfinish – bei der Bearbeitung nahezu aller Materialien. Durch den praktischen Klettverschluss gehören Umrüstzeiten der Vergangenheit an.

Trägermaterial: E-Papier
Bestreuung: Korund, halboffen
Bindung: Kunstharzbindung
Packungsinhalt: 50 oder 5 Stück

Für Metall, Holz und Kunststoff – aber auch für Lack, Farbe und Spachtel geeignet.

KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
PERFECT EX 115/8 (Ø 115 MM) 8-FACH LOCHUNG								
40					5	6611105	0,69	660012
60					5	6611107	0,58	660036
80					5	6611109	0,51	660050
100					5	6611111	0,49	660074
120					5	6611113	0,49	660098
150					5	6611116	0,49	660111
180					5	6611119	0,49	660135
240					5	6611125	0,49	660159
PERFECT EX 125/8 (Ø 125 MM) 8-FACH LOCHUNG								
40	50	6611204	0,67	660180	5	6611205	0,78	660197
60	50	6611206	0,57	660203	5	6611207	0,65	660210
80	50	6611208	0,50	660227	5	6611209	0,58	660234
100	50	6611210	0,47	660241	5	6611211	0,55	660258
120	50	6611212	0,47	660265	5	6611213	0,55	660272
150	50	6611215	0,47	660289	5	6611216	0,55	660296
180	50	6611218	0,47	660302	5	6611219	0,55	660319
240	50	6611224	0,47	660326	5	6611225	0,55	660333
PERFECT EX 150/6 (Ø 150 MM) 6-FACH LOCHUNG								
40	50	6611504	0,89	660364	5	6611505	1,00	660371
60	50	6611506	0,73	660388	5	6611507	0,82	660395
80	50	6611508	0,64	660401	5	6611509	0,73	660418
100	50	6611510	0,61	660425	5	6611511	0,69	660432
120	50	6611512	0,61	660449	5	6611513	0,69	660456
150	50	6611515	0,61	660463	5	6611516	0,69	660470
180	50	6611518	0,61	660487	5	6611519	0,69	660494
240	50	6611524	0,61	660500	5	6611525	0,69	660517
PERFECT EX 150/9 (Ø 150 MM) 9-FACH LOCHUNG								
40	50	6611604	0,89	660548	5	6611605	1,00	660555
60	50	6611606	0,73	660562	5	6611607	0,82	660579
80	50	6611608	0,64	660586	5	6611609	0,73	660593
100	50	6611610	0,61	660609	5	6611611	0,69	660616
120	50	6611612	0,61	660623	5	6611613	0,69	660630
180	50	6611618	0,61	660661				
240	50	6611624	0,61	660685				

Schleifstreifen
für den Einsatz auf Schwingschleifern

Schleifstreifen für Schwingschleifer sind speziell auf das Vibrationsverhalten dieser Maschinen ausgerichtet. Resultat: Geringe Hitzeentwicklung und ein hochwertiges Oberflächenfinish. Absauglöcher sorgen für einen reibungslosen Abtransport des Schleifstaubes.

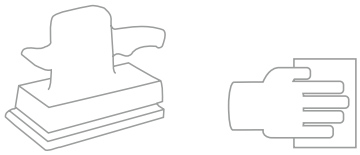

Stanzformen

FORM A	FORM C	FORM D
		
93 x 230 mm 8 Absauglöcher Ø 10mm	115 x 230 mm 2x5 und 2x2 Absauglöcher Ø 10mm	93 x 180 mm 8 Absauglöcher Ø 10mm

Maschinentabelle

HERSTELLER	TYPE	ABMESSUNG MM	STANZFORM	
AEG	VS/E 230, VSS/E 260, VSS/E 22	93x180	Form D	kletthaftend
	VSSE 260, VSS 260	93x230	Form A	gespannt
	VSS 20, VSSE 230, VS 280, VSE 280, VSSE 280	115x230	Form C	kletthaftend
Atlas Copco	VSS 20, VSSE 20	115x230	Form C	kletthaftend
	LS030 H070-3, LS030 S070-3	93x180	Form D	gespannt
	LS031 H070-3, LS031 S070-3, LS032 H070-3, LS032 S070-3	93x180	Form D	gespannt
Black & Decker	KA 175, KA 186, KA 186 E	93x180	Form D	kletthaftend
	KBD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185 E, KC 185 E, KC 962, VB 135 A, CD 400, BN 41 AE	93x230	Form A	gespannt
	KA 185, KA 185 E	93x230	ungelocht	gespannt
	KA 273	115x230	Form C	kletthaftend
Bosch	GSS 23 AE, GSS 230 A, PSS 22, PSS 23, PSS 23 AE, PSS 23 A, PSS 180, PSS 240, PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE	93x180	Form D	kletthaftend
	PSS 250 AE	93x185	Form D	kletthaftend
	PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23 AE, PSS 250 AE	93x230	Form A	gespannt
	GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, SPP 23 A, PSS 23 AE, PSS 230	93x230	ungelocht	gespannt
	GSS 28/A, GSS 280 A/AE, PSS 28 AE/280 AE	115x230	Form C	kletthaftend
	GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE	115x280	ungelocht	gespannt
Casals	KLAR 210, VLR 210, BLR 170	93x180	Form D	kletthaftend
	BLR 250	115x230	Form C	kletthaftend
DeWalt/ ELU	D26423, D26422	115x230	Form C	kletthaftend
	DW634, DW636, VS 41, VS 71	115x230	Form C	kletthaftend
	VS 71	115x280	ungelocht	gespannt
Einhell	EST 170	93x180	Form D	kletthaftend
	BSS 150	93x230	Form A	gespannt
	ERU 270	115x230	Form C	kletthaftend
Fein	MSs 641 a, MSs 641 b	115x230	Form C	kletthaftend
Festool	RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 - STF, RS 300, RS 300 Q/ EQ, RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE	93x180	Form D	kletthaftend
	RS 3 - STE, RS 3 E - STE	93x230	ungelocht	gespannt

HERSTELLER	TYPE	ABMESSUNG MM	STANZFORM	
Festool	RS 3 - STF, RS 3 E - STF	93x230	Form A	gespannt
	RS 1, RS 2, RS 2 E, LRB - IAS, RS 200, RS 100C, RS 100 CQ, RS 200 Q/EQ	115x230	Form C	kletthaftend
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E	115x230	Form C	kletthaftend
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF	115x280	ungelocht	gespannt
Hilti	WFO 280	115x230	Form C	kletthaftend
Hitachi	FS 10 SB	93x180	Form D	kletthaftend
	SV 12 SD, SV 12 V	115x230	Form C	kletthaftend
Holz Her	2436, 2437	93x180	Form D	kletthaftend
	2440	115x230	Form C	kletthaftend
	2441	115x230	Form C	kletthaftend
Kress	CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE	115x230	Form C	kletthaftend
Mafell	U 115 E, UK 115/ 115 E	115x230	Form C	kletthaftend
	U 115, U 115 E	115x230	Form C	kletthaftend
Makita	BO 3700	93x230	Form A	gespannt
	9045 B, 9045 N, 9046, BO 4900V	115x230	Form C	kletthaftend
	BO 4901, 9046	115x280	ungelocht	gespannt
Metabo	SR 4350	93x180	Form D	kletthaftend
	SR 221, SR 321, SR 4320, SFE 227, SR 226	93x230	ungelocht	gespannt
	SR 226, SRE 227, SR 180 INTEC	93x230	Form A	gespannt
	SRE 357, SR 356, SR 10-23, SR 10-23 INTEC, SR 20-23	93x230	ungelocht	gespannt
	SR 358, SRE 359, SR 4351	115x230	Form C	kletthaftend
	SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359	115x280	ungelocht	gespannt
Peugeot	PV 240A, TV 4102	93x180	Form D	kletthaftend
	TV 4003, TV 4103	115x230	Form C	kletthaftend
Ryobi	S 35, NS 40, NS 40 I, NS 801	93x230	ungelocht	gespannt
	S 35, NS-40I, NS 801, NS 40	93x230	Form A	gespannt
	NS-6200, NS 6300 A	115x230	Form C	kletthaftend
	NS 6300 A	115x280	ungelocht	gespannt
SKIL	7300, 7300S, 7330, 7390, 7395, 7365 AA	93x180	Form D	kletthaftend
	7315, 7320, 7330, 7365 AA	93x230	Form A	gespannt
	666	115x230	Form C	kletthaftend

Perfect PS | Schleifstreifen | Schwingschleifer | PG 6780



Für den Einsatz auf Schwingschleifern zum Entfernen von Lack und Farbe, zum Schleifen von Holz und Metall, preiswertes Qualitätsprodukt, Universalschliff.
Trägermaterial: B-/C-Papier
Bestreuung: Korund halboffen
Bindung: Leimbindung
Packungseinheit: 10 Stück

Für Holz, Lack und leichte Metallbearbeitung

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	LOCHUNG	ARTIKEL NUMMER	PREIS PACK EUR	EAN 4081600
93 x 230	40	2x4	6790521	4,30	681918
93 x 230	60	2x4	6790522	3,95	681437
93 x 230	80	2x4	6790523	3,58	681444
93 x 230	100	2x4	6790524	3,46	681925
93 x 230	120	2x4	6790525	3,32	681451

Perfect PSV (Velcro) mit Klett | Schleifstreifen | Schwingschleifer | PG 6780

Für den Einsatz auf Schwingschleifern mit Klettverschluss zum Bearbeiten von Holz und Metall, zum Entfernen von Lack und Farbe, hochwertiges Qualitätsprodukt, Finishing Papier.
Trägermaterial: E-/F-Papier
Bestreuung: Korund dicht
Bindung: Kunstharzbindung

Anwendungsgebiet:
Universell für Holz und Metall

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	LOCHUNG	PACKUNGSINHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS PACK EUR	EAN 4081600
93 x 180	40	2x4	10	6790621	11,51	681666
93 x 180	60	2x4	10	6790622	9,29	681673
93 x 180	80	2x4	10	6790623	8,25	681680
93 x 180	100	2x4	10	6790624	7,57	681697
93 x 180	120	2x4	10	6790625	7,57	681703

Schleifpapier-Rollen für den Einsatz auf Schwingschleifern

Schleifpapier als Rollenware für Schwingschleifer.
Die günstige Alternative zu bereits zugeschnittenen und gelochten Schleifpapierstreifen.
Für Großverbraucher, die selbst ablängen und Absauglöcher einstanzen.



Produktübersicht

TYPE	PS	PS-E	PSR-AL
PAPIERSTÄRKE	B/C	E / F	E / F
SCHLEIFMITTEL	Korund	Korund	Korund
BESTREUUNG	halboffen	halboffen	dicht
BINDUNG	Leim	Kunstharz	Kunstharz
EINSATZ	Holz, Metall, Farbe, Spachtel	Holz, Metall, Farbe, Spachtel	Holz, Hartholz,
CHARAKTERISTIK	leichte Ausführung halboffen	schwere Ausführung halboffen	schwere Ausführung dicht für Hartholz

Perfect PS-E Rollenware | Schleifpapier | Schwingschleifer | PG 6790

Schweres Schleifpapier für hohe Beanspruchung, gute Standzeit durch Kunstharzbindung.
Trägermaterial: E/F-Papier
Bestreuung: Korund, halboffen
Bindung: Kunstharz

Für Holz, Metall, Lack, Farbe, Spachtel

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 mm x 5 m	40	1 Rolle	6790161	9,97	661903
115 mm x 5 m	60	1 Rolle	6790162	7,76	661910
115 mm x 5 m	80	1 Rolle	6790163	6,77	661927
115 mm x 5 m	120	1 Rolle	6790165	6,17	661941

Perfect PSR-AL Rollenware | **Schleifpapier** | **Schwingschleifer** | **PG 6790**

Schweres Schleifpapier für hohe Beanspruchung, mit dichter Streuung, für die Holz und Hartholzbearbeitung.
Trägermaterial: E/F-Papier
Bestreuung: Korund, dicht
Bindung: Kunstharz

Zur Bearbeitung von Holz und Hartholz.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
115 mm x 50 m	80	1 Rolle	6790143	68,99	661828
115 mm x 50 m	120	1 Rolle	6790145	60,38	661842

Sparrollen für den Handschliff

Sparrollen sind das ideale Profi-Werkzeug zum Handschliff. Das Einsatzgebiet reicht dabei von der Holzbearbeitung bis zum Metallschliff. Die sehr flexiblen Baumwollköper sind schnell abreißbar und werden im praktischen Spenderkarton geliefert. Das Produkt ist anwenderfreundlich in unterschiedlichen Längen, Breiten und Körnungen erhältlich.

Perfect - brown | **Sparrollen** | **Handschliff** | **PG 6790**

Sehr hochwertiges kunstharzgebundenes Universalschleifband im praktischen Spenderkarton für den Handschliff, besonders geeignet auf Metallen und Edelstahl. Flexibler, sehr gut abreißbarer Baumwollkörper.
Länge: 50m.
Trägermaterial: J-Gewebe, sehr flexibel
Schleifkorn: Aluminiumoxid
Streuung: dicht Bindung: Kunstharz

Universalschleifband für Metall und Edelstahl.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
50mm x 50m	60	1 Rolle	6790073	69,28	679731
50mm x 50m	80	1 Rolle	6790074	66,15	679748
50mm x 50m	120	1 Rolle	6790075	62,99	679755
50mm x 50m	180	1 Rolle	6790076	62,99	679762
50mm x 50m	240	1 Rolle	6790077	62,99	679779

Schleifbänder für den Einsatz auf Bandschleifern



Kurzbänder für den Einsatz auf handgeführten Bandschleifern. Sie sind für die schnelle Bearbeitung großer, planer Flächen ausgelegt. Die DRONCO Schleifbänder sind sehr gut geeignet zum Schleifen von Holz, Farbe und Metall. Je nach Körnung kann mit den Bändern grobe Schleifarbeit oder feiner Schliff mit gutem Finish erreicht werden. Sie zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit und optimales Dehnungsverhalten aus.

Maschinentabelle

HERSTELLER	TYPE	ABMESSUNG MM
AEG	HBS 65, HBSE 65	65x410
	HBSE 600, HBS 1000 E, RBSE 75 AE, RBSE 75 S	75x533
	HBS 100, HBSE 100, BBS 1100, BBSE 1100	100x560
Atlas Copco	HBSE 75 S, HBSE 75, MBSE 705	75x533
	BBS 100, BBSE 100	100x620
Black& Decker	KA 83, KA 83 E, BS650, BD 83, BD 83 E, DN 83, DN 83 E	65x410
	KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA 80 EK	75x533
Bosch	GBS 75 AE, PBS 75, PBS 75 A, PBS 75 AE, PBS 75 E	75x533
	GBS 100 A, GBS 100 AE	100x620
DeWalt	DW 430, DW 431, DW 432, DW 433	75x533
	DW 650, DW 650 E	100x560
Einhell	RT-BS 75	75x533
	BBS 1200	100x610
ELU	MHB 90, MHB 90 E, MHB 90 K	100x560
Festool	BS 75, BS 75 E, BS 75 E - Set	75x533
	BS 105, BS 105 E, BS 105 E - Set	105x620
Felisatti	TP 411	75x533
Hitachi	SB - 75	75x533
	9924 DB	75x610
	SB 10 T, SB 10 V	100x610
	SB 10 V2, SB 10 S2	100x610
HOLZ HER	2405, 2406	65x410
	2410, 2411, 2420	75x533
	2422, 2423, 2424	105x620
Kress	CBS 6800 E	65x410
Makita	9901, 9902, 9903, 9900	75x533
	9924 DB, 9920	75x610
	9402, 9403, 9404, 9924 DB	100x610
Metabo	Ba 0775, BAE 75, Ba E 0876 Signal, Ba E 1075	75x533
	Ba 6100	100x620
Milwaukee	HBSE 755	75x533
Peugeot	PAB 75	75x533
Ryobi	B - 7076, B 850 F, BE - 321, EBS 9576 V, EBS 8021 V, B - 7075, BE - 7075	75x533
	B - 7100	75x610
	B 422, BE 422, BE - 1056,	100x560
	B - 7200 A, BE - 422, B/BE 424, BE - 4240, EBS 1310 VF	100x610
Skil	594 U, 595 U, 7640 MA, 7650 AA	75x533
	1400	100x552
	7660 MA	100x610
	7660 MA	100x620

perfect KB **Schleifpapier** **Bandschleifer** **PG 6710**

Das sehr stabile Schleifband erzielt im universellen Einsatz hervorragende Ergebnisse. Erhältlich für alle Maschinentypen.
Trägermaterial: Gewebe
Streuung: dicht
Gewicht: X, schwer
Verschluss: schräg geschnitten, überlappend geklebt
Packungseinheit: 10 oder 3 Stück

Zur Bearbeitung von Holz, Farbe, Metall.

KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	SB-PACK STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS PACK EUR	EAN 4081600
(65 X 410 MM) AEG, BLACK & DECKER, HOLZ HER, KRESS								
40	10	6710011	1,80	671117				
60	10	6710012	1,71	671124				
80	10	6710013	1,65	671131				
120	10	6710015	1,61	671155				
(75 X 533 MM) AEG, BOSCH, DEWALT, HITACHI, METABO, HOLZ HER, MAKITA, RYOBI, SKIL								
40	10	6710041	2,20	671414	3	6713041	7,88	
60	10	6710042	2,06	671421	3	6713042	7,38	
80	10	6710043	1,98	671438	3	6713043	7,15	
100	10	6710044	1,91	671445	3	6713044	6,96	
120	10	6710045	1,91	671452	3	6713045	6,96	
(75 X 610 MM) HITACHI, MAKITA, RYOBI								
40	10	6710051	2,39	671513				
60	10	6710052	2,20	671520				
80	10	6710053	2,11	671537				
120	10	6710055	2,06	671551				

perfect KB | **Schleifpapier** | **Bandschleifer** | **PG 6710**

Das sehr stabile Schleifband erzielt im universellen Einsatz hervorragende Ergebnisse. Erhältlich für alle Maschinentypen.
Trägermaterial: Gewebe
Streuung: dicht
Gewicht: X, schwer
Verschluss: schräg geschnitten, überlappend geklebt

Zur Bearbeitung von Holz, Farbe, Metall.

KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600	SB-PACK STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS PACK EUR	EAN 4081600
(100 X 560 MM) AEG, ELU, RYOBI								
40	10	6710061	2,78	671612				
60	10	6710062	2,55	671629				
80	10	6710063	2,45	671636				
100	10	6710064	2,39	671643				
120	10	6710065	2,39	671650				
(100 X 610 MM) HITACHI, MAKITA, RYOBI, WOLF								
40	10	6710071	2,92	671711	3	6713071	10,53	674514
60	10	6710072	2,67	671728	3	6713072	9,60	674521
80	10	6710073	2,55	671735	3	6713073	9,17	674538
100	10	6710074	2,48	671742	3	6713074	8,95	674552
120	10	6710075	2,48	671759	3	6713075	8,95	674545
(100 X 620 MM) AEG, BOSCH, METABO, HOLZ HER, ATLAS COPCO								
40	10	6710081	2,94	671810	3	6713081	10,59	676006
60	10	6710082	2,71	671827	3	6713082	9,67	676013
80	10	6710083	2,59	671834	3	6713083	9,24	676020
100	10	6710084	2,53	671841	3	6713084	9,01	676044
120	10	6710085	2,53	671858	3	6713085	9,01	676037

Schleifbogen für Handschliff

Der Schleifbogen ist das Profi-Werkzeug für den Handschliff. Das Einsatzgebiet reicht dabei von der Holzbearbeitung bis zum Entfernen von Farbe und Lack. Das Produkt ist anwenderfreundlich in unterschiedlichen Qualitäten und Körnungen erhältlich.



Produktübersicht

TYPE	FS	PS	PS SIC latex
PAPIERSTÄRKE	C	C	C/Latex
SCHLEIFMITTEL	Flint	Korund	SIC
STREUUNG	Dicht	Halboffen	Dicht
BINDUNG	Leim	Leim	Kunstharz
EINSATZ	Holz, Farbe	Holz, Metall, Farbe, Spachtel	Farbe, Lacke, Spachtel
CHARAKTERISTIK	preisgünstiges Universalpapier	preisgünstiges Papier mit Korund	für Nass-Schliff

Perfect FS | **Schleifpapier-Bogen** | **Handschliff** | **PG 6780**

Für den Handschliff von weichem Holz, zum Entfernen von Farbe, preiswertes Qualitätsprodukt.
Trägermaterial: C- Papier
Bestreuung: Flint dicht
Bindung: Leim

Schleifen von weichem Holz und Farbe.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 280	40	25	6780071	0,41	678710
230 x 280	60	50	6780076	0,37	678765
230 x 280	80	50	6780072	0,32	678727
230 x 280	100	50	6780077	0,29	678772
230 x 280	120	50	6780073	0,29	678734
230 x 280	150	50	6780074	0,29	678741
230 x 280	180	50	6780078	0,29	678789
230 x 280	240	50	6780075	0,29	678758

Perfect PS — Schleifpapier-Bogen — Handschliff — PG 6780

Leimgebundenes Universalpapier mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Für den Trockenschliff von Holz und Metall, zum Entfernen von Farbe und Spachtel.
Trägermaterial: C-Papier
Bestreuung: Korund, halboffen
Bindung: Leim

Universeller Einsatz auf Holz, Metall, Lack, Spachtel.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 280	40	50	6780051	0,56	678512
230 x 280	60	50	6780052	0,44	678529
230 x 280	80	50	6780053	0,39	678536
230 x 280	100	50	6780054	0,34	678543
230 x 280	120	50	6780055	0,34	678550
230 x 280	240	50	6780056	0,34	678567

Perfect PS SIC Latex — Schleifpapier-Bogen — Handschliff — PG 6780



Wasserfestes, hochwertiges Latex Papier für den professionellen Handschliff von Holz, Metall und Lack. Sehr gut für Lackarbeiten im KFZ-Bereich einsetzbar.
Trägermaterial: C-/Latex Papier
Bestreuung: Siliciumkarbid dicht
Bindung: Vollkunstharz, wasserfest

Professioneller Einsatz bei Farbe, Lack und Spachtel.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 280	80	50	6780011	0,96	678116
230 x 280	100	50	6780025	0,80	678253
230 x 280	120	50	6780012	0,66	678123
230 x 280	180	50	6780014	0,66	678147
230 x 280	240	50	6780016	0,66	678161
230 x 280	280	50	6780026	0,66	678260
230 x 280	320	50	6780017	0,66	678178
230 x 280	360	50	6780027	0,66	678277
230 x 280	400	50	6780018	0,66	678185
230 x 280	600	50	6780019	0,66	678192
230 x 280	800	50	6780020	0,66	678208
230 x 280	1000	50	6780021	0,66	678215

Schleifgewebe für Handschliff

Produktübersicht – Schleifgewebebogen für den Handschliff	
TYPE	Perfect CS
TRÄGER	Baumwollgewebe
SCHLEIFMITTEL	Korund
STREUUNG	Dicht
BINDUNG	Leim
EINSATZ	Metall
CHARAKTERISTIK	preisgünstiges Schleifgewebe

Perfect CS **Schleifpapier-Bogen** **Handschliff** **PG 6780**

Für den Handschliff von Metall,
preiswertes Qualitätsprodukt
Trägermaterial: Gewebe
Bestreuung: Korund dicht
Bindung: Leim

Zur Metallbearbeitung.

ABMESSUNG MM	KÖRNUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
230 x 280	40	50	6780081	0,93	678819
230 x 280	60	50	6780082	0,90	678826
230 x 280	80	50	6780083	0,89	678833
230 x 280	100	50	6780087	0,86	678871
230 x 280	120	50	6780084	0,86	678840
230 x 280	180	50	6780085	0,86	678857
230 x 280	240	50	6780086	0,86	678864

Schleiftöpfe

Die kunstharzgebundenen, kegelförmigen Schleiftöpfe sind durch ihre sehr hohe Abtragsleistung ideal für Grob-Schleifarbeiten.
Die maximale Geschwindigkeit sollte 50 m/s betragen.

Beispielhafte Einsatzzwecke:

- **Reinigung von Schalbrettern**
- **Verschleifen von Betongraten nach Abnahme der Verschalung**
- **Grobe Schleifarbeiten in der Metallverarbeitung**

HINWEIS

max. 8500 R.P.M. bei 50 m/s

Schleiftöpfe Metall — PG 6300

Für alle Winkelschleifer geeignet. In den Abstufungen fein, mittel und grob.

Grob-Schleifarbeiten an Metall. Eine geringe Schrägstellung des Schleiftopfes erlaubt auch die Bearbeitung von Schweißnähten.

BEZEICHNUNG	STRUKTUR	ABMESSUNG MM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
AS 16 Q	Grob	110/90 x 55 x 22,23	1	6311000	9,33	631005
AS 24 Q	Mittel	110/90 x 55 x 22,23	1	6311001	9,33	631012
AS 36 Q	Fein	110/90 x 55 x 22,23	1	6311003	9,33	631036

Schleiftöpfe Stein — PG 6300

Für alle Winkelschleifer geeignet. Zum Flächenschliff von Natur- und Kunststeinen mit einer hohen Abtragsleistung. In den Abstufungen sehr fein, fein, mittel und grob.

Bearbeitung aller Steinarten

BEZEICHNUNG	STRUKTUR	ABMESSUNG MM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
CS 16 N	Grob	110/90 x 55 x 22,23	1	6311010	9,95	631050
CS 24 N	Mittel	110/90 x 55 x 22,23	1	6311011	9,95	631029
CS 60 N	Fein	110/90 x 55 x 22,23	1	6311016	9,95	631074
CS 120 N	Sehr fein	110/90 x 55 x 22,23	1	6311019	9,95	631081

Keramisch gebundene Schleifscheiben für Schleifböcke

Keramisch gebundene Schleifscheiben sind von DRONCO zum Einsatz an Schleifböcken entwickelt worden.
Lieferung in Bohrung 32 mm, mit eingesetztem Reduzierring auf 20 mm.

Keramisch gebundene Schleifscheiben **PG 6500**

Spezifisch einsetzbare Schleifscheiben in verschiedenen Körnungen.

Anwendungsgebiet:
Metall, Hartmetall.

BEZEICHNUNG	STRUKTUR	ABMESSUNG MM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
NK 24	Grob	150 x 20 x 32/20	1	6561500	10,64	656039
NK 24	Grob	200 x 20 x 32/20	1	6562000	17,52	656091
NK 60	Mittel	125 x 20 x 32/20	1	6561210	8,10	656015
NK 60	Mittel	150 x 20 x 32/20	1	6561510	10,64	656046
NK 60	Mittel	175 x 20 x 32/20	1	6561710	14,23	656077
NK 60	Mittel	200 x 20 x 32/20	1	6562010	17,52	656114
SIC 80	Fein	125 x 20 x 32/20	1	6561220	11,27	656022
SIC 80	Fein	150 x 20 x 32/20	1	6561520	15,05	656053
SIC 80	Fein	175 x 20 x 32/20	1	6561720	20,13	656084
SIC 80	Fein	200 x 20 x 32/20	1	6562020	24,81	656107

Handsteine

Die Handsteine von DRONCO gibt es in folgenden Ausführungen:

- EK 150/230 und EK 180/400: Kombi-Schärfsteine. Eine Seite grob, die andere fein. Ob Schere oder Sense, diese Steine haben die richtige Körnung für jedes Metall.
- SIC 20/70: Abzieher aus Siliziumkarbid, zum Bearbeiten von scharfen Kanten bei Kacheln und Fliesen.
- EK 46: Durch Überhitzung oder Bearbeitung des falschen Materials können Diamant-Trennscheiben stumpf werden. Um sie wieder zu schärfen, reicht ein Schnitt in Höhe des Segmentbelages in diesen Handstein aus.

Schärfsteine **PG 6500**



BEZEICHNUNG	STRUKTUR	NHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Kombischärfstein EK 150/320	150 x 50 x 25	1	6551500	10,05	655001
Kombischärfstein EK 180/400	150 x 50 x 25	1	6551510	11,31	655056
Abzieher SIC 20/70	200 x 50 x 25	1	6552000	11,31	655155
Diamantschärfstein EK 46	200 x 50 x 25	1	6552010	11,31	655209

ANWENDER-TIPP

Handsteine werden eingesetzt zum Schärfen von Messern, Sensen und Ähnlichem. Erhältlich ist auch ein Typ in SIC (Silizium-Karbid) als sogenannter "Kachelrutscher" zum Abziehen von scharfen Kanten bei Kacheln und Fliesen. Wenn es mal nötig ist: Diamant-Trennscheiben können beim Schneiden in einem Material, für das die Scheibe nicht vorgesehen ist, oder bei Überhitzung stumpf werden. In diesem Fall muss mit der Scheibe einmal in einen Schärfstein geschnitten werden. Als Schneidtiefe genügt die Höhe des Segmentbelags.

Bürsten-Aktionskartons mit Schnelldreher-Sortimenten

Aktionskarton für Bohrmaschinen

NEU im Sortiment

Aktionskarton „Profi" für Winkelschleifer

AKTIONSKARTONS MIT TECHNISCHEN BÜRSTEN — PG 6420

Technische Bürsten im attraktiven, selbsterklärenden Aktionskarton. Erhältlich in den Ausführungen für Bohrmaschinen sowie für Winkelschleifer für den professionellen Anwender.
Inhalt gemischt, siehe Beschreibung.

Verkaufserfolg pur - Im Verkaufsregal oder auf der Verkaufstheke.

Inhalt Aktionskarton für Bohrmaschinen, 54-teilig:

12 x Pinselkopfbürste PBW 6	Ø 25 x 6,0 x 0,30 mm
6 x Rundbürste RB 6	Ø 100 x 6,0 x 0,30 mm
20 x Rundbürste RB 6	Ø 75 x 6,0 x 0,30 mm
10 x Topfbürste TB 6	Ø 50 x 6,0 x 0,30 mm
6 x Topfbürste TB 6	Ø 75 x 6,0 x 0,30 mm

Inhalt Aktionskarton PROFI für Winkelschleifer, 36 -teilig:

5 x Kegelbürste KBZ	Ø 100 mm x M14 x 0,5 mm
5 x Kegelbürste KBW	Ø 100 mm x M14 x 0,3 mm
7 x Rundbürste RBZ	Ø 115 x 22,23 mm x 0,5 mm
7 x Rundbürste RBZ	Ø 125 x 22,23 mm x 0,5 mm
6 x Topfbürste TBZ	Ø 65 mm x M14 x 0,5 mm
6 x Topfbürste TBW	Ø 60 mm x M14 x 0,3 mm

Z=gezopfter Draht
W=gewellter Draht

PRODUKT	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Bürsten-Aktionskarton für Bohrmaschinen	6903017	135,16	707182
Bürsten-Aktionskarton Profi für Winkelschleifer	6903018	391,32	707199

Bürsten mit gezopftem Draht für Winkelschleifer



Sind ideal für aggressiven Einsatz unter schwersten Anforderungen,
wie z.B. das Entfernen von Wandfarbe auf grobem Naturstein.
Sie zeichnen sich dabei durch eine hohe Abtragsleistung und extreme Stabilität aus.

RBZ — PG 6420

Rundbürste mit gezopftem Stahldraht, aggressive Ausführung für extremen Einsatz.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,5	115 x 22,23	12500	Rund	1	6422100	14,07	642179
Stahl 0,5	125 x 22,23	12500	Rund	1	6422102	18,43	662115
Stahl 0,5	178 x 22,23	12500	Rund	1	6422110	26,05	642186

TBZ — PG 6420

Profi-Topfbürste mit gezopftem Stahldraht.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,35	65 x M14	12500	Topf	1	6420100	9,70	642056
Stahl V2A 0,35	65 x M14	12500	Topf	1	6420200	18,43	642094
Stahl 0,5	65 x M14	12500	Topf	1	6420300	8,67	642001
Stahl 0,5	80 x M14	8500	Topf	1	6420310	15,37	642018
Stahl 0,5	100 x M14	8500	Topf	1	6420320	21,70	642025

KBZ — PG 6420

Kegelbürste mit gezopftem Stahldraht. Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,5	100 x M14	12500	Kegel	1	6421320	14,07	642087

* Kein Lagerartikel, Liefertermine und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Bürsten mit gewelltem Draht für Schleifbock

RBW — **PG 6420**

Rundbürste mit gewelltem Stahldraht für schwere Bürstenarbeiten. Sehr gute Standzeit.

Lieferung komplett mit Reduzierring-Set:
13mm, 15mm, 16mm, 20mm, 3/4", 7/8", 1".

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	150 x 30	6600	Rund	1	6425020	19,52	642162

Bürsten mit gewelltem Draht für Winkelschleifer

Sind durch ihr weniger aggressives Verhalten prädestiniert für sensiblere Einsätze, bei denen zu großer Abtrag vermieden werden muss (z.B. beim Entrosten von Treppengeländern). Dabei zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und große Formstabilität aus.

TBW — **PG 6420**

Topfbürste mit gewelltem Stahldraht. Weniger aggressiv im Schleifverhalten als die gezopfte Ausführung.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	60 x M14	12500	Topf	1	6423000	6,86	642032
Stahl 0,3	80 x M14	8500	Topf	1	6423010	9,70	642049
Stahl 0,3	100 x M14	8500	Topf	1	6423020	14,07	642063

KBW — **PG 6420**

Kegelbürste mit gewelltem Stahldraht. Durch die Form ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	100 x M14	12500	Kegel	1	6424000	7,53	642070

Bürsten mit gezopftem Draht für Bohrmaschinen

Sind ideal für aggressiven Einsatz unter schwersten Anforderungen. Sie zeichnen sich dabei durch eine hohe Abtragsleistung, extreme Stabilität und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

RBZ 6 — **PG 6420**

Rundbürste mit gezopftem Stahldraht. Durch ihre Form ist sie hervorragend für extreme Einsätze im Heimwerkerbereich geeignet.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,5	75 x 6	20000	Rund	10	6426030	7,53	642100

Bürsten mit gewelltem Draht für Bohrmaschinen

Sind exzellent geeignet, wenn eine zu hohe Abtragsleistung vermieden werden soll, da sie sich weniger aggressiv verhalten. Dabei zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und große Formstabilität aus – zu einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

TB 6 — **PG 6420**

Preisgünstige Topfbürste für Handwerker.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,2	50 x 6	4500	Topf	10	6426500	2,16	662078
Stahl 0,2	75 x 6	4500	Topf	10	6426501	2,45	662085
Stahl 0,3	50 x 6	4500	Topf	10	6426520	2,08	642193
Stahl 0,3	75 x 6	4500	Topf	10	6426521	2,34	642209

PBW 6 — **PG 6420**

Pinselkopfbürste für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen.
Freie Besenlänge 25 mm.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	17 x 6	18000	Pinsel	1	6426320	4,91	642131
Stahl 0,3	25 x 6	18000	Pinsel	1	6426321	5,35	642148

PB 6

PG 6420

Preisgünstige Pinselkopfbürste für den Heimwerker.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	17 x 6	4500	Pinsel	10	6426310	2,17	642650
Stahl 0,3	25 x 6	4500	Pinsel	10	6426311	2,61	642667

RBW 6

PG 6420

Rundbürste mit gewelltem Stahldraht (oder gewelltem V2A Stahldraht) für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen und Nuten.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl V2A 0,2	50 x 6	15000	Rund	1	6426110	9,27	662108
Stahl 0,3	50 x 6	15000	Rund	1	6426120	5,35	642117
Stahl 0,3	70 x 6	4500	Rund	1	6426121	6,00	642124

RB 6

PG 6420

Preisgünstige Rundbürste für den Heimwerker.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,2	75 x 6	4500	Rund	10	6426200	2,89	662054
Stahl 0,2	100 x 6	4500	Rund	10	6426201	3,11	662061
Stahl 0,3	75 x 6	4500	Rund	10	6426220	2,78	642216
Stahl 0,3	100 x 6	4500	Rund	10	6426221	3,00	642223

Special Bürsten für Bohrmaschinen

Besondere Einsätze erfordern besonderes Werkzeug. Diese Bürsten bewähren sich durch ihre ganz spezielle Verarbeitung.
Sie erfüllen höchste Anforderungen bei garantiert langer Lebensdauer - eben Made in Germany.

RBS 6 — **PG 6420**

TÜV-geprüfte Sicherheitsrundbürste. Durch die in eine Kunststoffscheibe eingegossenen Drähte kommt es zu einem definierten Drahtbruch. Der genaue Arbeitsbereich bedeutet lange Lebensdauer und präzises Arbeiten, da sich die Bürste nicht auffächern kann.

PRODUKT	Ø x BOHRUNG MM	DREHZAHL R.P.M.	FORM	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl 0,3	65 x 6	15000	Rund	10	6426420	15,92	662122

Handbürsten

HANDSTIELBÜRSTEN MIT GLATTEM ODER GEWELLTEM DRAHT — **PG 6420**

Bürstenkörper aus 1a Buchenholz mit abgerundeten Kanten und 10mm Aufhängeloch. Universell verwendbar für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten. Bürsten mit rostfreiem Besatz sind antimagnetisch.

| Entlacken, Entrosten, Reinigen

PRODUKT	REIHEN	AUSFÜHRUNG	INHALT STÜCK	ARTIKEL NUMMER	PREIS STÜCK EUR	EAN 4081600
Stahl glatt, 0,35	3-reihig	Stahl	12	6422700	2,21	642605
Stahl glatt, 0,35	4-reihig	Stahl	12	6422701	2,38	642612
Stahl glatt, 0,35	5-reihig	Stahl	12	6422702	2,66	642629
VA gewellt, 0,30	3-reihig	Edelstahl, rostfrei	12	6422703	5,61	642636
VA gewellt, 0,30	4-reihig	Edelstahl, rostfrei	12	6422704	6,24	642643

Index

A

1-2-3 Schleifschwamm-Set mit Halter 121
A 24 R, Metall-Trennscheibe 33
A 30 S, Metall-Trennscheibe 40
A 30 T, Schruppscheibe 54
A 46 R, Metall-Trennscheibe 26
A 60 R 1 mm, Metall-Trennscheibe 23
ACS 46 / ACS 60 T Multi, Metall-Trennscheibe 29
Aktionskarton mit techn. Bürsten 148
Anwendungstabelle Diamant Schleifteller 113
Anwendungstabelle Diamant-Trennscheiben 90-91
Anwendungstabelle Fächerschleifscheiben 63
Anwendungstabelle Metall-Schruppscheiben 53
Anwendungstabelle Metall-Trennscheiben 21
Anwendungstabelle Stein-Schruppscheiben 53
Anwendungstabelle Stein-Trennscheiben 45
AS 24 R BAHN, Metall-Trennscheibe 38
AS 24 S Cast/Iron, Schruppscheibe 58
AS 24/30 T, Schruppscheibe 55
AS 30 R, Schruppscheibe 54
AS 30 S HT, Metall-Trennscheibe 35
AS 30 S INOX, Metall-Trennscheibe 32
AS 30 S INOX, Schruppscheibe 55
AS 30 S, Metall-Trennscheibe 34
AS 30 S, Metall-Trennscheibe, Stationär 40
AS 30 T INOX, Metall-Trennscheibe 32
AS 30 T INOX, Schruppscheibe 56
AS 30 T, Metall-Trennscheibe 35
AS 30 V, Metall-Trennscheibe 36
AS 30 V INOX, Metall-Trennscheibe 33
AS 36 S INOX, Metall-Trennscheibe 41
AS 36 T, Metall-Trennscheibe 41
AS 36 V, Metall-Trennscheibe 36
AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND, Metall-Trennscheiben 31
AS 46 / AS 60 T INOX FreeCut, Metall-Trennscheibe 30
AS 46 ALU, Schruppscheibe 58
AS 46 T INOX, Metall-Trennscheibe 27
AS 46 T Mini-Schruppscheibe, Schruppscheibe 59
AS 46 T Mini-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe 39
AS 46 V, Metall-Trennscheibe 28
AS 60 T INOX 1 mm, Metall-Trennscheibe 23 + 24
AS 60 V 1 mm, Metall-Trennscheibe 25
AS 60 W 0,8 mm, Metall-Trennscheibe 22
AS 60 W HT 1 mm, Metall-Trennscheibe 26
AZ 30 S, Schruppscheibe 56
AZ 30 T, Schruppscheibe 57

B

BKT EVO Abrasiv, Diamant-Dosensenker 112
BKT EVO Beton, Diamant-Dosensenker 112

C

C 24 R, Stein-Trennscheibe 48
C 46 R, Stein-Trennscheibe 47
C 60 R, Stein-Trennscheibe 46
CeraDrill Diamant-Fliesenbohrer 108
CeraDrill DRY Diamant-Trockenbohrer 110
CeraDrill Set 109
CS 24 R, Stein-Trennscheibe 49
CS 30 ASPHALT/DUKTIL, Stein-Trennscheibe 49
CS 30 S, Stein-Schruppscheibe 59
CS 46 ALU, Metall-Trennscheibe 37
CS 60 ALU, Metall-Trennscheibe 37

D

DRONCO AG 4-17
DST 56, Diamant-Schleifteller 114
DST 76, Diamant-Schleifteller 114
DST BLUE Speed, Diamant-Schleifteller 115
DST Speed, Diamant-Schleifteller 115
DST TURBO, Diamant-Schleifteller 115
DST, Diamant-Schleifteller 114

E

Evolution Cool Formula, Diamant-Trennscheibe 95
Evolution Express, Diamant-Trennscheibe 98
Evolution Keramikkorn, Fiberschleifscheibe 126
Evolution Protect, Diamant-Trennscheibe 99
Evolution Race Maxx, Diamant-Trennscheibe 96
Evolution Speed Formula, Diamant-Trennscheibe 97
Evolution Turbo Protect, Diamant-Trennscheibe 101
Evolution Turbo, Diamant-Trennscheibe 101

G

G-A, Fächerschleifscheibe 64
G-AK, Fächerschleifscheibe 70
G-AZ A, Fächerschleifscheibe 65
G-AZ, Fächerschleifscheibe 68
G-AZ+, Fächerschleifscheibe 69
G-C, Fächerschleifscheibe 72
Glanz-Polierfächerscheibe für Winkelschleifer 78

INDEX

GRF CeraSpeed, Diamant-Trennscheibe 104
GRF Express, Diamant-Trennscheibe 103
GRF Express, Diamant-Trennscheibe 107
GRF, Diamant-Trennscheibe 102
Grobreinigungsvlies f. Gerad-/Wellenschleifer 81
Grobreinigungsvlies f. Winkelschleifer 80
Grobreinigungsvlies im Aktionskarton 80

H

Händlerinformation 12-17
Handstielbürsten 153

J

J-AK, Fächerschleifscheibe 71
J-AZ A, Fächerschleifscheibe 67

K

K-AZ A, Fächerschleifscheibe 66
KBW, Kegelbürste m. gewelltem Draht 150
KBZ, Kegelbürste m. gezopftem Draht 149
Keramisch gebundene Schleifscheiben 145

L

LT 36, Diamant-Trennscheibe 107
LT 46, Diamant-Trennscheibe 93
LT 56, Diamant-Trennscheibe 105
LT 76, Diamant-Trennscheibe 106
LTF 76, Diamant-Trennscheibe 106

M

Mini-Schleifer Auto-Set 122
Mini-Schleifer Nachfüllpack 119
Mini-Schleifer Set 119

O

Oval-Schleifer Auto Nachfüllpack 123
Oval-Schleifer Auto-Set 123

P

PB 6, Pinselkopfbürste 152
PBW 6, Pinselkopfbürste 151
Perfect - brown, Sparrollen Handschliff 136
Perfect A Klett, Fiberschleifscheibe 125
Perfect A, Fiberschleifscheibe 124
Perfect CS, Schleifpapier-Bogen 142
Perfect DB, Diamant-Trennscheibe 94
Perfect FS, Schleifpapier-Bogen 140
Perfect KB, Schleifpapier 138-139
Perfect Protect, Diamant-Trennscheibe 94
Perfect PS SIC Latex, Schleifpapier-Bogen 141
Perfect PS-E Rollenware, Schleifpapier 135
Perfect PS, Schleifpapier-Bogen 141
Perfect PS, Schleifstreifen 134
Perfect PSR-AL Rollenware, Schleifpapier 136
Perfect Schleifblätter f. Dreiecksschleifer 130
Perfect Schleifblätter f. Excenterschleifer 131
Perfect Schleifblätter Übersicht 130
Perfect SIC, halbflexible Schleifscheibe 127
Perfect Speed Formula, Diamant-Trennscheibe 93
Polierfächerscheibe f. Winkelschleifer 75
Polierfächerscheiben-Set im Aktionskarton 75
Polierpaste 78
Polierrad f. Winkelschleifer 77
Poliersystem, 10-teilig 79

R

RB 6, Rundbürste 152
RBS 6, Sicherheitsrundbürste 153
RBW 6, Rundbürste m. gewelltem Draht 152
RBW, Rundbürste m. gewelltem Draht 150
RBZ 6, Rundbürste m. gezopftem Draht 151
RBZ, Rundbürste m. gezopftem Draht 149

S

Schärfsteine 146
Schleiftöpfe Metall 144
Schleiftöpfe Stein 144
Sechseck-Schleifer Nachfüllpack 120
Sechseck-Schleifer Set 120
Spannschaft f. Mini-Trennscheiben 39
Spannschaft f. Reinigungsvliese 81
Special INOX, Fiberschleifscheibe 125
Special Zirkon, Fiberschleifscheibe 126
ST-7, Diamant-Trennscheibe 92
ST, Diamant-Trennscheibe 92
Stützteller f. Fiber-/halbflexible Schleifscheiben 128
Stützteller gerippt f. Fiber-/halbflexible Schleifscheiben 128

T

TB 6, Topfbürste 151
TBW, Topfbürste m. gewelltem Draht 150
TBZ, Topfbürste m. gezopftem Draht 149
Turbo F, Diamant-Trennscheibe 100
Turbo W, Diamant-Trennscheibe 100

Notizen

Verkaufsförderung

Ihre DRONCO-Vorteile im Überblick

- Starke Produkte
- Hohe Medienpräsenz
- Promotion-Mobil
- Produktschulungen für Händler
- Ansprechendes Produkt- und Verpackungsdesign

DRONCO®

Denn Profis setzen den Maßstab

DRONCO.COM

Stammsitz und Produktion in Deutschland

Fertigung: 250.000 Scheiben pro Tag

Modernste Forschung & Entwicklung

Höchste Sicherheits- und Qualitäts-standards

DIN EN ISO 9001:2008

oSa-Mitgliedschaft

Modernste Fertigungs-technologie

Neues Logistik-zentrum

DRONCO ist einer der weltweit größten Hersteller von Trenn- und Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben und Diamantwerkzeugen.

3654_0114

6460486 - D

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Verkauf nur durch den Fachhandel. Händlernachweis durch:

DRONCO GmbH
Wiesenmühle 1
D-95632 Wunsiedel

Tel.: ++49 (0) 92 32/609-0
Fax: ++49 (0) 92 32/609-159
E-Mail: info@dronco.com

DRONCO Abrasives UK Ltd.
Unit 8, Wheel Forge Way
Ashburton Park, Trafford Park
Manchester, M17 1GU
Phone: ++44 (0) 161 874 2600
Fax: ++44 (0) 161 874 2609
E-Mail: droncouk@dronco.com

DRONCO France Eurl
ZA Sud
1, Allée Thomas Edison
F-67600 Sélestat
Tél.: 03.88.58.34.80
Fax: 03.88.58.34.89
E-mail: dronco.france@dronco.com

DRONCO Scandinavia AB
Östanvindsgatan 17
S-65221 Karlstad

Tel: ++46 (0) 54 68 86 60
Fax: ++46 (0) 54 68 86 68
E-Mail: droncosc@dronco.com